

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

UAD PLUG-INS

Что делает каждый плагин, где его использовать и с чего начать

Logic Pro · UAD Console · Apollo Twin X Gen 2 DUO

Состав

29 практических карточек: все позиции из вашего списка, компоненты коллекций и три скрытых компонента Explore FREE. Рекомендации адаптированы под гитару, бас и демо-вокал.

Версия 1.0 · 16 августа 2026

Как пользоваться справочником

- Если выбираете плагин для записи — сначала смотрите блок «Где размещать» и предупреждение о печати сигнала.
- Если сводите — предпочитайте UAD Native/UADx в Logic; legacy DSP сохраняйте для Console или специфического характера.
- Стартовые значения — отправная точка, а не пресет. Количество gain reduction и level-match важнее положения ручки.
- Все действия помечены программой: [UAD Console], [Logic Pro] или [UA Connect].

Самое важное

Unison всегда записывает обработку. Standard insert в Console с UAD MON позволяет слышать плагин, но писать dry. Insert в Logic остаётся обратимым до bounce/print.

[\[UA-29\]](#) [\[UA-30\]](#)

Быстрая навигация

Раздел	Плагины
Лицензии и коллекции	UAD Explore FREE, Precision Mix Rack Collection
Динамика	1176LN Legacy и 1176SE Legacy, 1176 Classic FET Compressor, Teletronix LA-2A Legacy, LA-2A Tube Compressor, Teletronix LA-2A Leveler Collection, Fairchild 670 Legacy
Предусилители, EQ и channel strips	Helios Type 69 Legacy EQ, Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, Pultec EQP-1A Legacy / Pultec Legacy EQs, Pultec Passive EQ Collection, Century Tube Channel Strip, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, Precision Channel Strip
Гитара и бас	Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, Marshall Plexi Classic Amplifier, Showtime '64 Tube Amp, Raw Distortion
Пространство, delay и modulation	Pure Plate Reverb, Galaxy Tape Echo, RealVerb Pro, Precision Delay Mod / Delay Mod L, Precision Reflection Engine
Лента, saturation и низ	Oxide Tape Recorder, Vibe Analog Machines Essentials, Precision Enhancer Hz
Вокал и pitch	Antares Auto-Tune Realtime Access
Инструменты	PolyMAX Synth

Карта лицензий и размещения

Ваш список объединяет native-лицензии, UAD-2 DSP, legacy-версии и названия коллекций. Поэтому один и тот же тип прибора может отображаться несколькими пунктами. Это нормально.

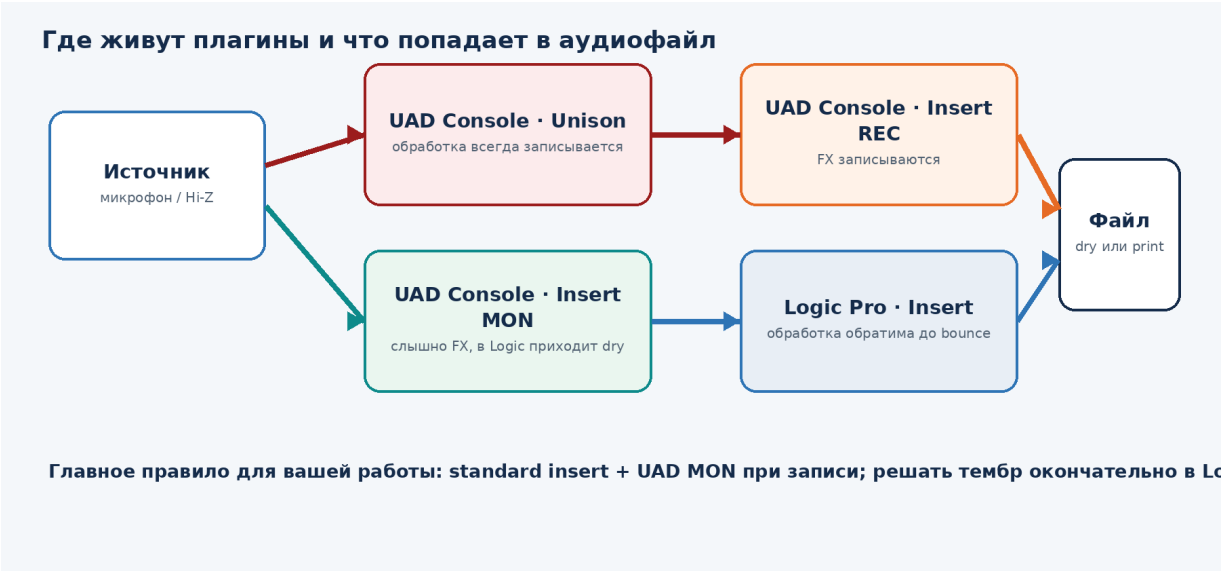


Схема 1. Что слышно и что реально записывается в четырёх вариантах размещения.

Тип	Практический смысл
UAD Native / UADx	Работает на CPU M5, появляется в Logic, не загружается в Console. Обработка обратима до bounce.
UAD-2 DSP	Работает на SHARC Apollo; загружается в Console и/или как UAD-2 insert в Logic.
Legacy	Старая облегчённая DSP-модель. Обычно меньше нелинейностей и существенно меньше DSP.
Collection / Bundle	Лицензия на несколько отдельных plug-ins; само название не появляется в Audio FX.
Unison	Специальный первый slot Console, который меняет входное взаимодействие Apollo и всегда печатает обработку.

Что выбирать на записи и на сведении

Задача	Рекомендуемый режим
Запись с прямым мониторингом	[UAD Console] DSP-плагин в standard insert, UAD MON. На входной дорожке Logic Software Monitoring OFF.
Запись через native	[Logic Pro] Software Monitoring ON, buffer 32/64; [UAD Console] вход MUTE,

amp/synth	чтобы не было dry-дубля.
Сведение	[Logic Pro] buffer 512/1024; UAD Native/UADx для CPU M5, Plug-in Latency Compensation = All.
Окончательная печать	Только после сохранения dry-версии/дубля. Для Unison dry одновременно не существует без отдельного маршрута.

Apollo Twin X DUO: практический бюджет DSP



Проценты — один топо-инстанс на одном SHARC при 44.1 kHz; в Console и при 48 kHz реальный запас меньше.
Безопасный cue: один amp/channel strip + один лёгкий compressor + общие AUX reverb/delay.

Схема 2. Ориентировочная нагрузка популярных DSP-плагинов вашей коллекции. [UA-28]

Рекомендуемые стартовые цепочки

Три стартовые цепочки для вашей системы

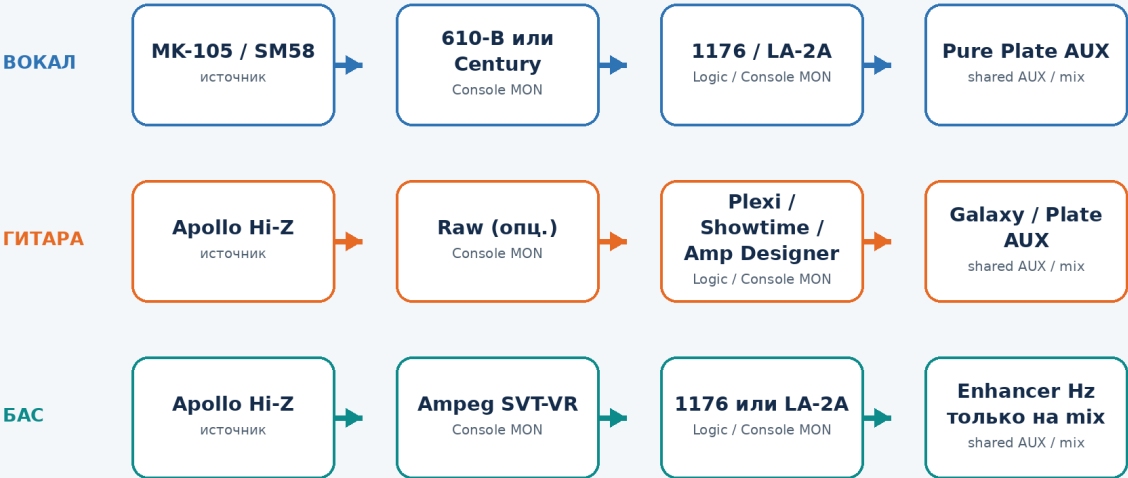


Схема 3. Три безопасных стартовых тракта; выбор MON/Logic указан в карточках.

- Вокал: 610-B или Century для цвета; 1176 ловит пики, LA-2A выравнивает фразы; Pure Plate всегда на AUX.
- Гитара: amp sim является основным источником тона. Не добавляйте Oxide/Vibe/Helios до того, как amp уже сидит в миксе.
- Бас: сохраните dry DI; Ampeg формирует amp/cab, компрессор стабилизирует, Enhancer Hz — только проверка переводимости при сведении.

Лицензии и коллекции

1. UAD Explore FREE

Статус

Bundle / не отдельный плагин; UAD Native

Что делает. Лицензия-контейнер. В Logic ищите отдельные компоненты: 1176 Classic FET, LA-2A Tube Compressor, UA 610 A/B, Pure Plate, Vibe Essentials, Showtime '64, Century, PolyMAX; LUNA — отдельная DAW. [\[UA-01\]](#) [\[UA-02\]](#)

Где полезен. Быстрый базовый набор для аранжировки, записи через Logic и сведения без расхода SHARC DSP Apollo.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
UA Connect	Устанавливает и активирует компоненты по отдельности.
Формат	AU/VST3/AAX; для Logic нужен AU.
Apollo	Не требуется: пакет работает на CPU Mac.

Стартовые настройки

- В UA Connect установите только нужные компоненты; Showtime и PolyMAX могут не бросаться в глаза, потому что имеют собственные названия.
- В Logic включите Plug-in Manager и проверьте производителя Universal Audio, если компонент не виден.

Где размещать

- [\[UA Connect\]](#) Управление лицензией и установкой.
- [\[Logic Pro\]](#) Все компоненты запускаются как native AU; в UAD Console они не загружаются.

Не ошибиться

Название bundle не появится в списке Audio FX. Explore FREE не является подпиской и не расходует DSP Apollo.

2. Precision Mix Rack Collection

Статус

Collection / не один плагин; UAD-2 DSP

Что делает. Пакет из Precision Channel Strip, Precision Delay Mod, Precision Delay Mod L и Precision Reflection Engine. [\[UA-18\]](#) [\[UA-28\]](#)

Где полезен. Чистая цифровая обработка: прозрачный channel strip, modulation/delay и ранние отражения.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Channel Strip	Пятиполосный EQ плюс компрессор/гейт.
Delay Mod / L	Хорус, фленжер, ring-pong и двойной delay; L допускает длинные времена.
Reflection Engine	Короткая комнатная ambience, не длинный хвост.

Стартовые настройки

- На Apollo DUO используйте Channel Strip для экономной коррекции, а Reflection/Delay — через один AUX.
- Не ищите эффект под названием Precision Mix Rack: загружайте четыре модуля отдельно.

Где размещать

- [\[UAD Console\]](#) DSP-модули подходят для низколатентного мониторинга.
- [\[Logic Pro\]](#) UAD-2 insert остаётся неразрушающим, но добавляет путь DAW↔DSP.

Не ошибиться

Collection не содержит Precision Limiter, Maximizer или De-Esser. Для сведения native-плагины Logic часто рациональнее, если SHARC нужен Console.

Динамика

3. 1176LN Legacy и 1176SE Legacy

Статус

UAD-2 DSP; две облегчённые legacy-модели

Что делает. Очень быстрый FET-компрессор. LN — полный legacy-алгоритм; SE — ещё легче по DSP. Обе версии не моделируют весь входной трансформатор и нелинейность новых моделей. [\[UA-03\]](#) [\[UA-28\]](#)

Где полезен. Вокал, бас, гитара, малый барабан, room/parallel compression; SE особенно удобен в больших DSP-сессиях.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Input	Одновременно сильнее подаёт сигнал и увеличивает gain reduction/окраску.
Output	Компенсирует уровень после компрессии.
Attack	1 медленно → 7 быстро; диапазон очень быстрый.
Release	1 медленно → 7 быстро.
Ratio	4:1, 8:1, 12:1, 20:1; все кнопки — агрессивный British mode.
Meter	GR для настройки, +4/+8 для выхода.

Стартовые настройки

- Вокал: 4:1, Attack 3–4, Release 6–7, 2–5 dB GR.
- Бас: 4:1 или 8:1, Attack 3–5, Release 5–7, 3–7 dB GR.
- Гитара: сначала без компрессии; если пики мешают — 4:1 и 1–3 dB GR.

Где размещать

- [\[UAD Console\]](#) Standard insert + UAD MON — слышите компрессию, пишете dry.
- [\[Logic Pro\]](#) Insert после amp sim для контроля готового тембра или до amp sim для изменения атаки.

Не ошибиться

На 1176 цифра 7 означает быстрее, а не медленнее. Сравнивайте при одинаковой громкости: Input и Output добавляют окраску.

4. 1176 Classic FET Compressor

Статус

UAD Native; упрощённая модель из Explore FREE

Что делает. Native-модель 1176 LN начала 1970-х с классическими ratio и All Button mode. [\[UA-04\]](#) [\[UA-01\]](#)

Где полезен. Те же задачи, что у legacy 1176, но без SHARC DSP и с удобством сведения на CPU M5.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Input / Output	Количество компрессии и итоговый уровень.
Attack / Release	По часовой стрелке быстрее.
Ratio	4/8/12/20; Shift-click включает все кнопки.
GR / +4 / +8	Режим VU-метра.

Стартовые настройки

- Начните с 4:1, Attack 3–4, Release 6–7; Input до 3 dB GR, Output в громкость bypass.
- Для грязного параллельного баса/барабанов: All Button, быстрые Attack/Release, затем смешать на AUX.

Где размещать

- [\[Logic Pro\]](#) Предпочтительный вариант на сведении.
- [\[Logic Pro\]](#) Для живой игры требует Software Monitoring и buffer 32/64; в Console недоступен.

Не ошибиться

При прямом мониторинге Console вы не услышите этот native insert. All Button — творческий эффект, не универсальная настройка.

5. Teletronix LA-2A Legacy

Статус

UAD-2 DSP; облегчённая legacy-модель

Что делает. Медленный program-dependent оптический leveler с ламповой окраской; меньше DSP, чем новые LA-2/Gray/Silver. **[UA-05] [UA-28]**

Где полезен. Вокал, бас, акустические инструменты, синтезаторные лиды — когда нужно мягко удерживать уровень.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Peak Reduction	По часовой стрелке больше компрессии.
Gain	Make-up gain, не влияет на степень компрессии.
Compress / Limit	Около 3:1 против жёсткого лимитирования.
Meter	GR либо выход +4/+10.

Стартовые настройки

- Вокал: Compress, 2–5 dB GR на пиках.
- Бас: Compress, 3–7 dB GR; если атака стала слишком мягкой, уменьшите Peak Reduction или используйте 1176.

Где размещать

- **[UAD Console]** Хороший лёгкий DSP-компрессор для UAD MON.
- **[Logic Pro]** Подходит на insert при сведении, но native LA-2A обычно удобнее.

Не ошибиться

LA-2A не имеет Attack/Release: реакция зависит от программы. Не компенсируйте слабый исходный gain чрезмерным Gain внутри плагина.

6. LA-2A Tube Compressor

Статус

UAD Native; упрощённый Silver из Explore FREE

Что делает. Простая native-версия LA-2A Silver. Мягкая оптическая компрессия и ламповая выходная секция. [\[UA-06\]](#) [\[UA-01\]](#)

Где полезен. Основной рабочий leveler на вокале и басы при сведении без DSP Apollo.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Peak Reduction	Порог/количество gain reduction.
Gain	До 40 dB выходного усиления.
Compress / Limit	Примерно 3:1 / очень высокий ratio.
Meter	GR, +4 или +10.

Стартовые настройки

- Вокал: Compress, подведите Peak Reduction к 2–4 dB GR, затем Gain до равной громкости.
- Бас: 3–6 dB GR, проверяя сохранность атаки медиатора/пальцев.

Где размещать

- [\[Logic Pro\]](#) Используйте после редактирования и до тонального EQ или после 1176 в serial-chain.
- [\[UAD Console\]](#) Не доступен: это native-only плагин.

Не ошибиться

При Software Monitoring OFF native-обработка не слышна в прямом пути Console. Limit обычно избыточен для вашего демо-вокала.

7. Teletronix LA-2A Leveler Collection

Статус

Collection; UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. Три разных leveler: LA-2 — ранний и более медленный/окрашенный; Gray — классический средний вариант; Silver — быстрее и чище по современным меркам. [\[UA-05\]](#) [\[UA-28\]](#)

Где полезен. Выбор характера для вокала, баса, струнных, клавиш и мягкого glue.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Model	Выбирается отдельным плагином: LA-2, Gray, Silver.
Peak Reduction / Gain	Основная двухручная работа.
Emphasis	В новых моделях меняет чувствительность sidechain по частоте; больше — меньше реакции на низ.
Mix / Headroom	Доступны в современных моделях, не в Legacy.

Стартовые настройки

- Gray — первая проба на вокале; Silver — если нужен чуть более быстрый контроль; LA-2 — для заметного винтажного движения.
- Для баса начните с Gray, 3–5 dB GR; если низ слишком качает детектор, увеличьте Emphasis умеренно.

Где размещать

- [\[Logic Pro\]](#) UADx/native версии — основной выбор на сведении.
- [\[UAD Console\]](#) DSP-версии — для мониторинга; на DUO следите за ресурсами.

Не ошибиться

Коллекция и Legacy — не четыре одинаковых копии; они отличаются схемой и поведением. Сначала выбирайте модель по огибающей, а не по внешнему виду.

8. Fairchild 670 Legacy

Статус

UAD-2 DSP; облегчённая legacy-модель

Что делает. Ламповый variable-mu limiter для плавного glue и плотности. Legacy не моделирует полный трансформаторный I/O и требует мало DSP. [\[UA-07\]](#) [\[UA-28\]](#)

Где полезен. Вокал, бас, пианино, гитарная шина, drum bus, stereo bus — чаще 1–3 dB движения, чем тяжёлое ограничение.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Input Gain	Громче подаёт в схему; увеличивает компрессию и характер.
Threshold	Определяет начало/глубину ограничения.
Time Constant	Шесть вариантов атаки/релиза; 1 быстрее, 5–6 program-dependent и медленнее.
Stereo / Lat-Vert	Обычная stereo link или M/S-подобный режим.

Стартовые настройки

- Bus glue: Time Constant 2 или 3, Threshold до 1–2 dB GR.
- Вокал/бас: Time Constant 1–2, 2–4 dB GR; снижайте Input, если появляется лишняя густота.

Где размещать

- [\[Logic Pro\]](#) Лучше после основного контроля пиков, как tone/glue.
- [\[UAD Console\]](#) Возможен, но для tracking обычно проще 1176 Legacy или LA-2A Legacy.

Не ошибиться

Input и Threshold взаимодействуют: больше компрессии можно получить с разным уровнем гармоник. Не используйте как brickwall limiter.

Предусилители, EQ и channel strips

9. Helios Type 69 Legacy EQ

Статус

UAD-2 DSP; EQ-only legacy

Что делает. Яркий британский трёхполосный пассивный EQ без полного моделирования preamp/Unison. **[UA-08] [UA-28]**

Где полезен. Электрогитара, бас, барабаны, вокал — когда нужна характерная середина и роковая атака при небольшом DSP.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Bass	Выбор частоты, boost и 50 Hz low cut.
Mid	700 Hz–6 kHz с boost/cut.
Treble	10 kHz shelf со ступенчатым усилением/ослаблением.
Bypass	Legacy сохраняет упрощённую окраску; Power — полный bypass.

Стартовые настройки

- Гитара: попробуйте небольшой boost 1.4–3.5 kHz и при необходимости low cut 50 Hz.
- Вокал: +1–2 ступени на 10 kHz и мягкая коррекция 700 Hz–2 kHz; сравнивайте в миксе.

Где размещать

- **[UAD Console]** Standard insert + MON для тембра без печати.
- **[Logic Pro]** Лёгкая DSP-альтернатива полному Helios.

Не ошибиться

Ступенчатый характер не предназначен для хирургической коррекции. Большой high boost быстро делает SM58 резким.

10. Helios Type 69 Preamp & EQ Collection

Статус

Современная модель; ваша лицензия помечена UAD DSP

Что делает. Полный тракт preamp + EQ с Unison, нелинейностями и большим DSP. По сравнению с Legacy сильнее влияет даже при нейтральном EQ. [\[UA-08\]](#) [\[UA-28\]](#) [\[UA-30\]](#)

Где полезен. Характерная запись гитары/баса/вокала, drum tracks и творческая окраска при сведении.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Preamp / Gain	Уровень и гармоническая насыщенность входного каскада.
Bass / Mid / Treble	Те же музыкальные полосы Type 69.
Polarity / Low Cut	Фаза и 50 Hz фильтр.
Output	Компенсация уровня после drive/EQ.

Стартовые настройки

- Для первого опыта: preamp умеренно, EQ flat, Output в unity; затем меняйте одну полосу.
- Гитара DI: если нужен re-amp позже, не помещайте Helios в Unison — используйте standard insert MON.

Где размещать

- [\[UAD Console\]](#) Unison — меняет вход и всегда записывается; standard insert MON — запись dry.
- [\[Logic Pro\]](#) DSP insert остаётся обратимым до bounce; native доступность проверьте в UA Connect.

Не ошибиться

На Apollo DUO моно-инстанс занимает около 42% одного SHARC при 44.1 kHz; при 48 kHz запас меньше. Не путайте EQ bypass с полным Power bypass.

11. Pultec EQP-1A Legacy / Pultec Legacy EQs

Статус

UAD-2 DSP; legacy

Что делает. EQP-1A Legacy обрабатывает низ и верх; Pultec-Pro Legacy объединяет EQP-1A и MEQ-5. Меньше DSP и меньше моделируемой лампово-трансформаторной окраски, чем современная коллекция. [\[UA-09\]](#) [\[UA-28\]](#)

Где полезен. Широкие музыкальные коррекции баса, гитары, вокала и шин.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Low Freq	20/30/60/100 Hz; Boost и Atten можно включать одновременно.
High Boost	3–16 kHz плюс Bandwidth.
High Atten	5/10/20 kHz.
MEQ-5 в Pro	Low-mid boost, mid dip, high-mid boost.

Стартовые настройки

- Бас: 60 или 100 Hz, Boost 1–3 и Atten 1–2 — классический Pultec trick.
- Вокал/гитара: high boost 8–12 kHz с широкой Bandwidth; уберите резкость High Atten 10/20 kHz.

Где размещать

- [\[Logic Pro\]](#) Хороший лёгкий DSP EQ на многих дорожках.
- [\[UAD Console\]](#) Можно мониторить через MON, но для tracking эквализация редко обязательна.

Не ошибиться

Одновременные Boost и Atten не взаимоуничтожаются — кривые различаются. Современный EQP-1A добавляет небольшой level shift; всегда level-match.

12. Pultec Passive EQ Collection

Статус

Collection; UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. Полная коллекция EQP-1A, MEQ-5 и HLF-3C с ламповой/трансформаторной окраской. [\[UA-09\]](#) [\[UA-28\]](#)

Где полезен. EQP-1A — низ/воздух; MEQ-5 — середина; HLF-3C — музыкальные high/low cut. Полезна на отдельных дорожках и шинах.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
EQP-1A	Low boost/atten, high boost с bandwidth и high atten.
MEQ-5	Boost 200 Hz–1 kHz, dip 200 Hz–7 kHz, boost 1.5–5 kHz.
HLF-3C	Фиксированные low/high cut 12 dB/oct.
Output	В UADx помогает level-match моделируемую схему.

Стартовые настройки

- Mix bus: очень малые движения — 0.5–1.5 условных деления; сначала level-match.
- Гитара: MEQ-5 dip 300–700 Hz при мутности или boost 1.5–3 kHz для присутствия.
- Sub-bass: HLF-3C low cut не подходит для точной частоты; используйте Logic Channel EQ, если нужна хирургия.

Где размещать

- [\[Logic Pro\]](#) UADx — предпочтительно на сведении.
- [\[UAD Console\]](#) DSP — для печатаемого тембра только после осознанного решения.

Не ошибиться

Pultec — широкая тональная форма, не ремонт проблемной записи. При добавлении воздуха проверяйте сибиланты и шум.

13. Century Tube Channel Strip

Статус

UAD Native + UAD-2 DSP; поддерживает Unison

Что делает. Простой тракт tube preamp → трёхполосный EQ → opto compressor. Спроектирован для быстрых музыкальных решений. [\[UA-10\]](#) [\[UA-28\]](#) [\[UA-30\]](#)

Где полезен. Демо-вокал МК-105/SM58, гитара, бас, синтезаторы; особенно удобен, когда не хочется собирать цепочку из трёх плагинов.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Gain Low / High	Диапазон входного усиления: Low чаще для конденсатора, High для тихого динамического микрофона.
Low / Mid / High	Low shelf 110 Hz, sweep-mid 300 Hz-7.2 kHz, high shelf.
Compression	Одна ручка опто-компрессии с автоматической компенсацией.
Output	Финальный уровень.

Стартовые настройки

- МК-105: Gain Low, EQ flat, Compression до 1–3 dB движения.
- SM58: Gain High при необходимости, следить за шумом; небольшой high shelf только после проверки в миксе.
- Bass DI: EQ flat, Compression 2–4 dB; затем решать, нужен ли Ampeg.

Где размещать

- [\[UAD Console\]](#) Standard insert MON — лучший безопасный старт.
- [\[UAD Console\]](#) Unison — preamp/EQ/comp всегда попадут в файл.
- [\[Logic Pro\]](#) UADx — удобный быстрый strip на сведении.

Не ошибиться

Mono DSP около 30% одного SHARC при 44.1 kHz — не такой лёгкий, как кажется. Автоматический makeup может обмануть: сравнивайте по громкости.

14. UA 610 Tube Preamp & EQ Collection

Статус

610-A и 610-B; UAD Native + UAD-2 DSP, Unison

Что делает. Ламповый предусилитель и полочный EQ. 610-A проще и темнее/винтажнее; 610-B гибче по impedance, gain и частотам. [\[UA-11\]](#) [\[UA-30\]](#)

Где полезен. Вокал, бас DI, гитара, клавиши; 610-B — основной выбор для ваших МК-105 и SM58.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
610-A Gain	LO/OFF/HI; LF 100 Hz и HF 10 kHz ступенчатые.
610-B Impedance	500 Ω или 2 kΩ для микрофона.
610-B Gain	−10...+10 dB плюс mic pad −15 dB.
610-B EQ	Low 70/100/200 Hz и High 4.5/7/10 kHz.
Level / Output	Level двигает ламповую выходную ступень; Output позволяет level-match чище.

Стартовые настройки

- МК-105: 610-B, 2 kΩ, Gain 0 или −5, Level умеренно; 48V задаётся на Apollo, не в плагине.
- SM58: 610-B, 2 kΩ, Gain +5 при необходимости; проверять шум между фразами.
- Bass DI: небольшой Gain/Level drive, EQ сначала flat.

Где размещать

- [\[UAD Console\]](#) Unison — аутентичное взаимодействие и неизбежная запись обработки.
- [\[UAD Console\]](#) Standard insert MON — цвет только в наушниках, файл dry.
- [\[Logic Pro\]](#) UADx — не меняет реальное входное сопротивление, но даёт тональный моделинг.

Не ошибиться

На 610-B не путайте Level (окраска/каскад) и Output (финальный level-match). Фантомное питание включайте только для МК-105; SM58 оно не требуется.

15. Precision Channel Strip

Статус

Часть Precision Mix Rack; UAD-2 DSP

Что делает. Чистый пятиполосный параметрический EQ плюс dynamics без винтажной окраски. [\[UA-19\]](#) [\[UA-28\]](#)

Где полезен. Техническая коррекция, фильтрация, прозрачный контроль динамики в Console и Logic.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
EQ bands	20 Hz–20 kHz, ± 18 dB, Q 0.03–32; крайние полосы умеют shelf и HP/LP.
Threshold / Ratio	От 1:1 до ∞ :1.
Attack / Release	0.05–100 ms и 25–2500 ms.
DYN→EQ	Меняет порядок dynamics и EQ.
Auto Makeup	Автоматическая компенсация компрессии.

Стартовые настройки

- Вокал: HPF по необходимости; compressor 2:1–3:1, Attack 10–30 ms, Release 80–200 ms, 2–4 dB GR.
- Bass: 3:1–4:1, Attack 20–40 ms для атаки, Release по темпу.
- Для хирургического EQ используйте узкий Q только на подтверждённой проблеме.

Где размещать

- [\[UAD Console\]](#) Экономный DSP strip для MON/REC.
- [\[Logic Pro\]](#) Не окрашивает; но встроенные Logic Channel EQ/Compressor могут быть проще и native.

Не ошибиться

Auto Makeup затрудняет честный bypass-сравнение. Экстремально быстрый Attack может срезать атаку баса и гитары.

Гитара и бас

16. Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp

Статус

UAD-2 DSP; Unison; mono DSP ≈27.8% при 44.1 kHz

Что делает. Полный басовый тракт SVT с одним каналом, cabinet/recording chains и power soak. [\[UA-25\]](#) [\[UA-28\]](#) [\[UA-29\]](#)

Где полезен. Основной amp sim для баса DI; мониторинг при записи, re-amp сухой дорожки, готовый басовый тон.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Bright / Normal	Выбор яркого или обычного входа.
Volume	Рабочий уровень ампа.
Treble / Bass	±12 dB на 4 kHz / 40 Hz.
Ultra-Hi / Ultra-Lo	Широкие характерные акценты.
Input Gain	Компенсация уровня DI; обычно 0.
Power Soak	Позволяет сильнее разогнать power amp; руководство предлагает около –10 dB как старт.
Rec Chain	8×10, 4×10+1×15 или Empty для внешнего IR/cab.

Стартовые настройки

- Clean rock bass: Normal, Input Gain 0, tone noon, Ultra off, Power Soak около –10 dB; выберите 8×10 Rec Chain.
- Более современный низ: осторожно Ultra-Lo, затем проверка на iLoud Sub и малых системах.
- Для внешнего IR выберите Empty, иначе получите двойной cabinet.

Где размещать

- [\[UAD Console\]](#) Standard insert + UAD MON — слышите SVT, Logic пишет dry DI; рекомендуемый режим.

- **[UAD Console]** Unison или UAD REC — амп и cabinet печатаются.
- **[Logic Pro]** UAD-2 insert на dry DI — обратимый re-amp при сведении.

Не ошибиться

Не ставьте Ampeg после обработанного FM9 cab — получится amp/cab поверх amp/cab. Ultra-Lo легко перегружает саб-низ; оценивать только при согласованной громкости.

17. Marshall Plexi Classic Amplifier

Статус

UAD-2 DSP; Unison; фиксированный SM57/cab

Что делает. Ограниченная версия Plexi Super Lead 1959: тот же amp tone, но один микрофон SM57 и меньше микшерных вариантов. **[UA-26] [UA-28] [UA-30]**

Где полезен. Классический crunch/rock, динамичный edge-of-breakup, re-amp сухой гитары.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Volume I	Яркий канал.
Volume II	Тёмный канал.
Patch Switching	Связывает bright/dark high/low inputs; стандарт — Input I High, переключка I Low → II High.
Presence / Bass / Middle / Treble	Пассивный amp tone stack и power-amp presence.
Channel strip Low / High	Широкая финальная коррекция.
Main Out	Итоговый уровень.

Стартовые настройки

- Crunch: стандартный patch, Volume I 5–7, Volume II 2–4, Bass 3–4, Middle 6–7, Treble 5, Presence 3–5.
- Толще/темнее: прибавьте Volume II; ярче и острее — Volume I/Presence, но сначала слушайте в миксе.

- Поставьте Hi-Z preamp Apollo на минимум/корректный инструментальный уровень, чтобы не перегружать модель до входа.

Где размещать

- **[UAD Console]** Standard insert MON — играть через Plexi и писать dry DI.
- **[UAD Console]** Unison — аппаратное взаимодействие, но тон печатается.
- **[Logic Pro]** UAD-2 insert — неразрушающий re-amp, однако мониторинг идёт через DAW buffer.

Не ошибиться

Classic не даёт сменить микрофон: это не ошибка интерфейса. Не добавляйте второй cab/IR без отключения встроенного cabinet, которого в Classic отдельно отключить нельзя.

18. Showtime '64 Tube Amp

Статус

UAD Native-only; включён в Explore FREE

Что делает. Высокомощный clean tube amp с большим headroom, 2×12 cabinet и harmonic vibrato. Хорошая pedal platform. **[UA-24] [UA-02]**

Где полезен. Чистая/edge-of-breakup гитара, педалборд перед Apollo, detuned guitar и иногда бас; работает только в Logic.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
IN	Hi-Z в центре — калиброванный старт; LINE ниже для уже усиленного/горячего сигнала.
Bright / Normal	Bright cap особенно слышен при низком Volume.
Volume	Gain ампа с автоматической компенсацией громкости.
Treble / Middle / Bass	Tone stack.
Vibrato Speed / Intensity	Скорость и глубина harmonic vibrato.
Room / Mic	Room ambience и три mic setups.
Out	Финальный level-match.

Стартовые настройки

- Apollo Hi-Z gain минимум, IN = Hi-Z, Normal, Volume 3-5, tone noon, Room 10-25%.
- Pedal platform: Volume ниже breakup, Normal/Bright по педалям, Ribbon 160 для мягкого верха или 57+121 для плотности.

Где размещать

- **[Logic Pro]** Audio FX insert на record-enabled track; Software Monitoring ON, buffer 32/64.
- **[UAD Console]** Входной канал MUTE, иначе получите сухой direct плюс amp из Logic.

Не ошибиться

Плагин нельзя загрузить в Console, поэтому он не подходит для вашего обычного direct-monitoring mode. При сильной задержке отключите тяжёлые master-плагины и включите Logic Low Latency Mode.

19. Raw Distortion

Статус

UAD-2 DSP; поддерживает Unison

Что делает. Модель ранней ProCo RAT: distortion/fuzz-like drive с характерным low-pass Filter. **[UA-22] [UA-30]**

Где полезен. Перед amp sim для гитары, параллельная грязь баса, спецэффект на барабанах/вокале/синте.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Distortion	Количество клиппинга.
Filter	По часовой стрелке убирает верх — обратная логика относительно tone.
Volume	Выход педали.
Output	Дополнительный −24...+12 dB level trim.
Power	True bypass.

Стартовые настройки

- Гитара: Distortion 9–12 часов, Filter 11–2, Volume в unity → Plexi.
- Bass parallel: Distortion 10–1, Filter темнее, смешать с dry через AUX/дублированную шину.

Где размещать

- **[UAD Console]** Standard insert MON перед amp — безопасная запись dry.
- **[UAD Console]** Unison — меняет Hi-Z и печатает distortion.
- **[Logic Pro]** Поставьте перед Amp Designer/другим amp sim.

Не ошибиться

При обработке уже записанного line-level сигнала уменьшите вход/Output: педаль рассчитана на инструментальный уровень. Filter вправо делает темнее.

Пространство, delay и modulation

20. Pure Plate Reverb

Статус

UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. Простой plate reverb: плотный музыкальный хвост без моделирования конкретной комнаты. **[UA-12] [UA-28]**

Где полезен. Вокал, гитара, snare, synth; основной универсальный AUX-reverb в вашем наборе.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Predelay	0–250 ms; отделяет dry-сигнал от хвоста.
Decay	0.5–5.5 s.
Low Cut	Off/90/180 Hz.
Bass / Treble	Тон хвоста ± 12 dB.
Mix / Wet Solo	На AUX Wet Solo ON и 100% wet.
Balance	Stereo balance эффекта.

Стартовые настройки

- Вокал: Predelay 35–65 ms, Decay 1.5–2.5 s, Low Cut 180 Hz, Wet Solo ON на AUX.
- Гитара: 20–40 ms, 1.2–2.0 s, Low Cut 90/180 Hz.
- Для monitor comfort в Console отправляйте на AUX и не печатайте reverb.

Где размещать

- **[UAD Console]** Один AUX с Pure Plate экономит DSP и даёт low-latency cue.
- **[Logic Pro]** Bus send → Aux; 100% wet, количество — send level.

Не ошибиться

Не вставляйте 100% wet reverb прямо на исходную дорожку. Слишком длинный decay маскирует ритм гитар.

21. Galaxy Tape Echo

Статус

UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. RE-201-style multi-head tape delay плюс spring reverb, modulation/age и self-oscillation. **[UA-13] [UA-28]**

Где полезен. Slapback вокала/гитары, tempo delay, dub-эффекты, текстуры синтов.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Head Select	12 комбинаций трёх playback heads.
Echo Rate	Скорость ленты/время delay; можно Tempo Sync.
Feedback	Количество повторов вплоть до самовозбуждения.
Bass / Treble	Тон повторов.
Echo / Reverb	Уровни и pan секций.
Tape Age / Splice	Износ и периодический splice transient.

Wet Solo	100% wet для AUX.
----------	-------------------

Стартовые настройки

- Slap: Head 1, 90–130 ms, Feedback 0–15%, Reverb off/low.
- Ритмический delay: Tempo Sync 1/8 или dotted 1/8, Feedback 20–35%, low-pass повторов.
- Dub: автоматизируйте Feedback осторожно; держите limiter после AUX только как защита.

Где размещать

- **[UAD Console]** AUX для monitor delay без печати.
- **[Logic Pro]** Send → Aux, Wet Solo ON; native UADx экономит SHARC на сведениях.

Не ошибиться

Feedback может резко уйти в self-oscillation. Если ставите как insert, выключите Wet Solo и используйте Mix осознанно.

22. RealVerb Pro

Статус

UAD-2 DSP; алгоритмический room modeler

Что делает. Конструктор пространства: смешивает две формы комнаты, материалы стен, размер и положение источника/слушателя. **[UA-14] [UA-28]**

Где полезен. Короткие realistic rooms, ambience для гитары/барабанов, нестандартные экспериментальные пространства.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Room Shape	Смешивание двух из 15 форм.
Room Size	Примерно 1–99 m.
Materials	Смешивание поверхностей и Thickness.
Timing / Positioning	Early/late timing и положение источника.

Spectrum	Частотное затухание материалов.
Mix	Dry/wet; на AUX только wet.

Стартовые настройки

- Small room: небольшой Size, поглощающие материалы, короткий tail; отправка гитары 5–15%.
- Ambience: ранние отражения заметнее хвоста, low-end damping сильнее, чем high-end.
- Начинайте с preset комнаты и меняйте Size/Materials по одному.

Где размещать

- **[Logic Pro]** Лучше на AUX для единого пространства нескольких дорожек.
- **[UAD Console]** AUX возможен, но Pure Plate проще и предсказуемее для сие.

Не ошибиться

RealVerb сложнее Pure Plate; не меняйте все координаты одновременно. Большие room sizes могут размыть атаку гитары и баса.

23. Precision Delay Mod / Delay Mod L

Статус

Часть Precision Mix Rack; UAD-2 DSP

Что делает. Два цифровых delay с LFO и режимами Dual, Crossover, Ping Pong, Chorus и Flanger. Версия L допускает более длинные времена. **[UA-20] [UA-28]**

Где полезен. Стереорасширение, chorus на clean-гитаре/синте, tempo ping-pong, flange.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
A / B Delay	Два независимых времени.
Mode	Маршрутизация delay/modulation.
LFO Rate / Depth	Скорость и глубина модуляции.

Feedback	Повторы/резонанс.
Tempo Sync	Синхронизация с Logic.
Mix / Wet Solo	Insert mix или 100% wet AUX.

Стартовые настройки

- Chorus: короткие разные A/B, низкий Feedback, медленный LFO, малый Depth.
- Ping-pong: sync 1/8D или 1/4, Feedback 15–30%, Wet Solo на AUX.
- Flanger: очень короткое delay, Feedback умеренно, LFO медленно.

Где размещать

- [Logic Pro] AUX для tempo delay; insert для chorus/flanger.
- [UAD Console] Низкий DSP, пригоден для cue FX.

Не ошибиться

Delay Mod L расходует память на длинные времена; выбирайте обычный Mod для modulation. Проверьте mono: wide modulation может частично отменяться.

24. Precision Reflection Engine

Статус

Часть Precision Mix Rack; UAD-2 DSP

Что делает. Генератор ранних отражений/короткой ambience, создающий глубину без длинного reverb tail. [UA-21] [UA-28]

Где полезен. Посадить DI-гитару или сухой синт в пространство, добавить ширину вокалу, собрать несколько источников в одну room-перспективу.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Shape	19 геометрий отражений.
PreDelay	Время до отражений, включая sync.
Low Pass	Затемняет ambience.
Mix	Включает положительную/отрицательную область полярности.

Wet Solo	100% wet AUX.
Level	Выход эффекта.

Стартовые настройки

- Гитара: маленькая shape, PreDelay 5–20 ms, Low Pass 5–8 kHz, send 5–12%.
- Вокал: PreDelay 15–30 ms, очень тихий return под plate reverb.

Где размещать

- **[Logic Pro]** Один shared AUX для ощущения общей комнаты.
- **[UAD Console]** Лёгкий cue ambience вместо тяжёлого reverb.

Не ошибиться

Отрицательная область Mix меняет полярность wet и может дать необычную моно-сумму. Это не замена длинному plate/hall.

Лента, saturation и низ

25. Oxide Tape Recorder

Статус

UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. Простая tape machine: saturation, head bump, мягкое сглаживание транзиентов, шум/гул по выбору. **[UA-15] [UA-28]**

Где полезен. Отдельные дорожки, drum/guitar bus, synth bus; для лёгкой связности и тембра.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Input	Насколько сильно лента нагружается.
7.5 / 15 IPS	7.5 — больше head bump/texture; 15 — плотнее и чище.
NAB / CCIR	Варианты tape EQ.
Input / Repro	Только electronics или полный tape playback path.

NR	Убирает моделируемые hiss/hum.
Output	Level-match; внутренний 0 VU $\approx$ -12 dBFS.

Стартовые настройки

- Гитарная шина: 15 IPS, Repro, Input около 0 VU с пиками умеренно выше, NR ON, Output в unity.
- Lo-fi/synth: 7.5 IPS, Input сильнее, NR OFF по вкусу.
- Mix bus: минимальный drive и обязательный blind level-match.

Где размещать

- **[Logic Pro]** UADx предпочтителен на сведении и не расходует SHARC.
- **[UAD Console]** DSP insert только если tape-ощущение нужно исполнителю; MON безопаснее REC.

Не ошибиться

Не ставьте Oxide автоматически на каждую дорожку: head bump и компрессия суммируются. Input и Output должны использоваться парой для честного сравнения.

26. Vibe Analog Machines Essentials

Статус

UAD Native-only; четыре tape machines

Что делает. One-knob набор из Sweeten, Warm, Thicken и Vintagize. Drive автоматически компенсирует уровень. **[UA-16] [UA-01]**

Где полезен. От едва заметной теплоты до lo-fi на гитаре, бэсе, synth, drum bus и mix bus.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Machine	Sweeten — polished; Warm — vintage; Thicken — старше/плотнее; Vintagize — выраженный lo-fi.
Drive	Количество saturation/distortion; gain-compensated.
Essentials limits	Нет Warble/Tone/Output Trim — они в полной Vibe.

Стартовые настройки

- Mix/guitar bus: Sweeten или Warm, Drive 5–20%.
- Synth texture: Thicken 15–35%.
- Vintagize используйте как осознанный эффект, а не универсальное улучшение.

Где размещать

- **[Logic Pro]** Только native insert; удобно после amp/effects или на bus.
- **[UAD Console]** Недоступен.

Не ошибиться

Gain compensation уменьшает эффект «громче = лучше», но всё равно проверяйте пики. Не автоматизируйте Drive и одновременно не переключайте Machines: реакция меняется скачком.

27. Precision Enhancer Hz

Статус

UAD-2 DSP; psychoacoustic bass enhancer

Что делает. Создаёт слышимые верхние гармоники низких частот, из-за чего бас воспринимается на маленьких динамиках без реального добавления глубокого sub. **[UA-17] [UA-28]**

Где полезен. Bass DI/amp, kick, synth bass и иногда mix bus — только после проверки переводимости.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Hz / Frequency	Выбор исходной области 16–320 Hz.
Slope	HP-фильтр 6/12/24/36 dB/oct.
Mode A/B/C/D/All	Алгоритмы для bass, DI, synth/full mix, kick и creative combination.
Effect	Количество генерируемых гармоник.
Hz Solo / Effect Solo	Диагностика исходной полосы и добавки.

Output	–20...0 dB level trim.
--------	------------------------

Стартовые настройки

- Bass: Mode A или B, Frequency около фундаментала, Effect 5–15%; сначала Effect Solo, затем в миксе.
- Kick: Mode D, Effect 3–10%.
- Проверка: iLoud + Sub, затем Yamaha/наушники и mono; эффект должен помогать без nasal mid-bass.

Где размещать

- **[Logic Pro]** UAD-2 insert после основного EQ/amp, до финальной компрессии по ситуации.
- **[UAD Console]** Обычно не нужен при записи; оставьте для сведения.

Не ошибиться

Это не генератор настоящего sub-bass и не коррекция комнаты. Сильный Effect создаёт грязь в 100–400 Hz.

Вокал и pitch

28. Antares Auto-Tune Realtime Access

Статус

UAD-2 DSP; упрощённый realtime Auto-Tune

Что делает. Автоматическая pitch correction для одного изолированного монофонического голоса/инструмента. Не работает корректно на аккордах.

[UA-27] [UA-28] [UA-29]

Где полезен. Демо-вокал в реальном времени, stylistic hard-tune, лёгкая коррекция монофонического баса/лида.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Key / Scale	Главная настройка: тональность и набор разрешённых нот.

Keyboard	Ручное включение/исключение нот scale.
Retune Speed	Fast — эффект; Medium/Slow — естественнее.
Humanize	Ослабляет статичность на длинных нотах.
Pitch Meter	Показывает найденную ноту и величину correction.
Choosy Tracking	Обычно ON; попробуйте OFF для шумного/плохо изолированного сигнала.

Стартовые настройки

- Natural demo vocal: точные Key/Scale, Retune Medium; Humanize Minimum или Maximum по длинным нотам.
- Hard effect: Retune Fast, Humanize низко, keyboard ограничить нужными нотами.
- Если тональность неизвестна — определить её до записи; Auto-Key в эту лицензию не входит.

Где размещать

- **[UAD Console]** Standard insert + UAD MON — минимальная latency, файл dry; предпочтительно.
- **[UAD Console]** UAD REC — correction печатается; только если это художественно окончательное решение.
- **[Logic Pro]** UAD-2 insert неразрушающий, но мониторинг проходит DAW buffer и DSP roundtrip.

Не ошибиться

Неверная Key/Scale звучит хуже любой настройки Retune. Шум, сильная breathiness, bleed и полифония вызывают ошибки tracking. Около 20% одного SHARC mono; учитывайте вместе с amp/Unison.

Инструменты

29. PolyMAX Synth

Статус

UAD Native-only; 8-voice virtual analog synth

Что делает. Два oscillator, multimode filter, LFO, две envelopes, unison/arp и встроенные modulation/delay/reverb FX. [\[UA-23\]](#) [\[UA-02\]](#)

Где полезен. Bass, lead, pad, pluck, arpeggio и экспериментальные текстуры внутри Logic.

Основные органы управления

Параметр	Что регулирует
Osc 1/2	Shape triangle→saw→square→pulse; coarse ± 24 semitones, fine ± 100 cents; FM и Sync.
Filter	LP/BP/HP/Notch, 2/4-pole, Cutoff, Resonance, Env Amount, Key Track.
LFO	0.05–50 Hz или tempo sync; несколько waveforms.
Envelopes	Amp ADSR и многоцелевая ADSR.
Voice	Mono/Poly, Legato, до 8-voice Unison, Detune, Pan, Glide.
FX	Phaser/Flanger/Chorus, tape delay, spring/hall.
Arp	1–3 octaves, 1/4–1/32, Up/Down/Up-Down/Random.

Стартовые настройки

- Bass: Mono, 4-pole LP, cutoff ниже, resonance умеренно, short amp decay/release, unison 1–2.
- Pad: Poly, slow Attack/Release, 2-pole LP, мягкий LFO на shape/cutoff, chorus и hall умеренно.
- Pluck: короткие Decay/Release, filter Env Amount положительно, delay sync 1/8 или 1/4.

Где размещать

- [\[Logic Pro\]](#) Software Instrument track; все FX обратимы до bounce.
- [\[UAD Console\]](#) Не загружается и не использует Apollo DSP.

Не ошибиться

Широкий 8-voice Unison в басовом диапазоне размывает центр и моно. При высокой Resonance фильтр может самовозбуждаться и резко поднять уровень.

Матрица выбора: что открыть первым

Задача	Первая цепочка	Программа / режим
Ровный демо-вокал	610-B или Century → 1176/LA-2A → Pure Plate AUX	Console MON при записи; Logic при сведении
Hard-tune вокал	Auto-Tune Access → 1176 → Plate	Console MON; REC только как художественный commit
Rock guitar crunch	Raw (опц.) → Plexi Classic → Galaxy/Plate	Console MON и dry DI
Clean pedal platform	Pedalboard → Apollo → Showtime '64	Logic Software Monitoring, Console input MUTE
Bass amp	Ampeg SVT-VR → 1176 или LA-2A	Console MON и dry DI
Техническая коррекция	Precision Channel Strip	Console или Logic UAD-2
Винтажный EQ	Pultec / Helios	Logic UADx или DSP по лицензии
Tape character	Oxide для tape machine; Vibe для быстрого color/lo-fi	Logic
Depth без хвоста	Precision Reflection Engine	Shared AUX
Слышимый бас на малых колонках	Precision Enhancer Hz	Только mix; проверка на нескольких системах

Источники и дата проверки

Проверено 16 августа 2026. Основные технические утверждения основаны на официальных руководствах Universal Audio и руководствах разработчиков, размещённых UA. Стартовые значения — практические рекомендации автора справочника, а не заводские пресеты.

UA-01 — UAD Explore FREE: состав и native-статус: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/47962583100436-FAQ-UAD-Explore-FREE>

UA-02 — Какие плагины доступны UAD Native и в UAD Spark: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/5230697410836-Which-UAD-plug-ins-are-available-natively-and-in-UAD-Spark>

UA-03 — 1176 Classic Limiter Collection — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419447352980-UA-1176-Classic-Limiter-Collection-Manual>

UA-04 — 1176 Classic FET Compressor — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/34530260482324-1176-Classic-FET-Compressor-Manual>

UA-05 — Teletronix LA-2A Leveler Collection — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419496124180-Teletronix-LA-2A-Leveler-Collection-Manual>

UA-06 — LA-2A Tube Compressor — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/19378009641748-LA-2A-Tube-Compressor-Manual>

UA-07 — Fairchild Tube Limiter Collection — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/13293388042900-Fairchild-Tube-Limiter-Collection-Manual>

UA-08 — Helios Type 69 Preamp & EQ — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/18737805108500-Helios-Type-69-Preamp-EQ-Manual>

UA-09 — Pultec Passive EQ Collection — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/7183176266260-Pultec-Passive-EQ-Collection-Manual>

UA-10 — Century Tube Channel Strip — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/11912560531860-Century-Tube-Channel-Strip-Manual>

UA-11 — UA 610 Tube Preamp & EQ Collection — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/17475989779860-UA-610-Tube-Preamp-EQ-Collection-Manual>

UA-12 — Pure Plate Reverb — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419497304340-Pure-Plate-Reverb-Manual>

UA-13 — Galaxy Tape Echo — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419513003668-Galaxy-Tape-Echo-Manual>

UA-14 — RealVerb Pro — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33537278497428-RealVerb-Pro-Manual>

UA-15 — Oxide Tape Recorder — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/11914703390740-Oxide-Tape-Recorder-Manual>

UA-16 — Vibe Analog Machines — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25190283956500-Vibe-Analog-Machines-Manual>

UA-17 — Precision Enhancer Hz — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33536774357780-Precision-Enhancer-Hz-Manual>

UA-18 — Precision Mix Rack Collection — состав: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/209060646-Precision-Mix-Rack-Collection-Explained>

UA-19 — Precision Channel Strip — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33536331318804-Precision-Channel-Strip-Manual>

UA-20 — Precision Delay Modulation — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33536359160212-Precision-Delay-Modulation-Manual>

UA-21 — Precision Reflection Engine — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33537160710548-Precision-Reflection-Engine-Manual>

UA-22 — Raw Distortion — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33537175596564-Raw-Distortion-Manual>

UA-23 — PolyMAX Synth — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/10207494851220-PolyMAX-Synth-Manual>

UA-24 — Showtime '64 Tube Amp — руководство: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/40062124308756-Showtime-64-Tube-Amp-Manual>

UA-25 — Ampeg SVT-VR Classic — руководство разработчика:
<https://media.uaudio.com/support/manuals/dd/Ampeg%20SVTVR%20Classic%20Manual.pdf>

UA-26 — Marshall Plexi Classic — руководство разработчика:
<https://media.uaudio.com/support/manuals/dd/Marshall%20Plexi%20Classic%20Manual.pdf>

UA-27 — Auto-Tune Realtime Access — руководство разработчика:
<https://media.uaudio.com/support/manuals/dd/Auto-Tune%20Realtime%20Access%20Manual.pdf>

UA-28 — UAD DSP Chart: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/215262223-UAD-DSP-Chart>

UA-29 — UAD REC и UAD MON в Console: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25350369296660-UAD-Plug-In-Inserts>

UA-30 — Unison: поведение и запись обработки: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/26485044036756-Unison>