技术特点/Features and Benefits

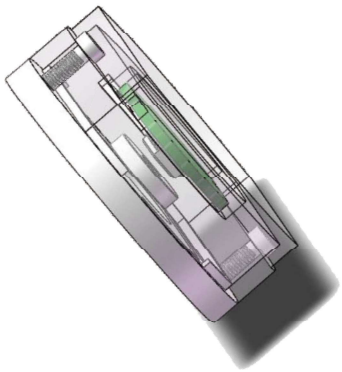

基于先进的MR各向异性磁阻技术
Based on advanced MR technology,with 0-360° Full Range Angle Sensing

支持A、B、Z（索引）三通道增量输出,1-1024脉冲/圈,任意整数分辨率可编程
Incremental A、B、Z（index) 3 Channels Resolution 1-1024PPR

支持增量差分/ With Line Driver

电机最高转速20000RPM / Maximum Motor Speed:20000rpm

支持客户定制服务,适用12mm以上电机 / Support parameter customization

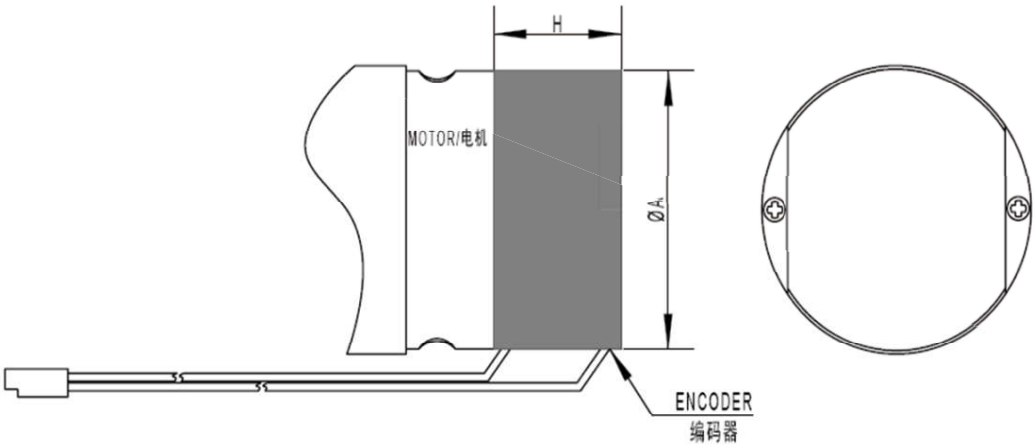

Technical Data/电气性能参数

Supply voltage Vcc/供电电压	3.3-5.0V
Output current per channel/每个通道电流 ±20mA	
Power-up time/系统上电准备时间 16ms	
Resolution(ABZ Mode)/最小分辨率模式360°/N（ N Steps per Cycle)	
output rise time上升沿时间40ns/推挽输出，C_{load}=20pf,push-pull	
output fall time 下降沿时间40ns/推挽输出，C_{load}=20pf,push-pull	
GPIO out High Level/输出逻辑高电平VDD-0.25V,Push-pull(Iout=2mA)	
GPIO out low Level/输出逻辑低电平0.25V max ,Push-pull(Iout=2mA)	

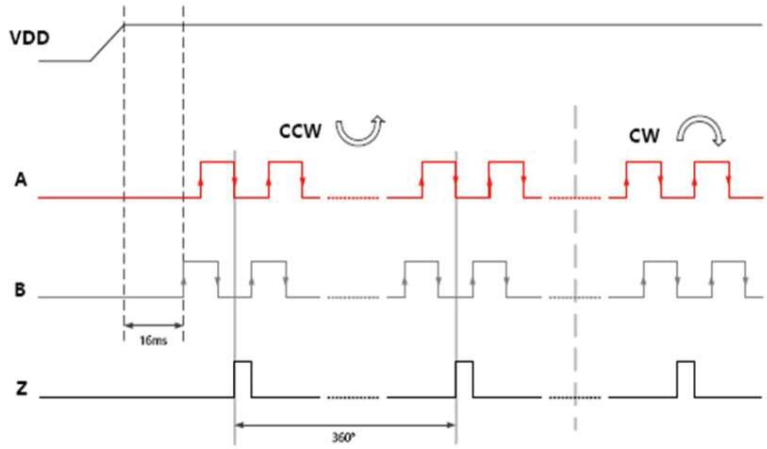

A、B、Z输出（上电AB不输出当前绝对位置脉冲序列）/ABZ output with VDD power on