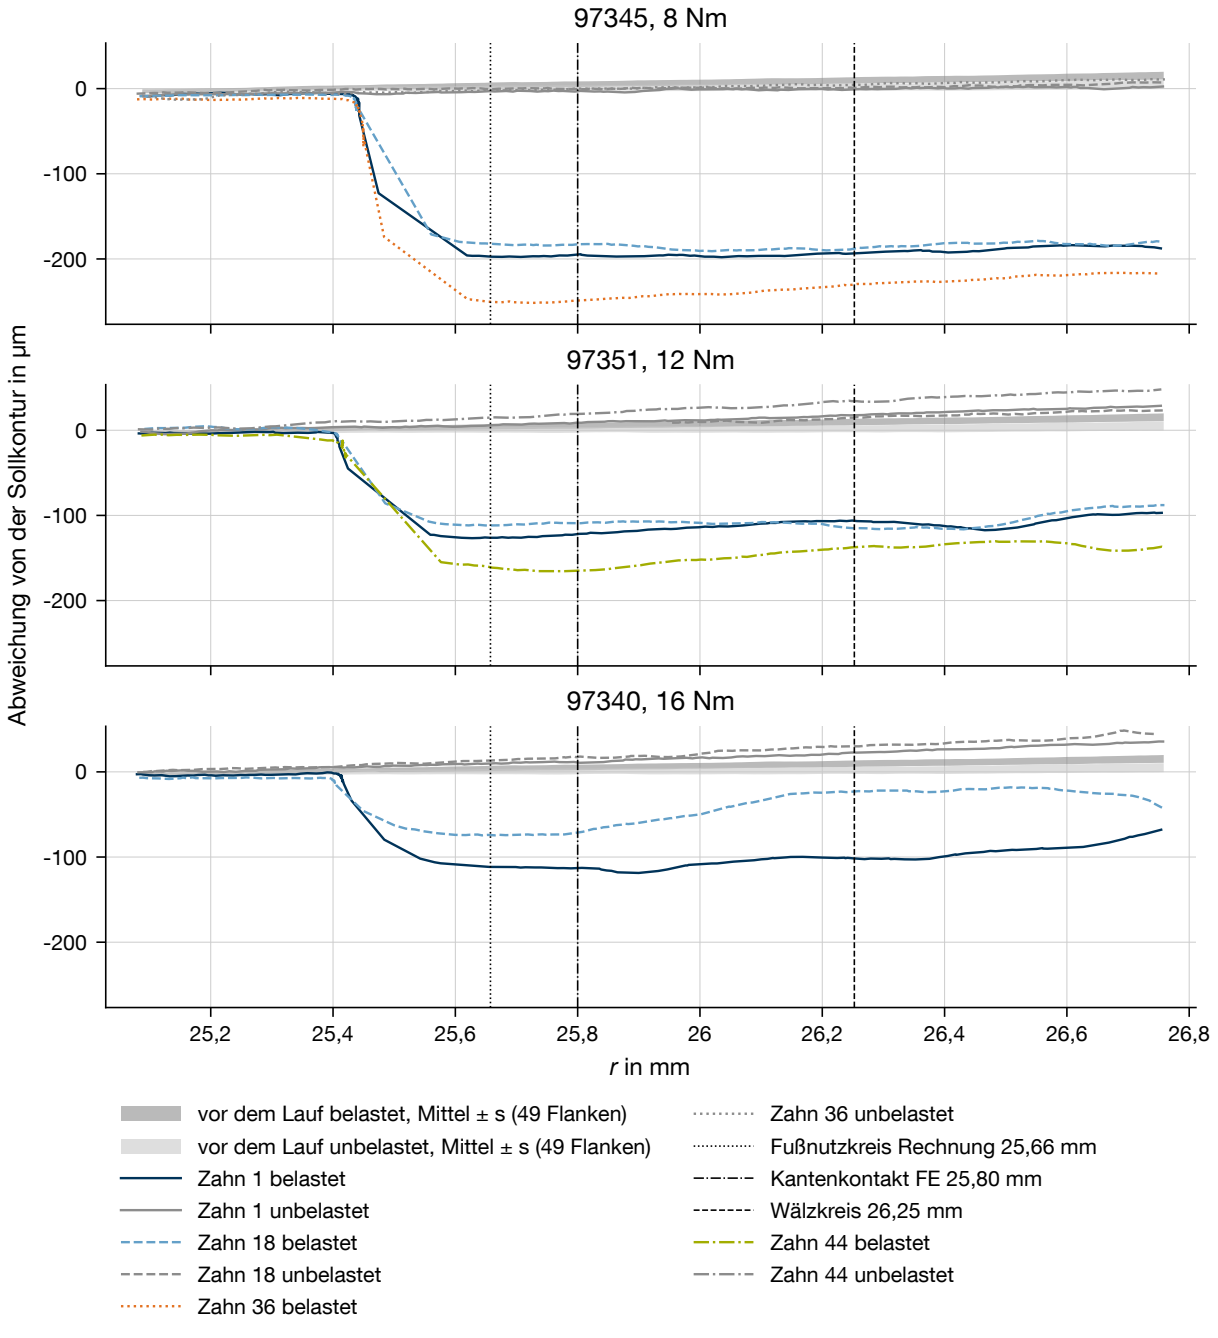

97345, 8 Nm
97351, 12 Nm
97340, 16 Nm
Abweichung von der Sollkontur in µm
0
-100
-200
25,2
25,4
25,6
25,8
26
26,2
26,4
26,6
26,8
r in mm
vor dem Lauf belastet, Mittel ± s (49 Flanken)
vor dem Lauf unbelastet, Mittel ± s (49 Flanken)
Zahn 1 belastet
Zahn 1 unbelastet
Zahn 18 belastet
Zahn 18 unbelastet
Zahn 36 belastet
Zahn 36 unbelastet
Fußnutzkreis Rechnung 25,66 mm
Kantenkontakt FE 25,80 mm
Wälzkreis 26,25 mm
Zahn 44 belastet
Zahn 44 unbelastet