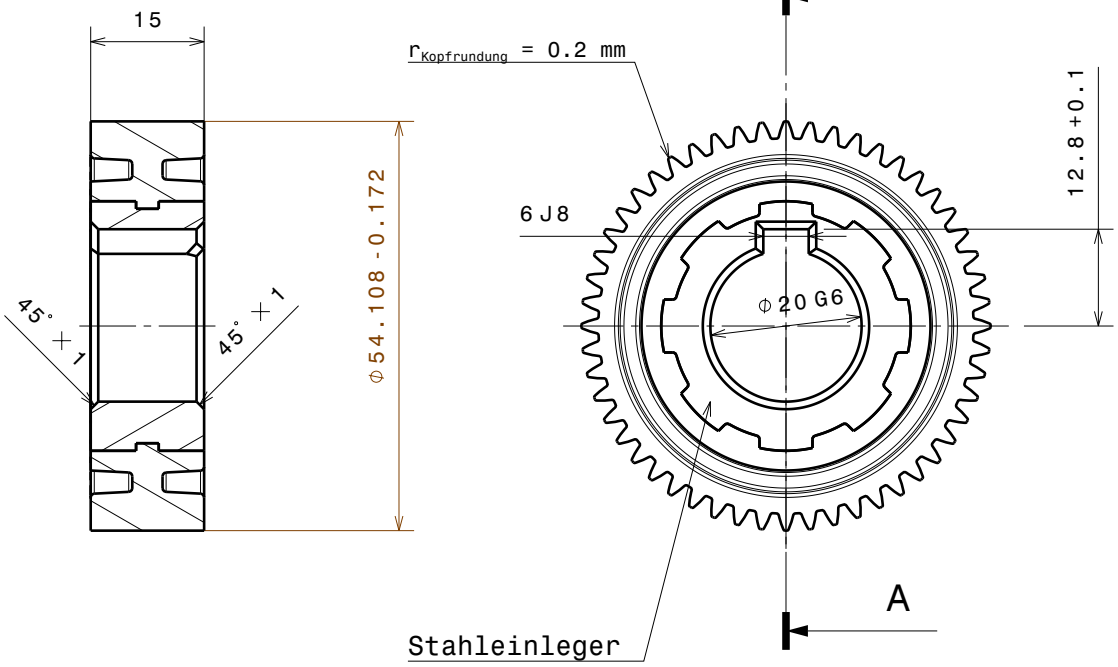


Zähnezahl: z = 52	DIN ISO 1328-1:2018-03: Q10
Normalmodul: m_n = 1.0 mm	Fertigmaß Zahnweite über 6 Zähne: W = 17.002-0.059 mm
Eingriffswinkel: alpha_n = 20°	
Nenn-Profilverschiebung: x · m_n = 0.314 mm *	Flankenbearbeitung: keine Nachbearbeitung
Schrägungswinkel im Teilkreis: ß = 0°	
Werkz.-Profil: Wälzfräser Kopfhöhe: h_{aP0} = 1.25 mm Kopfabrundungsradius: rho_$_{aP0}$ = 0.20 mm Nennmaß Zahnweite: W = 17.180 mm	Spritzgegossen
Achsabstand, Abmaß f_a: a = 52.0 + 0.01	
Zeichnungsnummer Gegenrad: 10014-02-001	
d = 52.000 mm d_b = 48.864 mm d_f = 49.608-0.172 mm d_{Ff} = 50.213-0.114 mm d_{Fa} = 53.875-0.175 mm	

* Erzeugungsprofilverschiebung für die Fertigverzahnung:
x_E · m_n = 0.054 - 0.086 mm

Genehmigt von Duschek	Erstellt durch Reitschuster	Material Kunststoff
	Dokumentenart Einzelteilzeichnung	Dokumentenstatus
	Titel, zusätzlicher Titel kst-E Kunststoffrad	*****_**_**
	Änd. A / Ausgabedatum 28.02.2022 / Blatt 1/1	

Lehrstuhl für Maschinenelemente
FZG
Technische Universität München

A4