
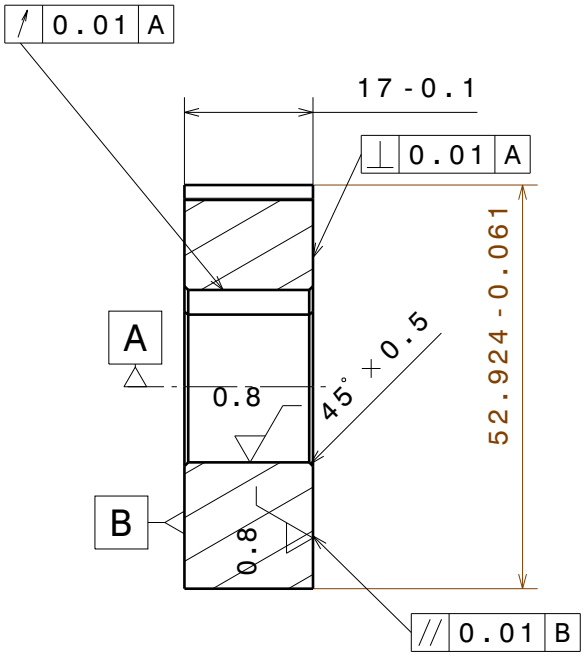


Vorderansicht
Maßstab: 1:1

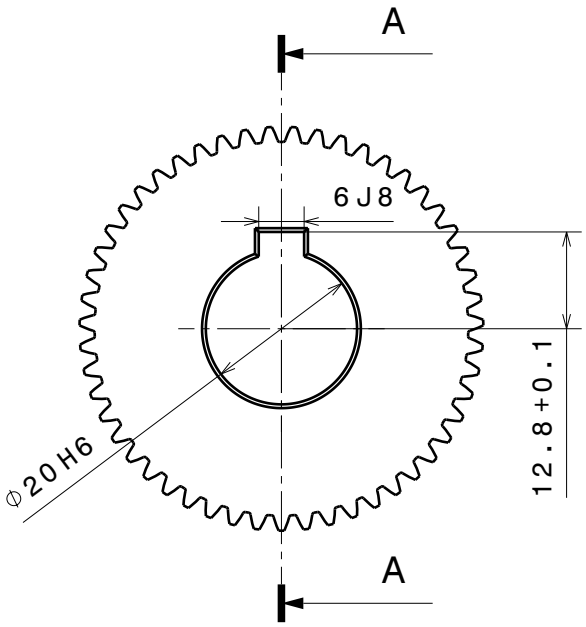

Lage der Passfedernut
Mitte Zahnlücke

Schnittansicht A-A
Maßstab: 1:1

Lineare Kopfrücknahme:
Betrag: 25.000 µm
Beginn bei Durchmesser: 51.946 mm

Zähnezahl: z = 51	Qualität DIN 3961...67: < 6
Normalmodul: m_n = 1.0 mm	Fertigmaß Zahnweite über 6 Zähne: W = 16.822-0.021 mm
Eingriffswinkel: Alpha = 20°	
Nenn-Profilverschiebung: x · m_n = 0.203 mm	Flankenbearbeitung: Profilschleifen Ra = 0.20...0.25 µm
Schrägungswinkel im Teilkreis: Beta = 0°	
Fertigungsverfahren: Profilschleifen Kopfhöhe: h_{aP0} = 1.10 · m_n Kopfabrundungsradius: rho_{aP0} = 0.20 · m_n Nennmaß Zahnweite: W = 17.090 mm	Wärmebehandlung: Einsatzhärten Gasaufkohlung Ölabschreckung
Achsabstand, Abmaß f_a: a = 52.0 ± 0.015 mm	Kernfestigkeit: 900 - 1300 N/mm²
	Randhärte: 670+100 HV 1
Zeichnungsnummer Gegenrad: *****_**_***	Einhärtetiefe: 0.3+0.1 mm bei Grenzhärte: 550 HV 1 (unter Berücksichtigung der Schleifzugabe)
d = 51.000 mm d_b = 47.924 mm d_f = 48.424 -0.061 mm d_{Ff} = 48.749 -0,059 mm d_{Nf}= 50.321 +0.144 mm	

Genehmigt von: Duschek	Erstellt durch: S. Reitschuster	Material: 20MnCr5
Lehrstuhl für Maschinenelemente FZG Technische Universität München	Dokumentenart: Einzelteilzeichnung	Dokumentenstatus: Anzahl: 5 Stück
	Titel, zusätzlicher Titel: kst-E Stahlritzel	10014-02-001
		Änd.: A · Ausgabedatum: 08.06.2022 · Blatt: 1/1

A4