
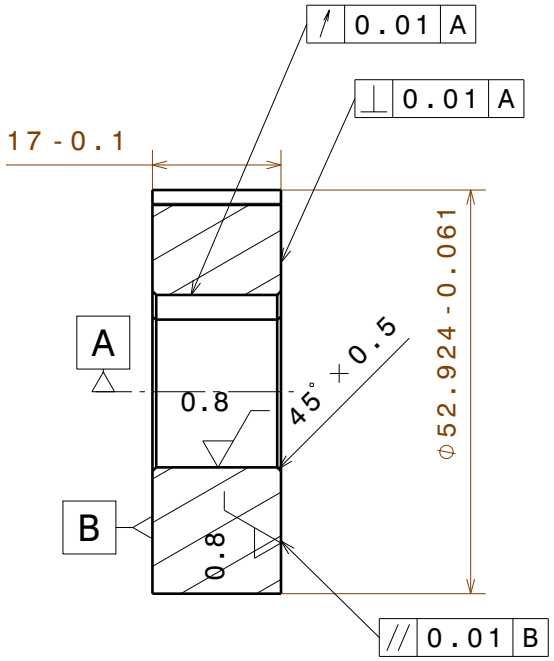


Schnittansicht A-A
Maßstab: 1:1

Lage der Passfedernut
Mitte Zahnlücke

Vorderansicht
Maßstab: 1:1

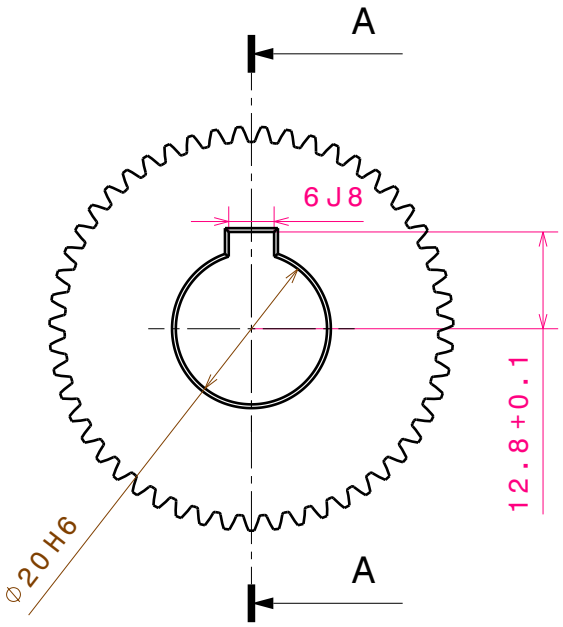

Zähnezahl: z = 51	Qualität DIN 3961..67: < 6
Normalmodul: m_n = 1.0 mm	Fertigmaß Zahnweite über 6 Zähne: W = 17.072-0.021 mm *
Eingriffswinkel: α = 20°	
Nenn-Profilverschiebung: x · m_n = 0.569 mm **	Flankenbearbeitung: Fräsen, Vorverzahnen Bohrungs- und Planflächenschleifen
Schrägungswinkel im Teilkreis: β = 0°	
Werkz.-Profil: rund Kopfhöhe: h_{aP0} = 1.34 · m_n Kopfabrundungsradius: ρ_{aP0} = 0.25 · m_n Nennmaß Zahnweite: W = 17.090 mm	Wärmebehandlung: Einsatzhärten Gasaufkohlung Ölabschreckung
Achsabstand, Abmaß f_a: a = 52.0 ± 0.015	Kernfestigkeit: 900 -1300 N/mm²
Eintrittsflankenspiel: (f_a = 0)j_n =	Randhärte: 670 + 100 HV 1
Zeichnungsnummer Gegenrad: *****_**_***	Einhärtetiefe: 0.3+0.1 mm bei Grenzhärte: 550 HV 1 (unter Berücksichtigung der Schleifzugabe)
d = 51.000 mm d_b = 47.924 mm d_f = 48.644 mm d_{Ff} =49.288 mm	

- Protuberanzfräser wird durch FZG bereitgestellt
- Alle Drehkanten mit 0.3x45° gebrochen
- Alle Stirnkanten mit 0.2-0.4x45° gebrochen

* gilt für die Vorverzahnung (enthält bereits Schleifzugabe)

** Erzeugungsprofilverschiebung für die Vorbearbeitung
$x_E \cdot m_n$ = 0.177-0.031 mm

Kein Zahnflankenschleifen

Genehmigt von: Duschek	Erstellt durch: S. Reitschuster	Material: 20MnCr5
FZG TUM Lehrstuhl für Maschinenelemente FZG Technische Universität München	Dokumentenart: Einzelteilzeichnung	Dokumentenstatus: Anzahl: 10 Stück
	Titel, zusätzlicher Titel: kst-E Stahlritzel	10014-02-001
		Änd.: A · Ausgabedatum: 02.04.2025 · Blatt: 1/1

A4