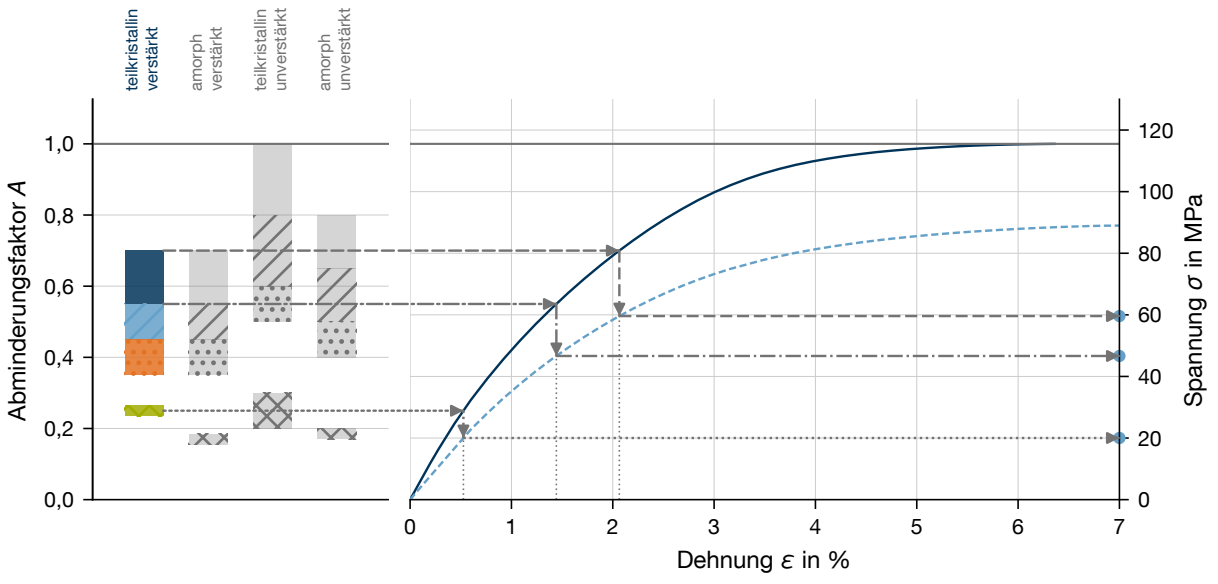


23 °C, Referenzkurve 0° (Fließrichtung)

80 °C, Isotherme der Betriebstemperatur

A = 1,0 entspricht $K = \sigma_Y$(23 °C) = 115,5 MPa bei 6,36 % (Matscape: $\sigma_{B,S}$)

A_{max} = 0,70: 80,9 MPa, $\varepsilon_{zul,max}$ = 2,06 %, σ_{stat}(80 °C) = 59,6 MPa

A_{min} = 0,55: 63,5 MPa, $\varepsilon_{zul,min}$ = 1,44 %, σ_{stat}(80 °C) = 46,6 MPa

A_W = 0,25: 28,9 MPa, ε_W = 0,53 %, σ_W(80 °C) = 20,0 MPa

einmalig, teilkristallin (verstärkt): A = 0,55 bis 0,70

mehrmalig, teilkristallin (verstärkt): A = 0,45 bis 0,55

langzeitig, teilkristallin (verstärkt): A = 0,35 bis 0,45

wechselnd ($N \leq 10^7$), teilkristallin (verstärkt): A = 0,25

andere Werkstoffklassen, Lastart am Muster erkennbar (Bild 6.18)