
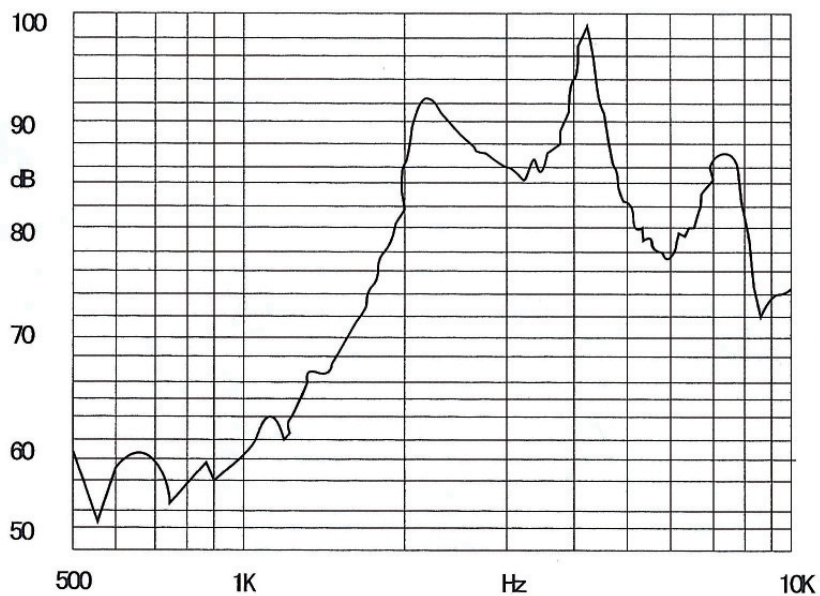
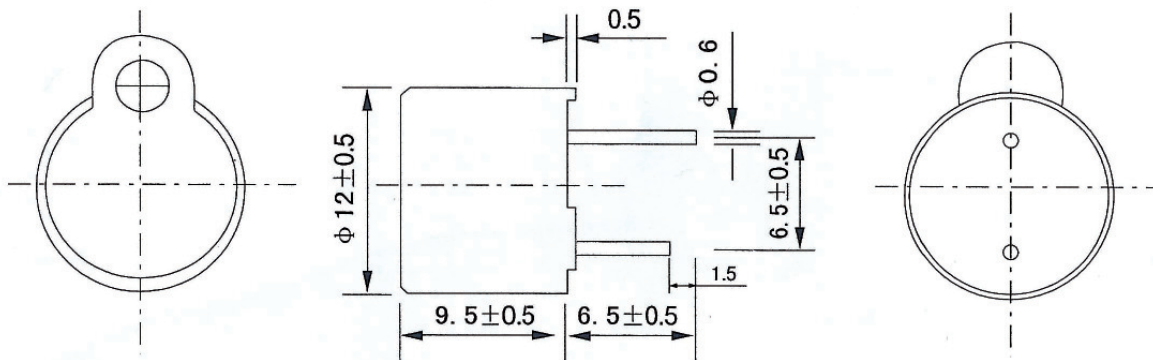


TMB12C / KC1205



| 型 号 Type | TMB-12C01 | TMB-12C05 KC-1205 | TMB-12C12 |
|--|----------------|----------------------|----------------|
| 额定电压(V) Rated Voltage | 1.5 | 5 | 12 |
| 电压范围(V) Opccrating Voltage | 1~2 | 4~8 | 7~16 |
| 额定电流(mA) Rated Current | ≤ 70 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| 线图电阻(Ω) Rated Current | 6.5 ± 1.0 | 45 ± 5 | 140 ± 14 |
| 线图阻抗(Ω) Coil Impedance | 16 | 80 | 240 |
| 声压电平(dB) Sound Output | ≥ 75 | ≥ 85 | ≥ 85 |
| 谐振频率(Hz) Resonant Freq | 2400 | 2400 | 2400 |
| 工作温度($^{\circ}\text{C}$) Operating Temp | $-25 \sim +70$ | $-25 \sim +70$ | $-25 \sim +70$ |
| 储存温度($^{\circ}\text{C}$) Storage Temp | $-30 \sim +80$ | $-30 \sim +80$ | $-30 \sim +80$ |
| 重 量(g) Weight | 2 | 2 | 2 |