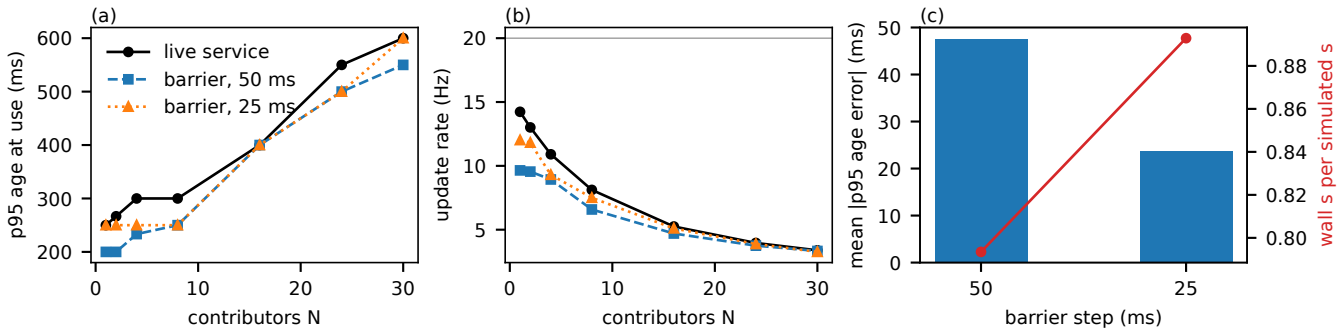
(a)
p95 age at use (ms)
600
500
400
300
200
live service
barrier, 50 ms
barrier, 25 ms
0
10
20
30
contributors N
(b)
update rate (Hz)
20
15
10
5
0
10
20
30
contributors N
(c)
mean |p95 age error| (ms)
50
40
30
20
10
0
wall s per simulated s
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
50
25
barrier step (ms)