

1. Simulaciones Básicas

1.0.1. Simulaciones con Python





Se utilizó el framework de **GNURadio** para programar cada módulo del sistema encerrado en una interfaz gráfica, la cual brinda la posibilidad de visualizar tanto la señal en tiempo como su espectro en cada nodo del sistema en el mismo momento. Se puede elegir entre señales sinusoidales, triangulares, 3/2 seno o moduladas AM como entrada, señales cuyo estudio es de interés.



1.0.2. Simulaciones con LTSpice

Para ambos sistemas, tanto con la llave analógica seleccionada como para el Sample and Hold elegido, se realizaron las correspondientes simulaciones con las excitaciones deseadas, obteniendo así los resultados presentados a continuación.

Aclarar bajo qué condiciones, es el punto 6a.

max lf398 vin = $\pm 18\text{ V}$

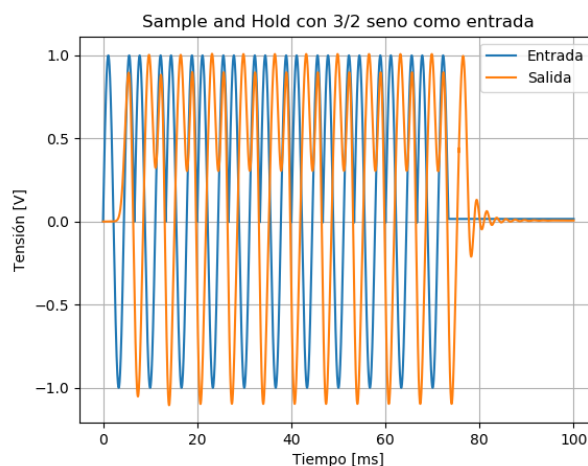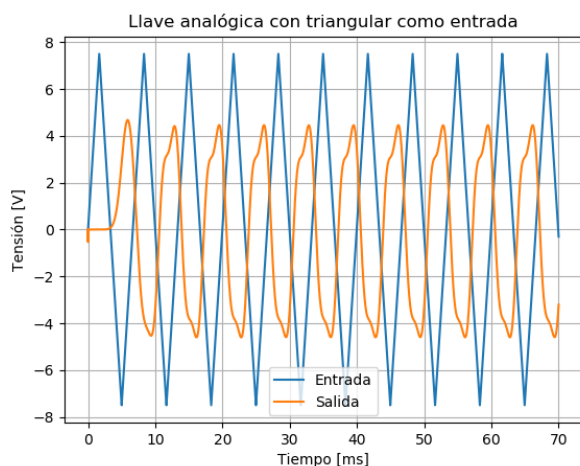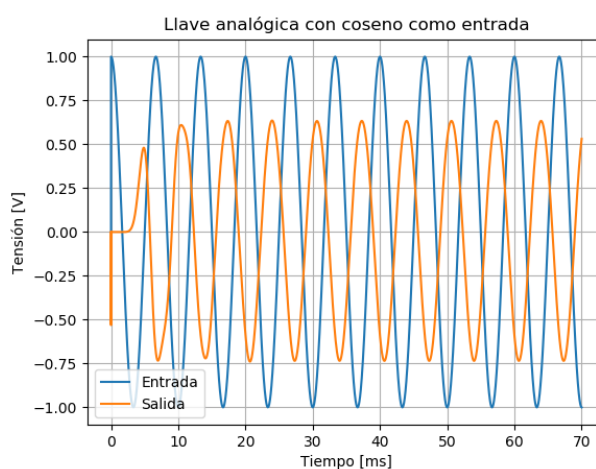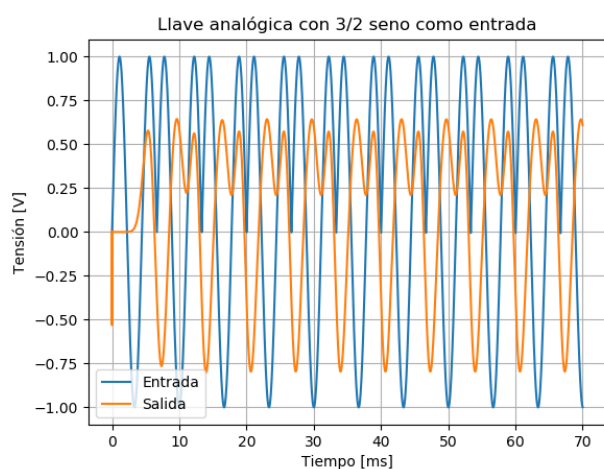

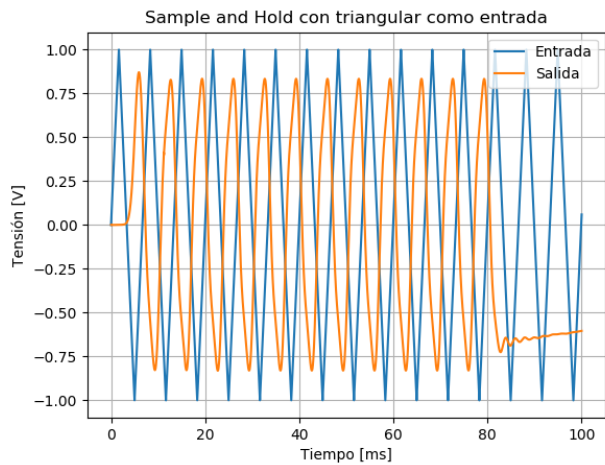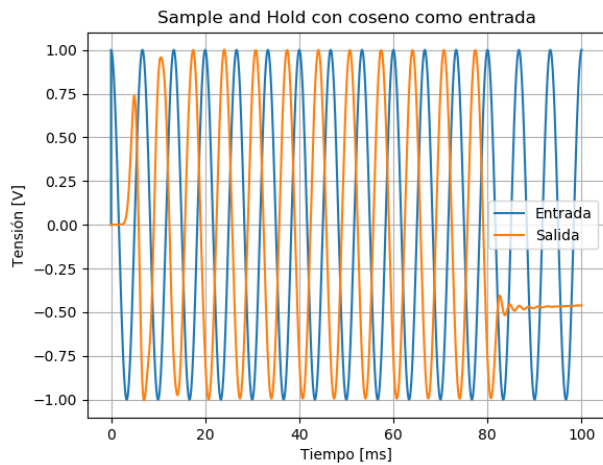

La señal cosenoidal se caracteriza por poseer una frecuencia de 1.5 kHz y una amplitud de 2 V_{PP} . Para las otras dos excitaciones se respetó la misma frecuencia variando la amplitud, siendo esta para ambos casos de 7.5 V_{PP} , limitada por la tensión máxima a la entrada de la llave seleccionada. Los pulsos utilizados para el muestreo poseen un Duty Cycle del 50 %.

Calcular potencia recuperada.

Nuevamente, se realizaron las mismas simulaciones variando...

Aclarar bajo qué condiciones, es el punto 6b.