



Se dispuso del banco de pruebas #1 para analizar la aplicabilidad de *T-RAM-SEG-01*. El acceso tanto a la interfaz gráfica del usuario como la del administrador se encuentran restringidas para cualquiera que no posea las credenciales adecuadas.

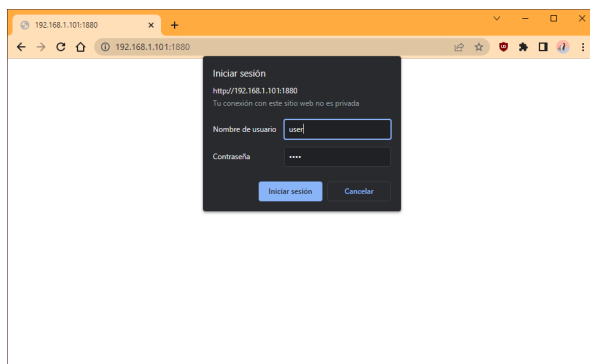

(a) Autenticación de usuario para la interfaz gráfica.

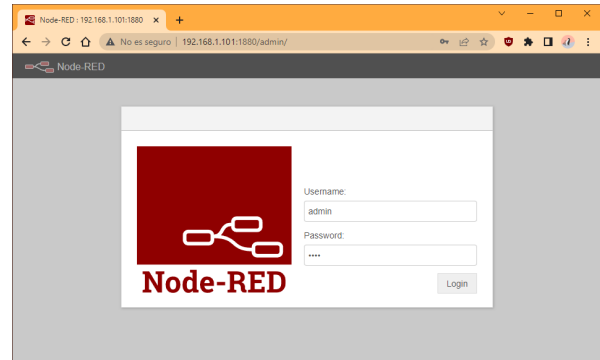


(b) Autenticación de administrador para la interfaz gráfica.

Figura 1: Validación de seguridad *T-RAM-SEG-01*.

Se obtuvo un resultado mejor del esperado ya que el hecho de emplear una red *WiFi* para conectar la unidad del nido con el usuario también requiere del uso de una contraseña. Esto agrega una capa de seguridad extra al sistema.

De forma análoga, disponiendo del banco de pruebas #3, se corroboró mediante observación los tests de funcionalidad *T-INT-FUN-04* y *T-INT-FUN-12*. Se garantizó que la imagen mostrada al usuario sea la adecuada y que se vea de manera fidedigna, es decir que la transmisión sea de calidad y fluida.

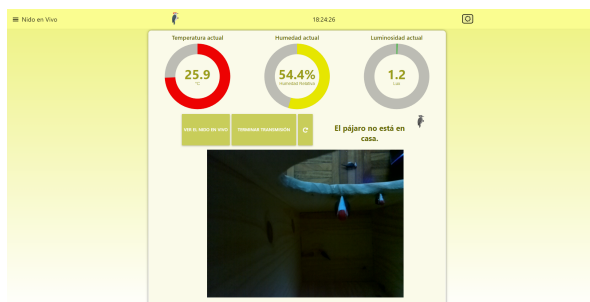

(a) Vista de la transmisión en vivo del nido.



(b) Imagen del exterior del nido en el momento de la transmisión.

Figura 2: Validación de funcionalidad *T-INT-FUN-04* y *T-INT-FUN-12*.