


8.13 读支座零件图，填空回答问题，并画出指定外形图。

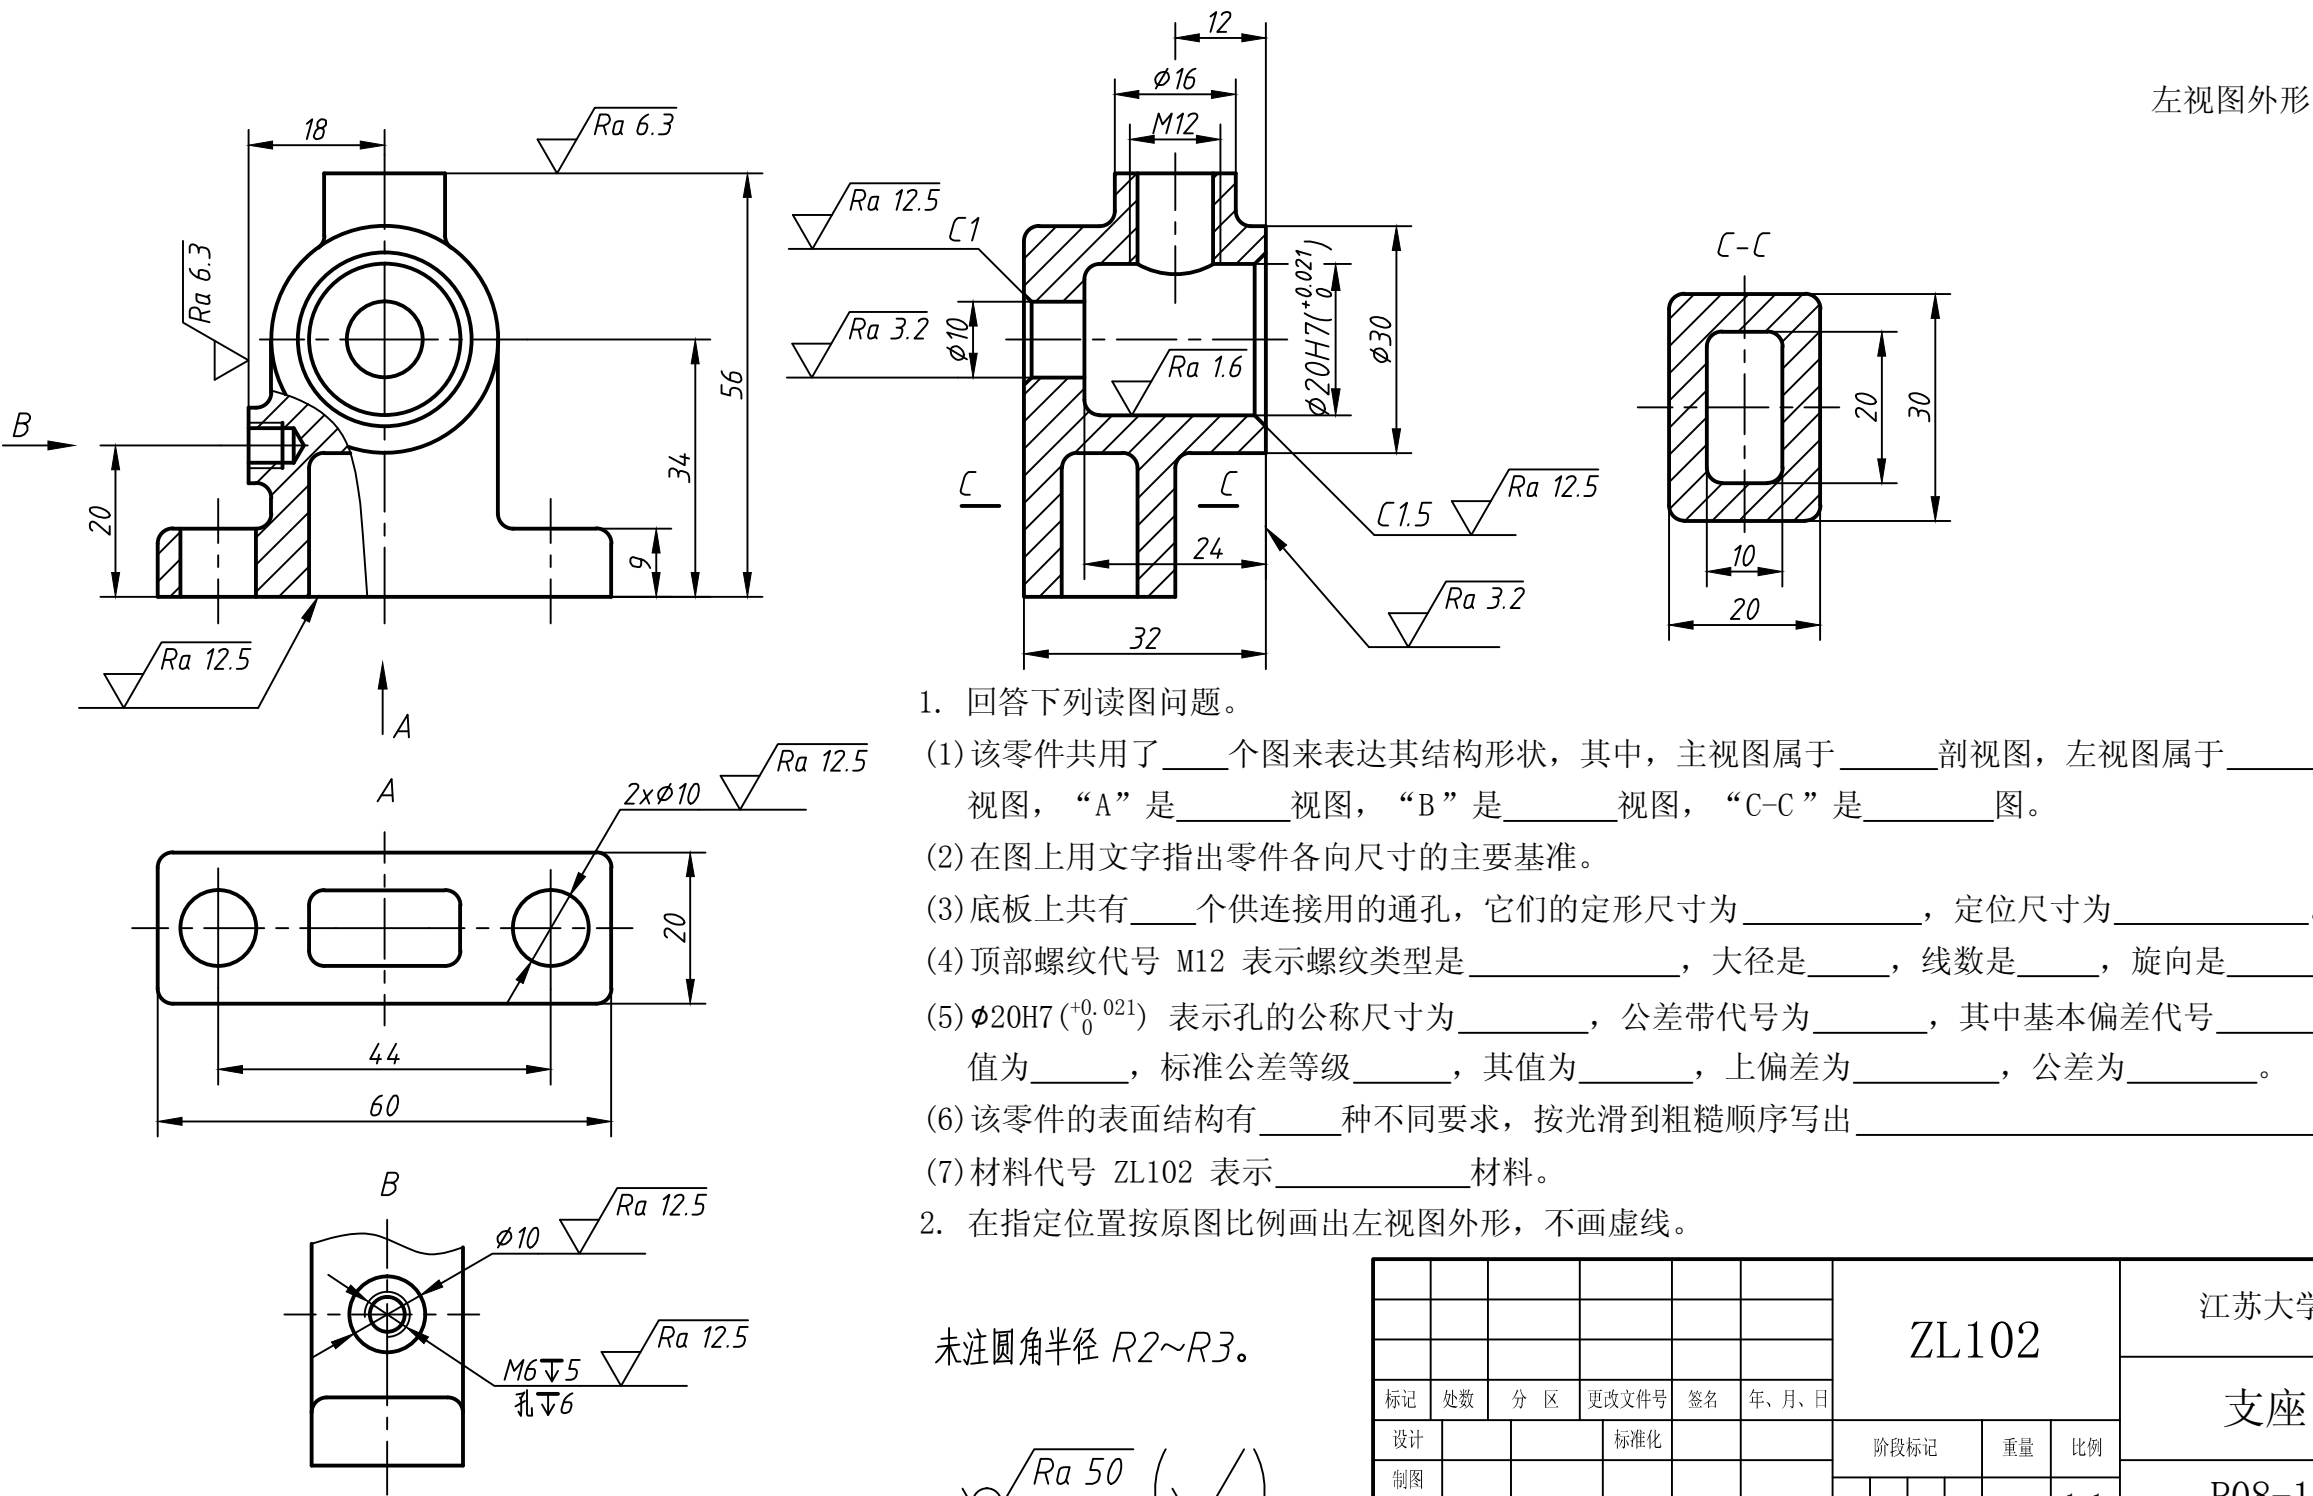

1. 回答下列读图问题。
- (1) 该零件共用了_____个图来表达其结构形状，其中，主视图属于_____剖视图，左视图属于_____剖视图，“A”是_____视图，“B”是_____视图，“C-C”是_____图。
- (2) 在图上用文字指出零件各向尺寸的主要基准。
- (3) 底板上共有_____个供连接用的通孔，它们的定形尺寸为_____，定位尺寸为_____。
- (4) 顶部螺纹代号 M12 表示螺纹类型是_____，大径是_____，线数是_____，旋向是_____。
- (5) $\phi 20H7(+0.021/0)$ 表示孔的公称尺寸为_____，公差带代号为_____，其中基本偏差代号_____，其值为_____，标准公差等级_____，其值为_____，上偏差为_____，公差为_____。
- (6) 该零件的表面结构有_____种不同要求，按光滑到粗糙顺序写出_____。
- (7) 材料代号 ZL102 表示_____材料。
2. 在指定位置按原图比例画出左视图外形，不画虚线。

未注圆角半径 $R2 \sim R3$ 。

$\sqrt{Ra 50}$ ($\sqrt{\quad}$)

						ZL102			江苏大学	
									支座	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				P08-11	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
制图								1:1		
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				