
7.4 螺纹紧固件:根据第75页的要求查表后填写螺纹紧固件的尺寸及其规定标记。

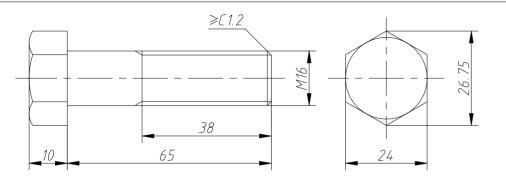

|--|


标记	m	S	e
螺母 M16	14.8	24	26.75
螺母 M20	18	30	32.95


规定标记:_ 螺栓 GB/T 5782 M16X65

GB/T 5782-2000	螺栓	Q235A
代号	名称	材料

规定标记: 螺母 *GB/T 6170 M16* 螺母 *GB/T 6170 M20*

GB/T 6170-2000	螺母	Q235A
代号	名称	材料





标记	d_1	d_2	h
垫圈 16	17	30	3
垫圈 20	21	37	3


规定标记: 螺柱 GB/T 898 M20X50

GB/T 898-1988	螺柱	Q235A
代号	名称	材料

 规定标记:
 垫圈 GB/T 97.1 16

 垫圈 GB/T 97.1 20

GB/T 97.1-2002	垫圈	Q235A
代号	名称	材料



说明:十字槽沉头螺钉,其螺 纹规格和公称长度都与左图的开 槽圆柱头螺钉相同,请查表后填 写其尺寸及规定标记。

	4.65	
8.9	17.85	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

规定标记: 螺钉 GB/T 65 M8X25

GB/T 65-2000	螺钉	Q235A
代号	名称	材料

规定标记: 螺钉 GB/T 819.1 M8X25

GB/T 819. 1-2000	螺钉	Q235A
代号	名称	材料