



9.3 读活塞泵装配图作业。

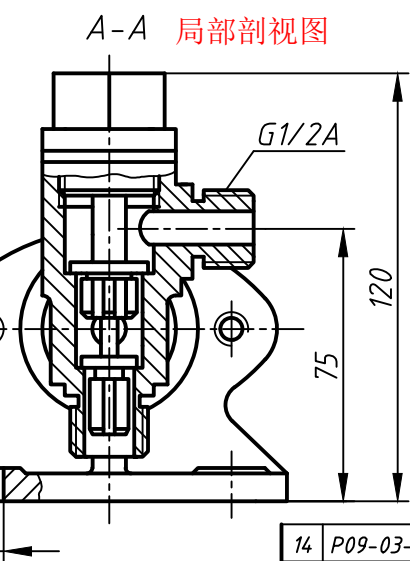

局部视图

件12 B向

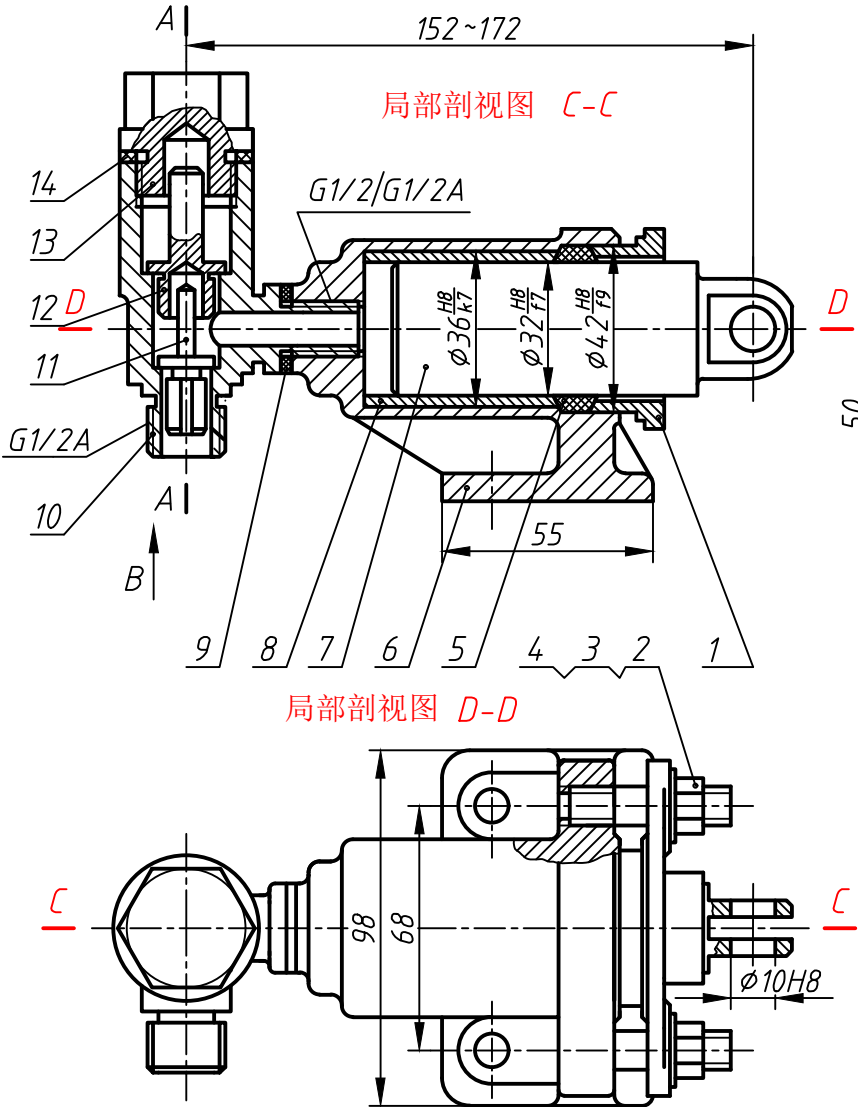

件11 B向



局部视图

技术要求

- 1. 装配后活塞的运动应轻松正常。
- 2. 在5个大气压下不应渗漏。

14	P09-03-11	垫片	1	橡皮			
13	P09-03-10	螺塞	1	HT200			
12	P09-03-09	阀瓣Ⅱ	1	ZChPbSb15-5			
11	P09-03-08	阀瓣Ⅰ	1	ZChPbSb15-5			
10	P09-03-07	管接头	1	HT200			
9	P09-03-06	垫圈	1	橡皮			
8	P09-03-05	衬套	1	ZChPbSb15-5			
7	P09-03-04	活塞	1	45			
6	P09-03-03	泵体	1	HT200			
5	P09-03-02	填料	1	石棉绳			
4	GB/T 97.1-2002	垫圈 10	2	Q235A			
3	GB/T 6170-2000	螺母 M10	2	Q235A			
2	GB/T 899-1988	螺栓 M10x35	2	Q235A			
1	P09-03-01	填料压盖	1	HT200			
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	总计	备注
					重量	重量	