


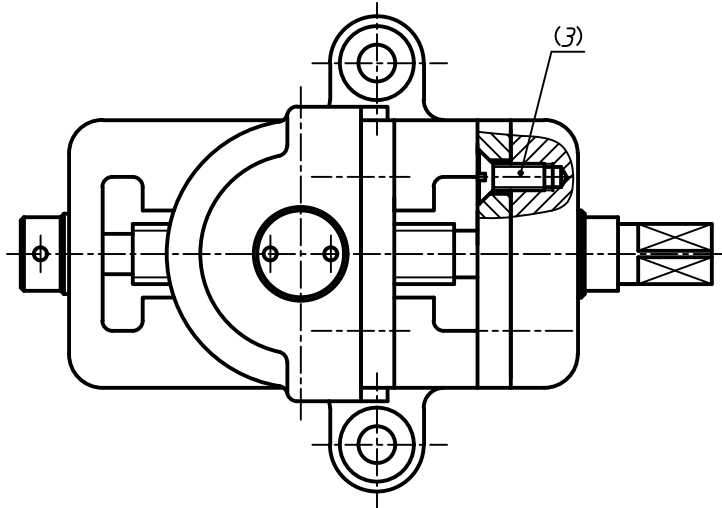
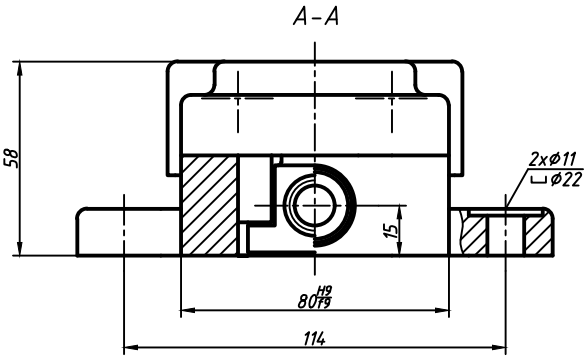


P09-01

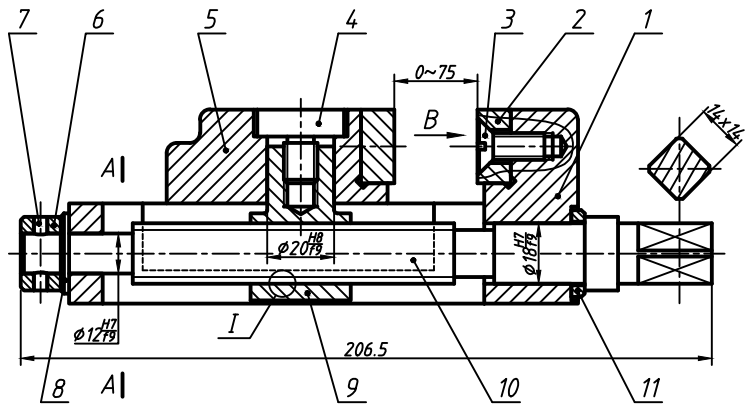

技术要求

- 1. 螺杆的转动应轻松正常。
- 2. 表面涂防锈漆。
- 3. 使用过程中注意润滑。

11	P09-01-08	垫圈	1	Q235A			
10	P09-01-07	螺杆	1	45			
9	P09-01-06	螺母	1	Q235A			
8	GB/T 97.2-2002	垫圈 12	1	Q235A			
7	GB/T 119.1-2000	圆柱销 4m6x22	1	35			
6	P09-01-05	圆环	1	Q235A			
5	P09-01-04	活动钳身	1	HT150			
4	P09-01-03	连接螺钉	1	Q235A			
3	GB/T 68-2000	螺钉 M8x20	4	Q235A			
2	P09-01-02	钳口板	2	45			
1	P09-01-01	固定钳身	1	HT150			
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化				
制图							
审核							
工艺			批准				
				规格 75	江苏大学		
				阶段标记	重量	比例	机用虎钳
						1:1	P09-01
				共 张 第 张	(投影代号)		