


**Спецификация
пластиковых поддонов, производимых
ХО «Сенагат Пластик»**

**Technical parameters
of plastic pallets, manufactured by
Economic Society “Senagat Plastik”**

Type / Тип	P4-D1/1,2x1.2	P4-D1/1,1x1.3	P4-D2/1,2x1.2	P4-D2/1,1x1.3
Sizes / Размеры	1200 x 1200 x 150 (H) mm	1300 x 1100 x 150 (H) mm	1200 x 1200 x 150 (H) mm	1300 x 1100 x 150 (H) mm
Pallet entry / Количество заходов	4 sides / 4 сторонний	4 sides / 4 сторонний	4 sides / 4 сторонний	4 sides / 4 сторонний
Weight / Вес	18.0 ±2% kg	18.0 ±2% kg	17.0 ±2% kg	17.0 ±2% kg
Static load / Статическая нагрузка	8000 kg	8000 kg	4000 kg	6000 kg
Dynamic load / Динамическая нагрузка	1700 kg	1700 kg	1500 kg	1500 kg
Made of / Материал	PP + PE	PP + PE	PP + PE	PP + PE
Racking capacity / Возможность стеллажирования	up to 4 rows / до 4 уровней	up to 4 rows / до 4 уровней	up to 4 rows / до 4 уровней	up to 4 rows / до 4 уровней
Reusability / Возможность повторного использования	Reusable / возможно повторное использование	Reusable / возможно повторное использование	Reusable/ возможно повторное использование	Reusable / возможно повторное использование
Ambient temperature range / Допустимая температура окружающей среды	From -20°C to +50°C / от -20°C to +50°C	From -20°C to +50°C / от -20°C to +50°C	From -20°C to +50°C / от -20°C to +50°C	From -20°C to +50°C / от -20°C to +50°C
Top floor strength, not less (прочность верхнего настила, не менее), kN	20	20	15	15
Pallet posts strength, not less (Прочность	80	80	60	60

шашки на сжатие, не менее), kN				
Suitable for chemicals / Стойкость к химикатам	Yes / Да	Yes / Да	Yes / Да	Yes / Да
Available colors / Доступные цвета	Black (different by order) / Черный (остальные по заказу)	Black (different by order) / Черный (остальные по заказу)	Black (different by order) / Черный (остальные по заказу)	Black (different by order) / Черный (остальные по заказу)

РАСЧЕТЫ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ

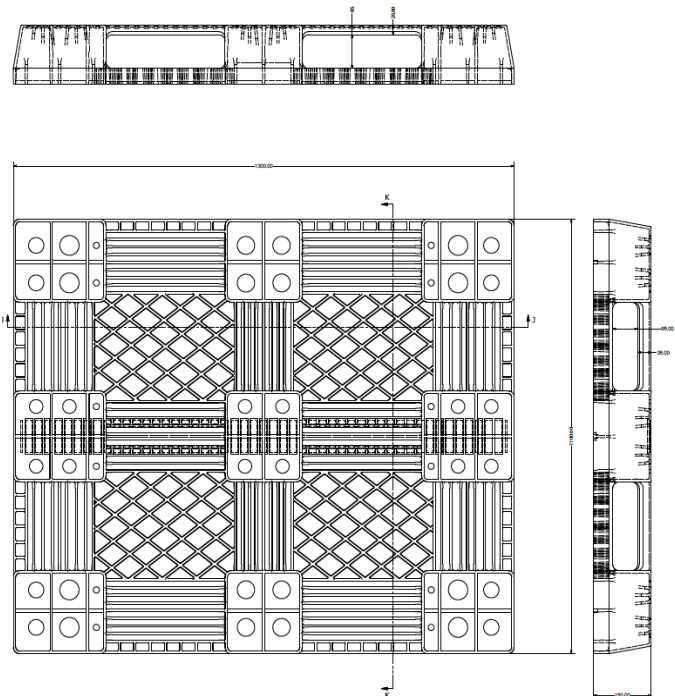


ВНЕШНИЙ ВИД

TOP VIEW


Вид №1

CALCULATIONS FEA

Dynamic load 4000 kg


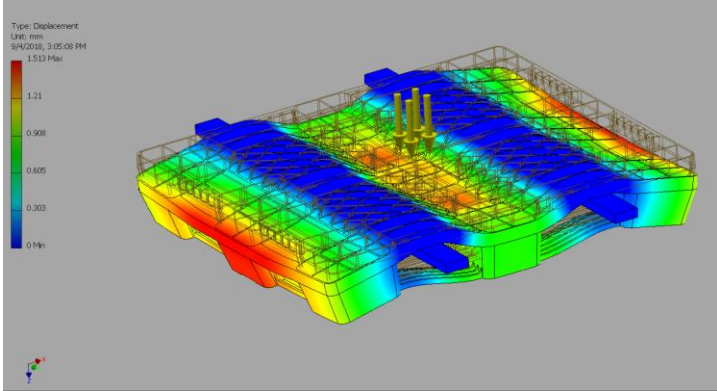


Static load 8000 kg


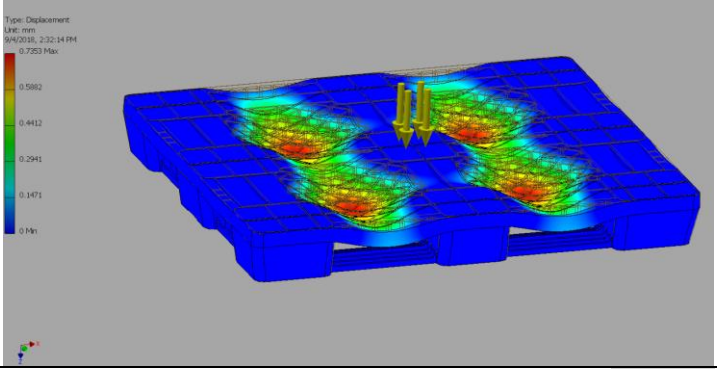


VIEW

BACKSIDE VIEW

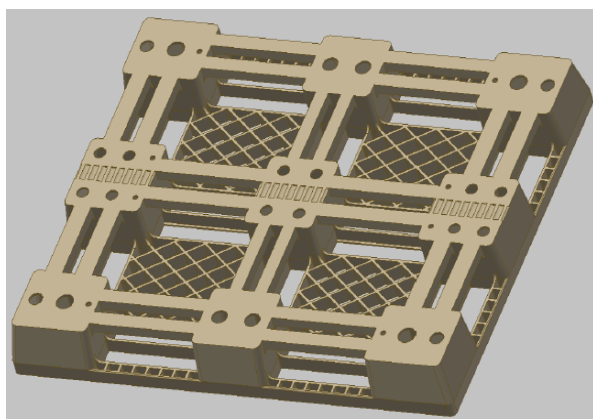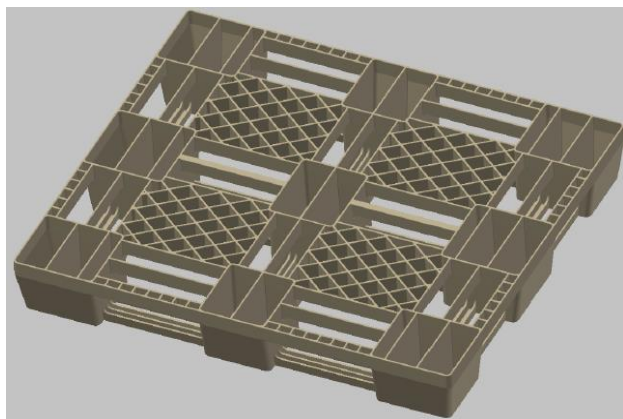

Вид №2

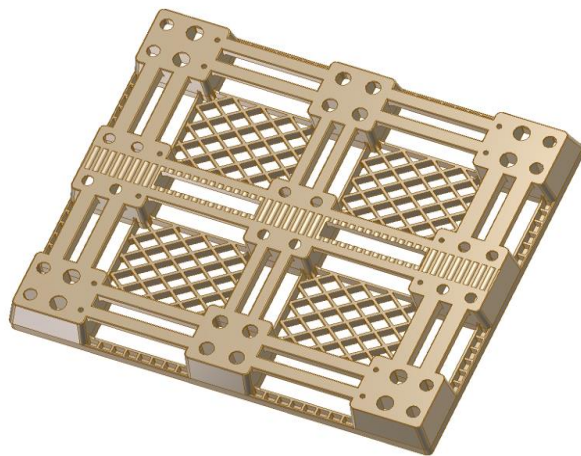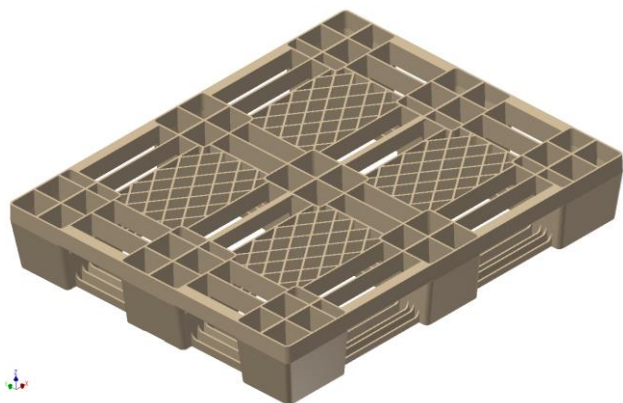

АДРЕС

**Хозяйственное общество
«Сенагат Пластик»**

**Туркменистан, веляят Балкан, этрап
Туркменбаши**

Улица Гарашсызлык, строение 11А

Тел + 993 243 7 9964 / 68 (факс)

ADDRESS

Economic society "Senagat Plastik"

**Turkmenistan, province Balkan,
district Turkmenbashy**

Garashsyzlyk street, building 11A

Phone + 993 243 7 9964 / 68 (fax)

СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВЫХ ПОДДОНОВ

При выборе пластиковых (полимерных) поддонов очень важно знать, каким способом были произведены поддоны, так как от этого зависит их уровень надежности.



Наиболее распространенными способами производства пластиковых (полимерных) поддонов являются следующие:

- литье под давлением
- пресс-литье
- ротационное формование

Наши поддоны произведены методом литья под давлением с использованием оборудования произведенного в США, и отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, т.к. при таком способе обеспечивается гомогенизирование расплава, и равномерное распределение материала в форме при инъекции под избыточным давлением 4000-5000PSI.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ПОДДОНОВ ВМЕСТО ДЕРЕВЯННЫХ

Внешний вид

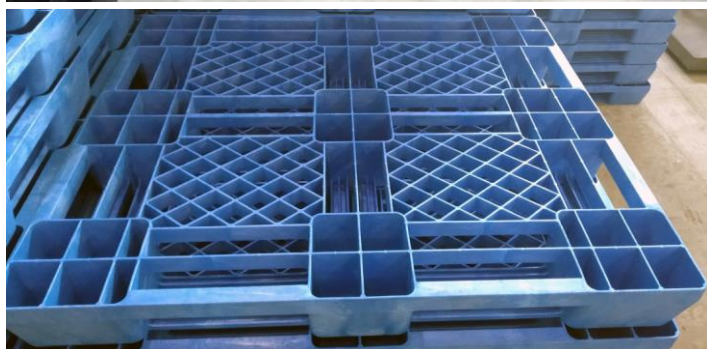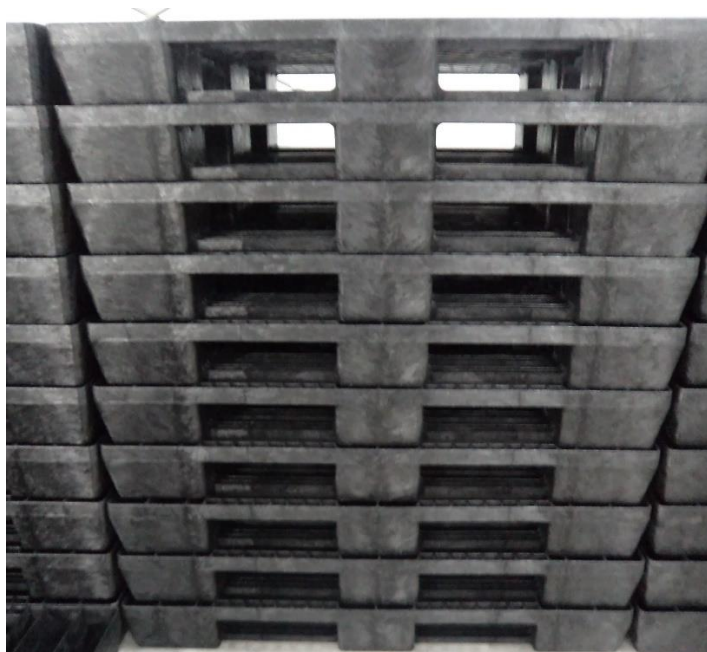

Описание преимуществ

- собственный вес пластикового поддона меньше, по сравнению с деревянными, при тех же выдерживаемых нагрузках;
- возможность четырехстороннего подхода погрузчика;
- не нуждаются в дополнительной обработке специальными средствами для защиты от насекомых и других вредителей;
- не подвержены усыханию, растрескиванию и гниению;
- стойкость к химически агрессивным и едким веществам;
- использование в температурном режиме от -20°C до +50°C
- можно обрабатывать паром (стерилизовать);
- легко очищаются от различных загрязнений.
- поверхность поддонов не впитывает неприятные запахи и не накапливает влагу;
- паллеты из пластика гигиеничны, они идеально сохраняют все качества продуктов;
- допустимо многократное использование;
- подвержены вторичной переработке;

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для перевозки и складского хранения (стеллажирование).

- Мясная, молочная, рыбная и другая пищевая промышленность;
- Лекарственные препараты, косметическая продукция, детское питание — товары, требующие при перевозках и временном хранении особых гигиенических условий;
- Строительные материалы — цемент, краски, лаки и т.д;
- Доставка фасованных продуктов питания;

ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ



ISO 14001-2015



ISO 9001-2015



OHSAS 18001-2007

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

- Поставка на условиях EXW (этрап Туркменбаши), дополнительные условия оговариваются отдельно
- предоплата 20% при размещении заказа, далее оплата по фактической отгрузке товара. Оплата выполняется по безналичному расчету.
- упаковка товара отсутствует
- минимальная партия для заказа поддонов базового цвета не регламентируется.
- минимальная партия для заказа поддонов цвета, отличающегося от базового, 1000 штук.
- качество товара подтверждается сертификатом соответствия TDS, выдаваемого на партию 10000 штук. По требованию может быть предоставлен отдельный сертификат на отгружаемую партию товара (расходы на получение отдельного сертификата могут быть возложены на покупателя).