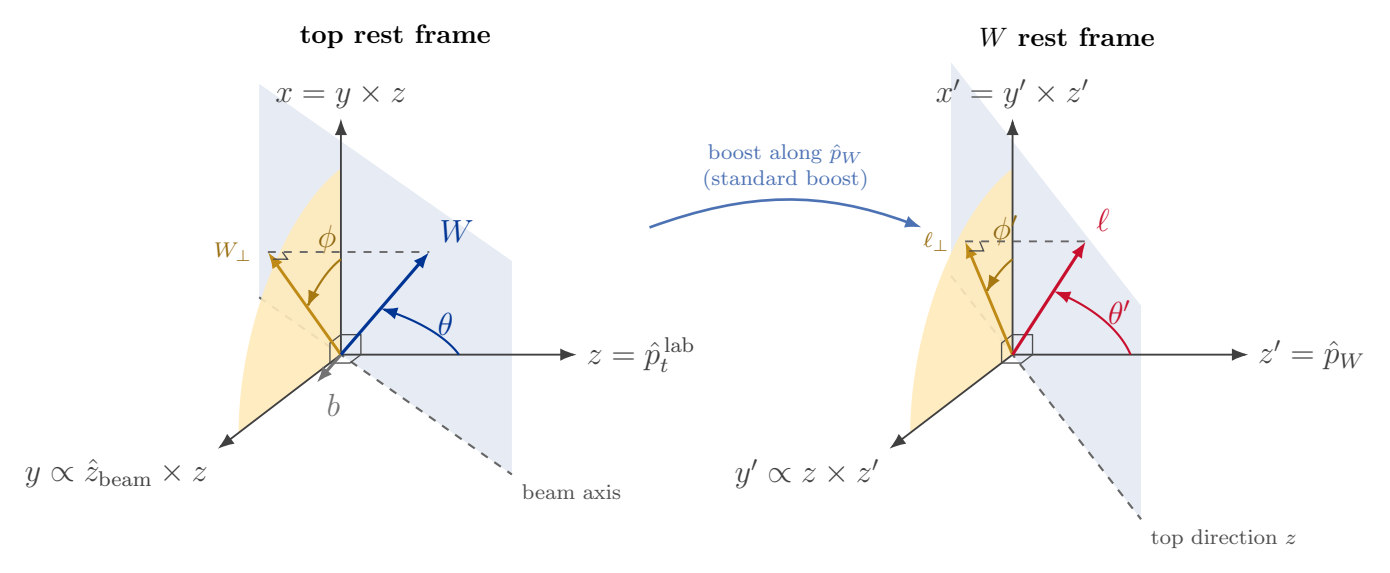

top rest frame
$x = y \times z$
$W_\perp$
ϕ
W
θ
$z = \hat{p}_t^{\text{lab}}$
b
$y \propto \hat{z}_{\text{beam}} \times z$
beam axis
boost along $\hat{p}_W$
(standard boost)
W rest frame
$x' = y' \times z'$
$\ell_\perp$
ϕ'
ℓ
θ'
$z' = \hat{p}_W$
$y' \propto z \times z'$
top direction z