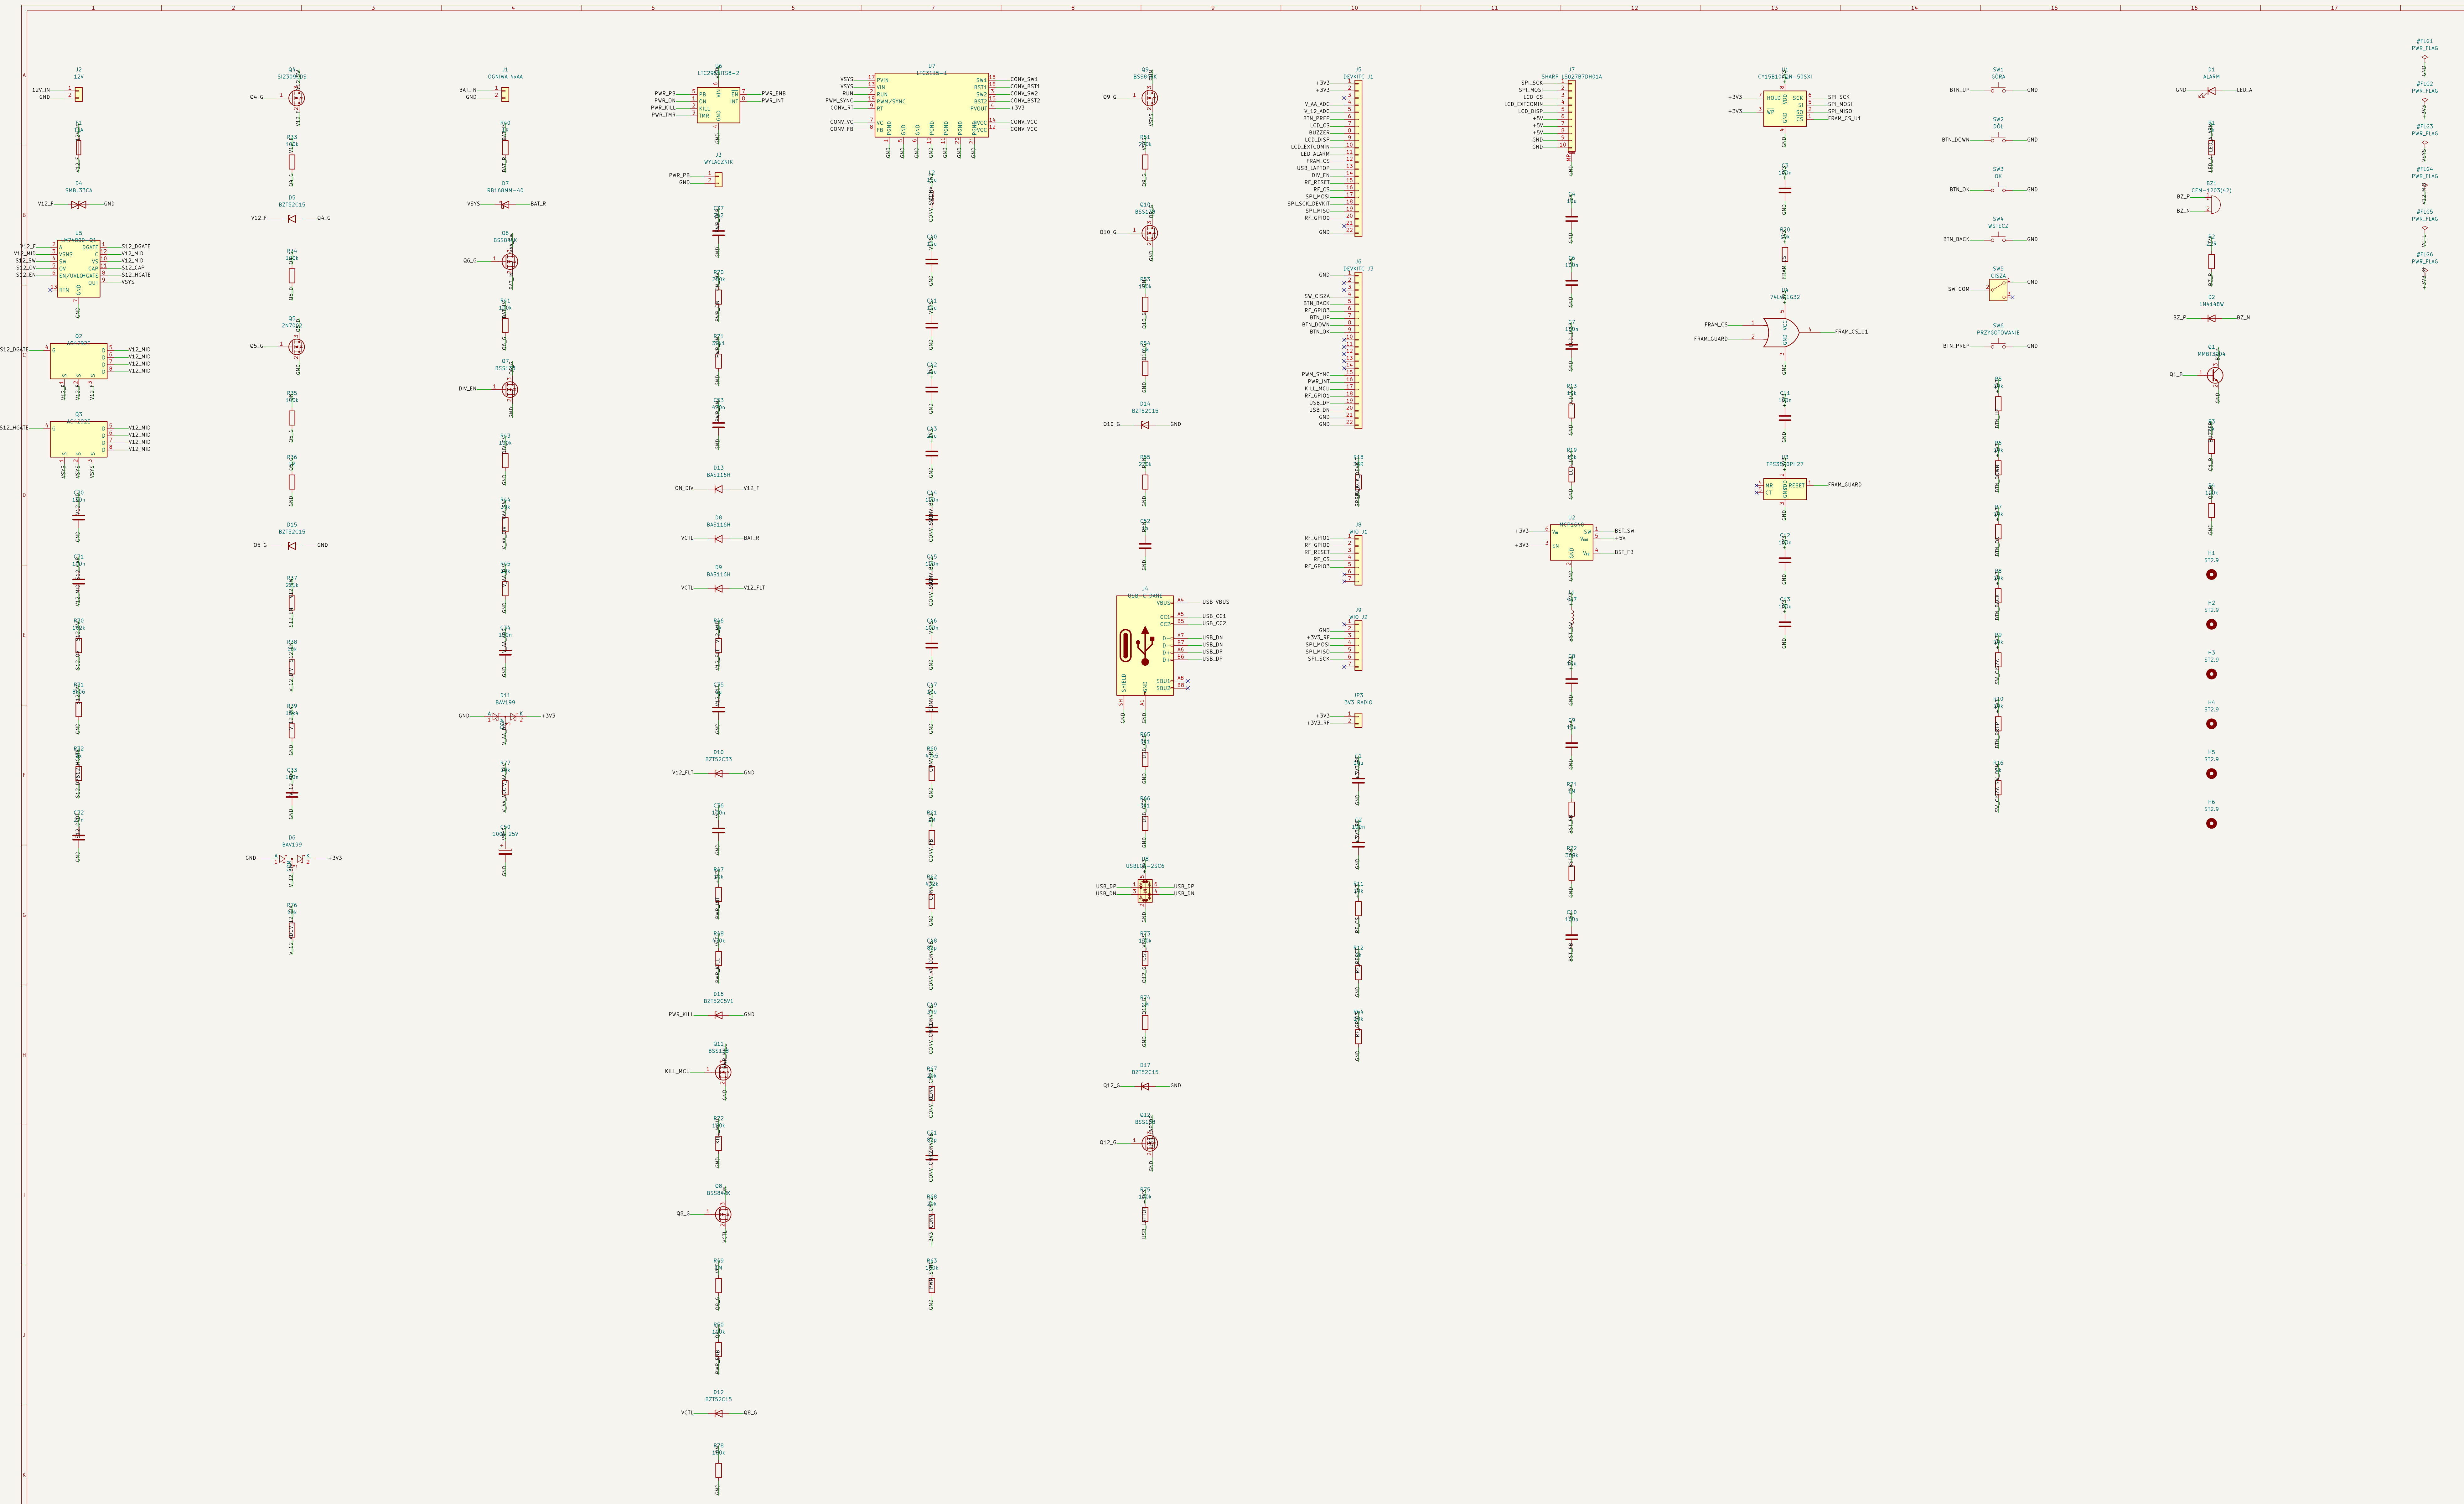
J2
12V
12V_IN
GND
F1
V12_F
D4
SMBJ33CA
U5
LM74800-Q1
A
VSNS
SW
OV
EN/UVLO
RTN
DGATE
C
VS
CAP
HGATE
OUT
S12_DGATE
V12_MID
S12_CAP
S12_HGATE
VSYS
S12_SW
S12_OV
S12_EN
Q2
AO4292E
Q3
Q4
Q4_G
D5
BZT52C15
Q5
2N7002
Q5_G
D15
J1
OGNIWA 4xAA
BAT_IN
BAT_R
D7
RB168MM-40
Q6
BSS84AK
Q6_G
Q7
BSS138
DIV_EN
U6
PWR_PB
PWR_ON
PWR_KILL
PWR_TMR
PWR_ENB
PWR_INT
J3
WYLACZNIK
D13
BAS116H
ON_DIV
D8
VCTL
D9
U7
LTC3115-1
PVIN
VIN
RUN
PWM/SYNC
RT
VC
FB
SW1
BST1
SW2
BST2
PVOUT
PVCC
VCC
CONV_SW1
CONV_BST1
CONV_SW2
CONV_BST2
+3V3
CONV_VCC
CONV_RT
CONV_VC
CONV_FB
PWM_SYNC
Q9
Q9_G
Q10
Q10_G
D14
USB_DP
USB_DN
USB_VBUS
USB_CC1
USB_CC2
FRAM_CS
FRAM_GUARD
FRAM_CS_U1
SPI_SCK
SPI_MOSI
SPI_MISO
BTN_UP
BTN_DOWN
BTN_OK
BTN_BACK
BTN_PREP
SW_COM
LED_A
BZ_P
BZ_N
ALARM
PWR_FLAG

Generowane z tools/design.py; nie edytować ręcznie. Nie zamawiać: schemat wstępny.
Zasilanie: 4 × AA przez 1 Ω i Schottky, 12 V przez LM74800−Q1, LTC2955−2, LTC3115−1.
ESP32−S3−DevKitC−1 v1.1 przez piny 3V3, Wio SX1262 na listwach, USB−C bez VBUS.

Sheet: /
File: plytka−v2.kicad_sch

Title: WICI płytka v2 (stacja pilotażowa), schemat wstępny

Size: A0	Date: 2026−10−31	**Rev: v2−wstępny**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1