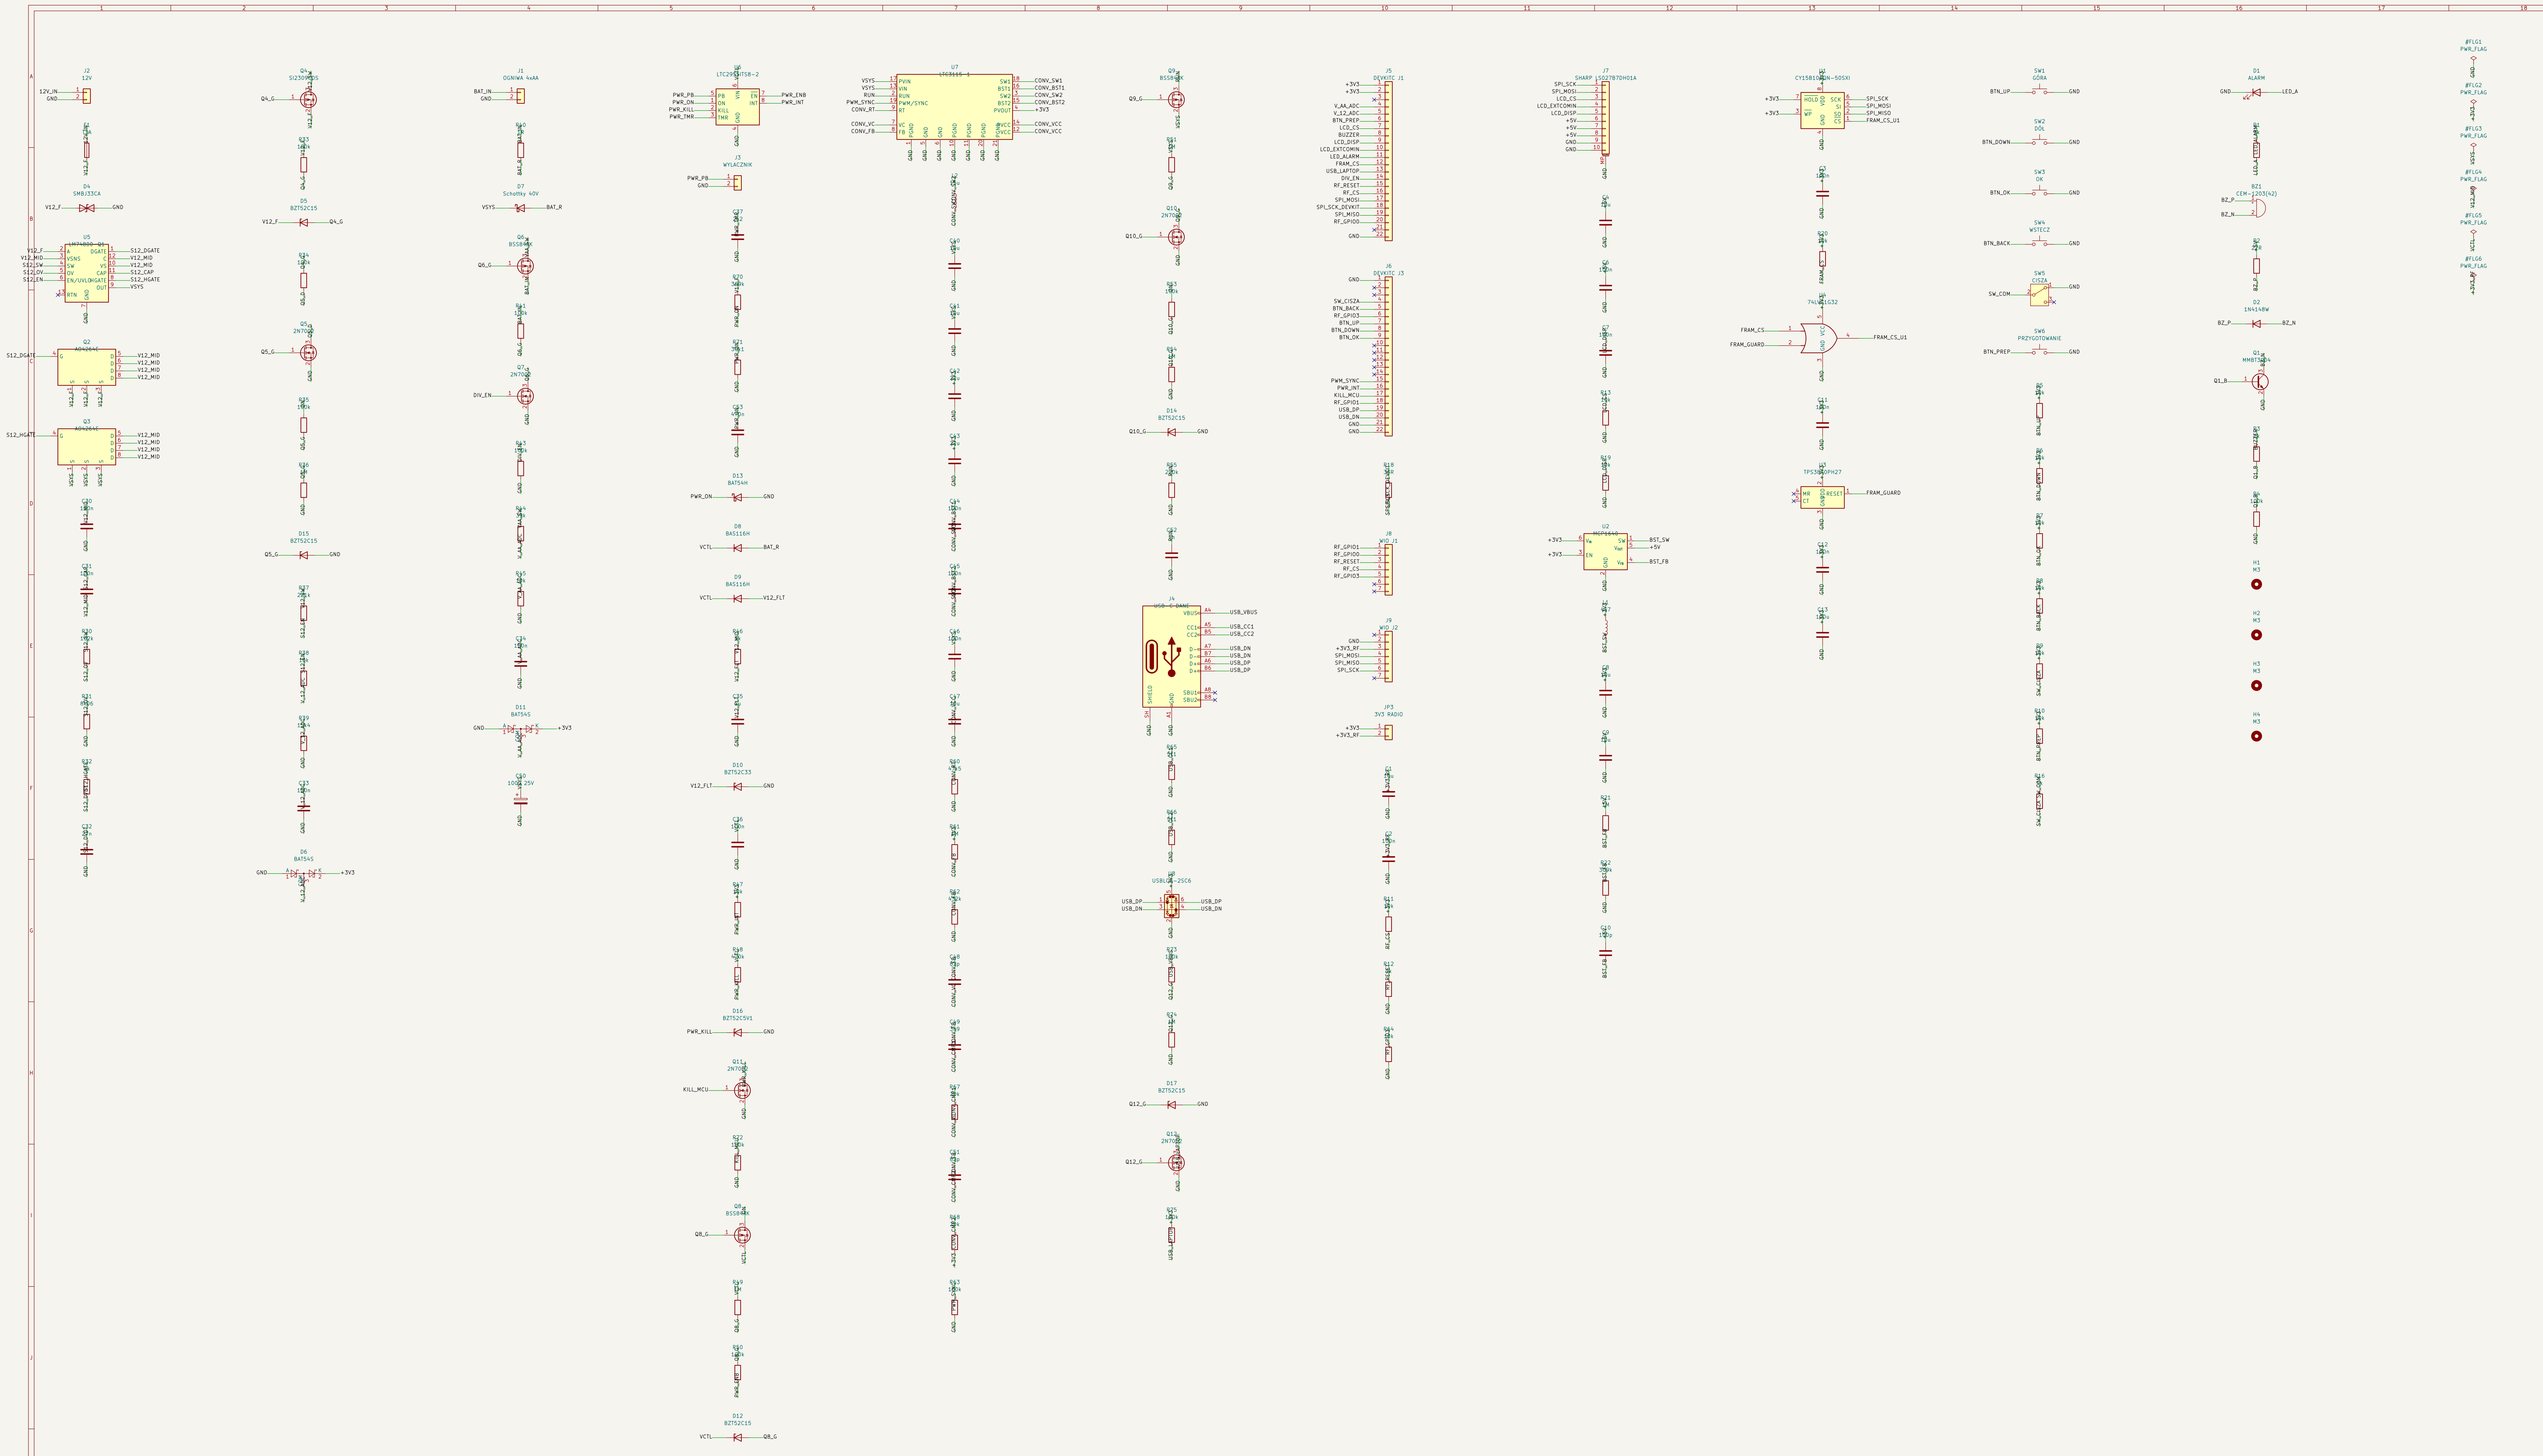
J2
12V
12V_IN
GND
F1
D4
SMBJ33CA
V12_F
U5
LM74800-Q1
S12_DGATE
V12_MID
VSYS
Q2
AO4264E
Q3
AO4264E
S12_HGATE
Q4
SI2309CDS
Q4_G
D5
BZT52C15
Q5
2N7002
Q5_G
D15
BZT52C15
J1
OGNIWA 4xAA
BAT_IN
D7
Schottky 40V
BAT_R
Q6
BSS84AK
Q6_G
Q7
2N7002
DIV_EN
U6
LTC2955ITS8-2
PWR_PB
PWR_ON
PWR_KILL
PWR_TMR
PWR_ENB
PWR_INT
J3
WYLACZNIK
D13
BAT54H
D8
BAS116H
D9
BAS116H
VCTL
U7
LTC3115-1
CONV_SW1
CONV_BST1
CONV_SW2
CONV_BST2
+3V3
CONV_VCC
Q9
BSS84AK
Q9_G
Q10
2N7002
Q10_G
D14
BZT52C15
J5
DEVKITC J1
J6
DEVKITC J3
J8
WIO J1
J7
SHARP LS027B7DH01A
SPI_SCK
SPI_MOSI
SPI_MISO
LCD_CS
LCD_EXTCOMIN
LCD_DISP
U2
MCP1640
BST_SW
+5V
BST_FB
U1
CY15B104QN-50SXI
FRAM_CS_U1
U4
74LVC1G32
FRAM_CS
FRAM_GUARD
U3
TPS3840PH27
SW1
GÓRA
BTN_UP
SW2
DÓŁ
BTN_DOWN
SW3
OK
BTN_OK
SW4
WSTECZ
BTN_BACK
SW5
CISZA
SW_COM
SW6
PRZYGOTOWANIE
BTN_PREP
D1
ALARM
LED_A
BZ1
CEM-1203(42)
BZ_P
BZ_N
D2
1N4148W
Q1
MMBT3904
Q1_B
H1
M3
#FLG1
PWR_FLAG
GND

Generowane z tools/design.py; nie edytować ręcznie. Nie zamawiać: schemat wstępny.
Zasilanie: 4 × AA przez 1 Ω i Schottky, 12 V przez LM74800–Q1, LTC2955–2, LTC3115–1.
ESP32–S3–DevKitC–1 v1.1 przez piny 3V3, Wio SX1262 na listwach, USB–C bez VBUS.

Sheet: /
File: plytka–v2.kicad_sch

Title: WICI płytka v2 (stacja pilotażowa), schemat wstępny

Size: A0	Date: 2026–10–31	**Rev: v2–wstępny**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1