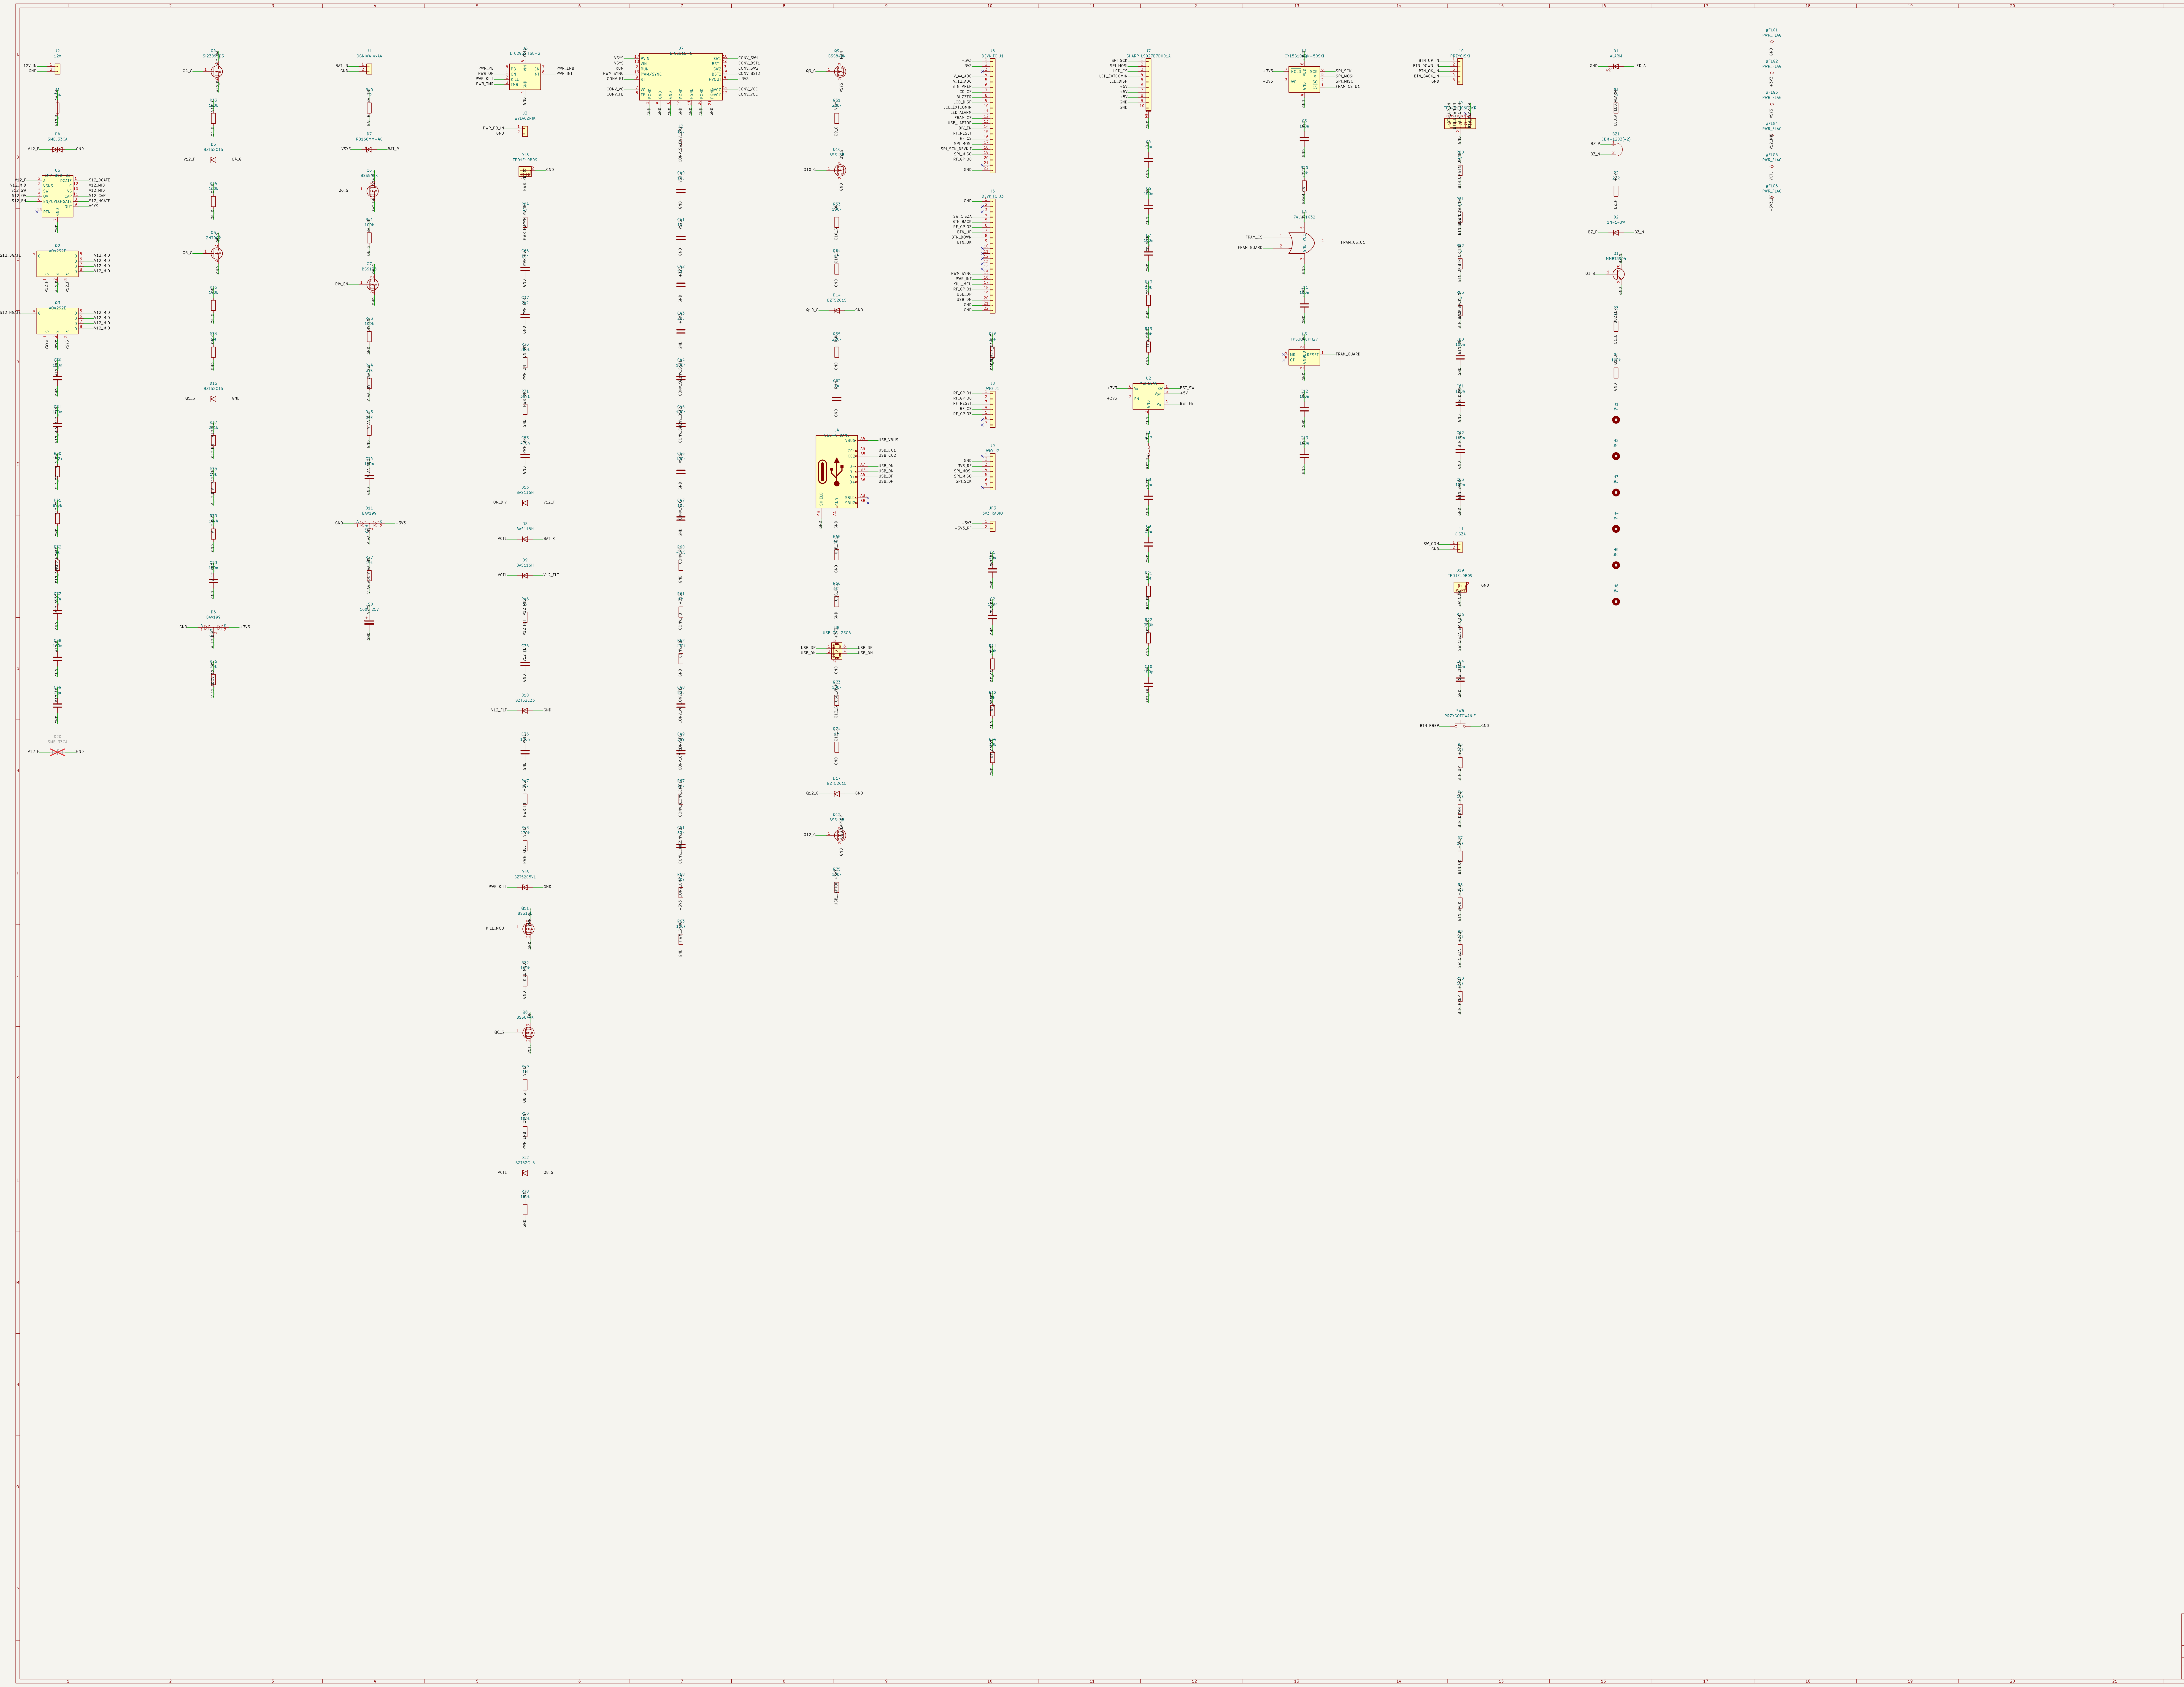

Generowane z tools/design.py; nie edytować ręcznie. Nie zamawiać: schemat wstępny.
Zasilanie: 4 × AA przez 1 Ω i Schottky, 12 V przez LM74800–Q1, LTC2955–2, LTC3115–1.
ESP32–S3–DevKitC–1 v1.1 przez piny 3V3, Wio SX1262 na listwach, USB–C bez VBUS.

Sheet: /
File: plytka–v2.kicad_sch

Title: WICI płytka v2 (stacja pilotażowa), schemat wstępny

Size: A0	Date: 2026–10–31	**Rev: v2–wstępny**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1