





キーパッド — 内線／外線を直接ダイヤル



履歴 — 行をタップして再発信

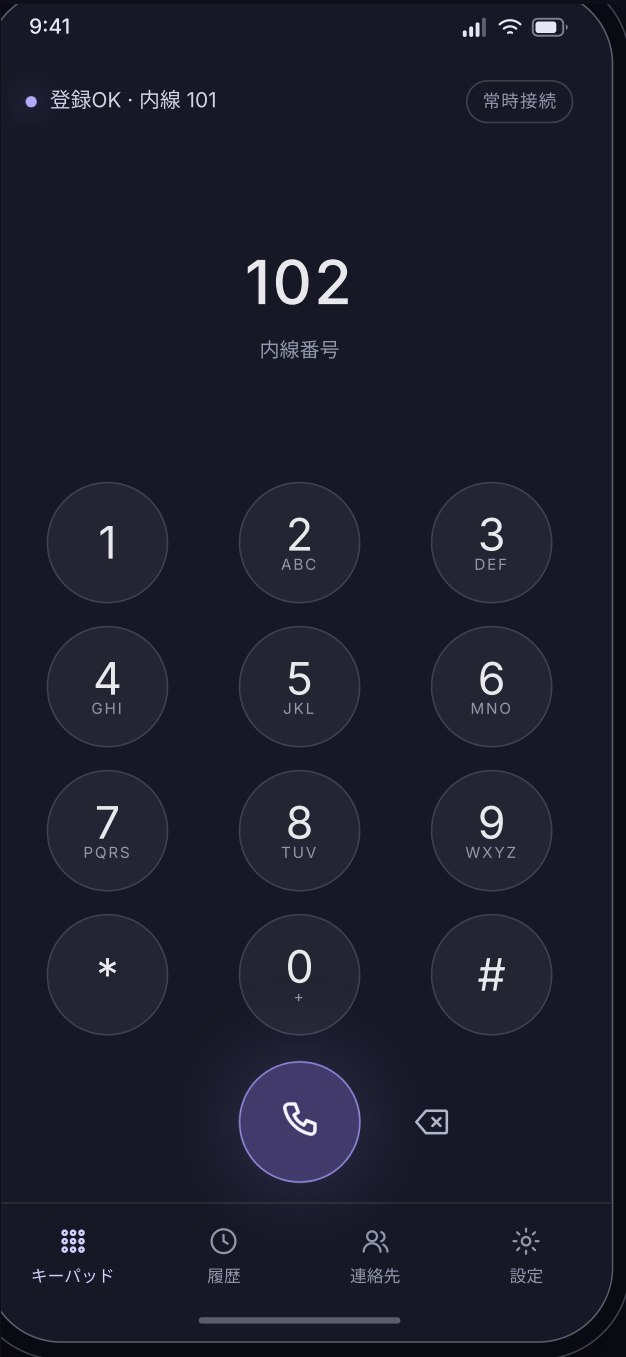

連絡先 — ウチ／ソトで2グループ

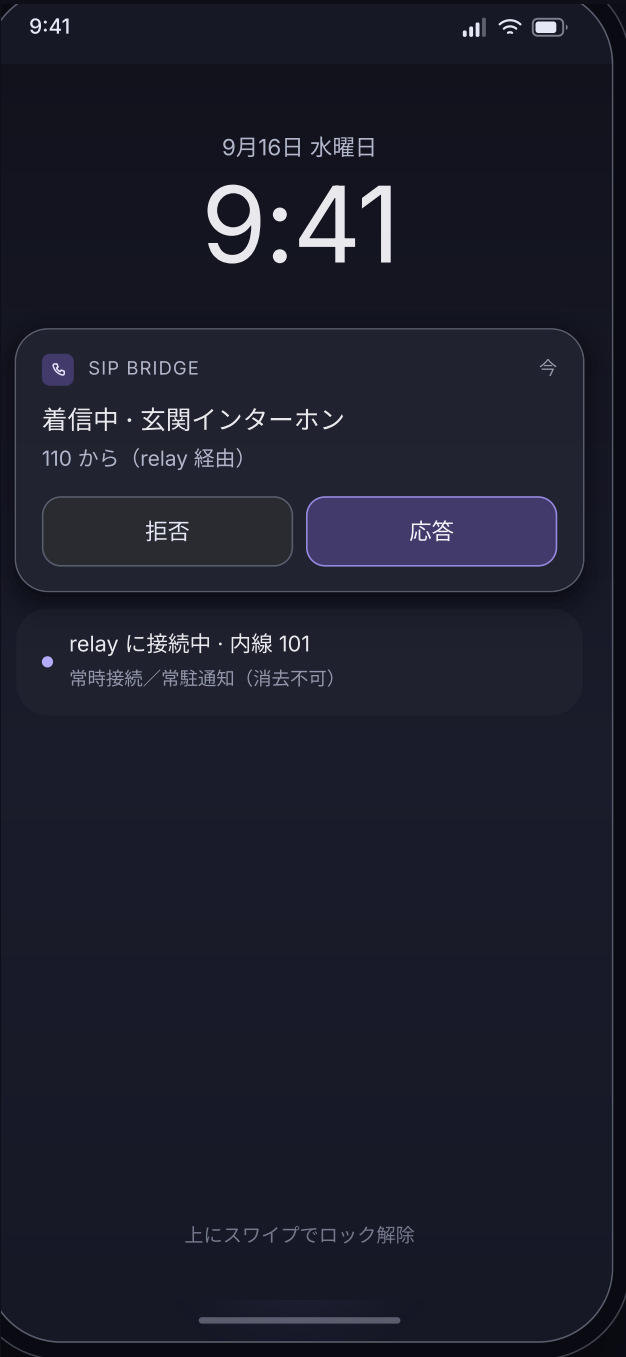

プッシュ通知（ロック画面）＋常駐通知



着信中 — 拒否／応答



発信中（呼出中） — 切断のみ




通話中 — 6つの操作（2つは未対応）



オーバーレイバブル — 通話を続けたまま操作



終了確認モーダル — 誤タップ防止

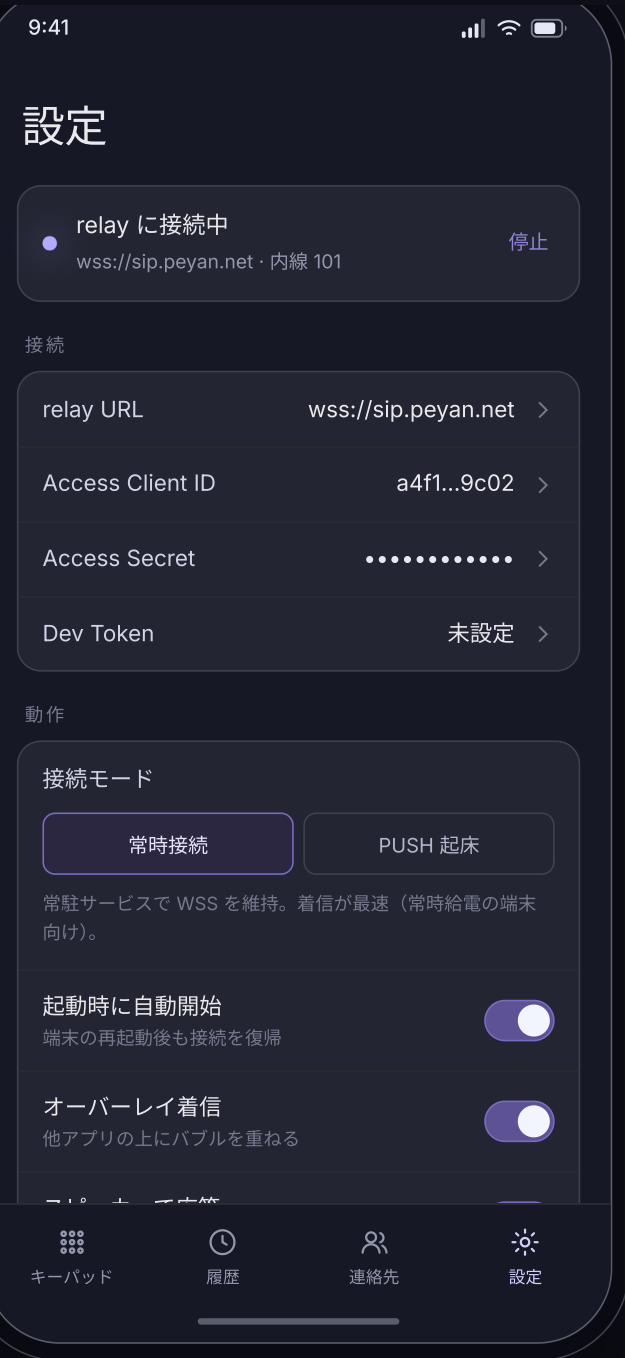

経路

アプリ — WSS —▶ Cloudflare（Access: Service Token） — Tunnel —▶ relay — SIP/RTP（LAN） —▶ Asterisk。端末側で UDP は待ち受けません（5060 LISTEN なし）。設定は暗号化して保存します。

接続モード

常時接続：常駐サービスで WSS を維持。着信が最速で、常時給電の端末向け。  
PUSH 起床：FCM で起床して接続し、通話終了 60 秒後に切断。スマホ向け。

設計の方針

メインの通話アプリではなくサブ利用のため、派手な演出は入れず、角丸カードと余白で静かな密度に。下部ナビで発信の入口を3つ（キーパッド／履歴／連絡先）に分け、着信はプッシュ通知から着信画面、応答で通話画面へ遷移します。拒否・終了はニュートラル階調＋受話器ダウンのアイコンで区別しています（配色は Nocturne のトークンのみ）。留守番電話は対象外。

未確定

連絡先・履歴のデータは仮。実際の内線構成に差し替えが必要です。「発信画面3種類」が呼出中画面のビジュアル案という意味であれば、別途3案を作成します。