3　主要諸元

材　　質	長　さ	質　量	耐荷重（吊り下げ時）
銅　　製	3.05m	10kg	二人又は1.2kN
チタン製	3.10m	8 kg	二人又は1.8kN

4　取扱方法

(1)　はしごを掛けるときは、はしごの先端のかぎを、てい体と直角になるまで開き、建物等にかぎの部分を確実に掛ける。

(2)　垂直に吊り下げて使用する。


★　チタン製は、吊り下げ使用のほか、立てかけ使用、水平架ていも可能。

(3)　登はんするときは、他の１名がてい体を支持する。

5　セーフティポイント

(1)　はしごを掛ける窓枠等は、十分強度のある所を選定する。

(2)　確保ロープは、次図の要領で送る。

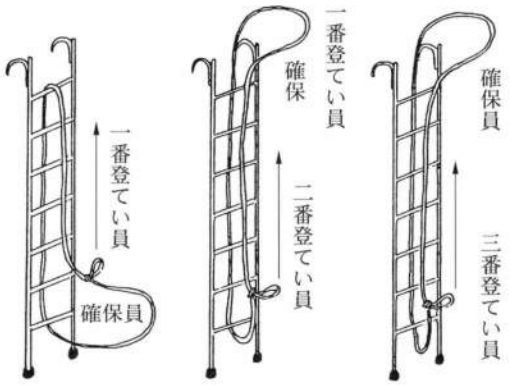

かぎ付はしごの確保ロープ使用例


１－２　三連はしご

１　概　要

三連はしごは、救助活動に欠かせない器具の一つであり、高所等への進入のほか、要救助者の吊り上げ、吊り下げ等にも用いられる。

２　構造及び名称

鋼製・チタン製・アルミ製三連はしごの構造・名称は、次のとおりである。

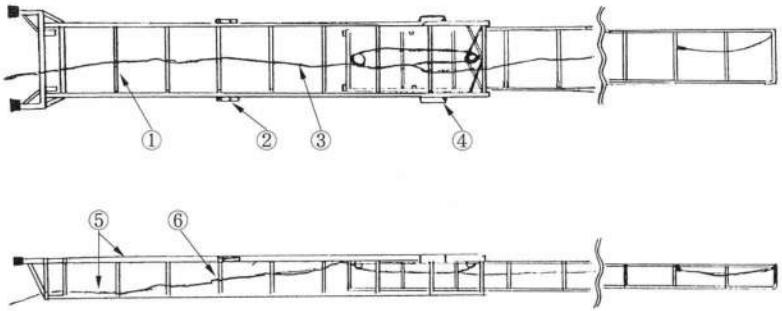

三連はしご各部の名称

No.	名　　称	No.	名　　称
①	横　さ　ん	④	掛　　金
②	取　　手	⑤	主　か　ん
③	引　き　綱	⑥	支　か　ん