


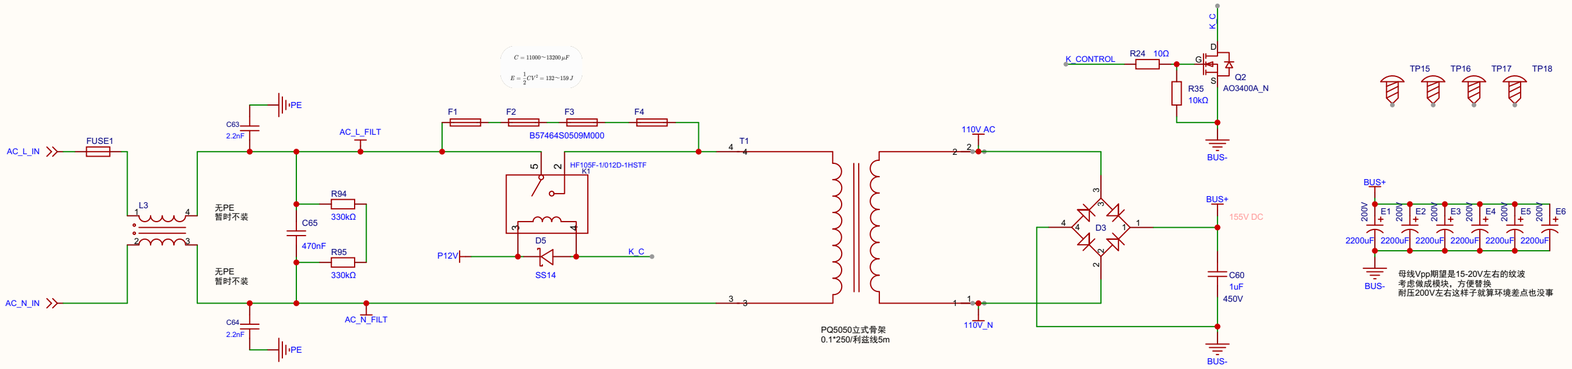


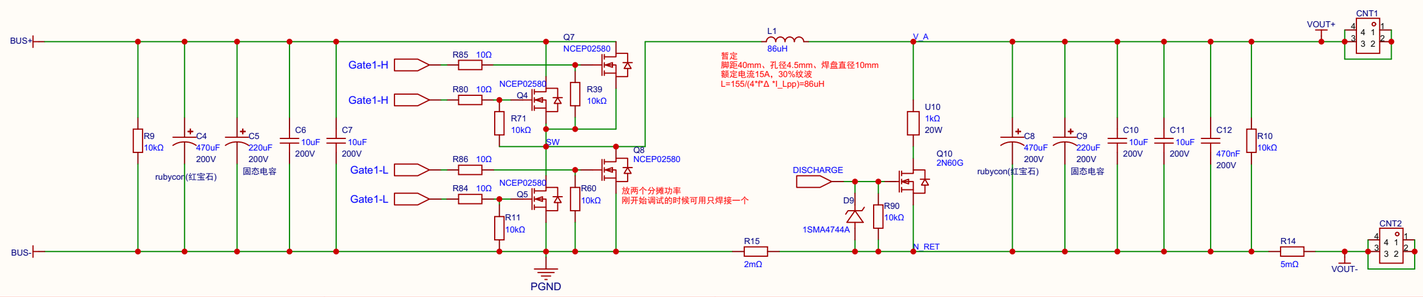



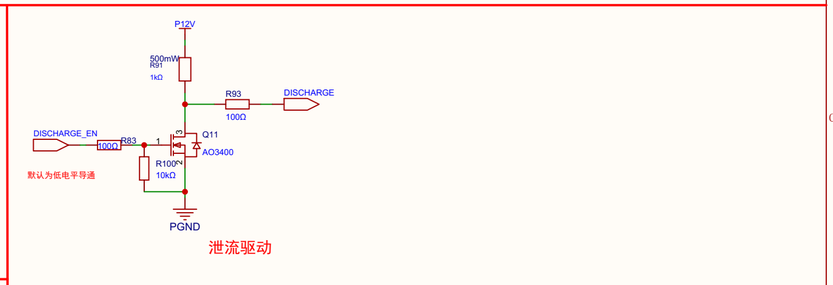

驱动使能

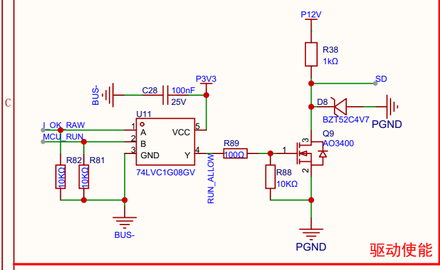


MOS管驱动电路

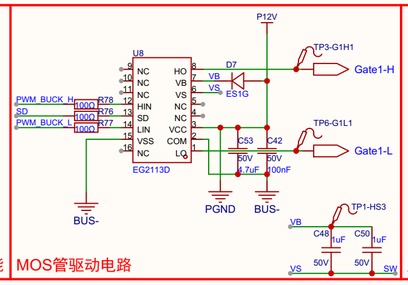



风扇驱动




泄流驱动






采用非反相输出，则过压为高、Fault5高有效；
同时让Timer B响应Fault5。

HRTIM需要落实三个配置：
1. Fault 4选择内部COMP1，故障极性为低有效。
2. Timer B启用Fault 4保护。
3. B1、B2发生故障后的引脚状态均为低电平。


COMP1：明确输出反相，正常I_OK_RAW为高、过流为低；Fault4低有效。





| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | 电源板 | 更新日期 | 2026-10-19 |
| 图页 | 主电路 | 创建日期 | 2026-10-18 |
| 绘制 | | 物料编码 | |
| 审阅 | | | |
| | | STM32同步整流Buck数字电源100V-15A | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 1 共 4 |
| 嘉立创EDA | | V2.0 | A4 | |






PD快充诱骗电路

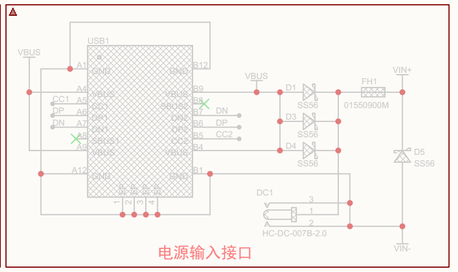




电源输入接口






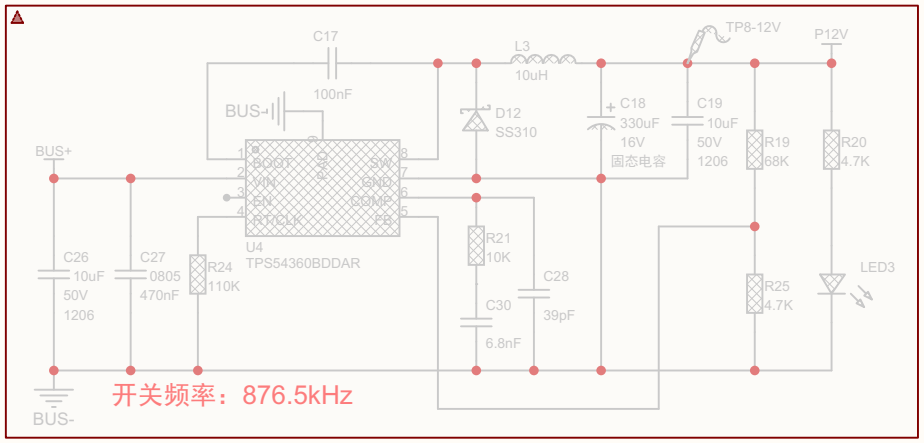

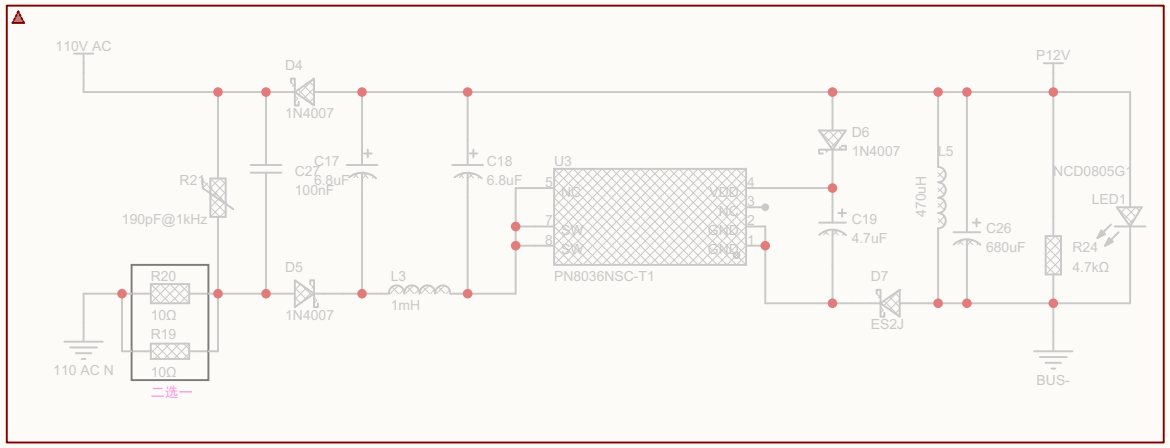
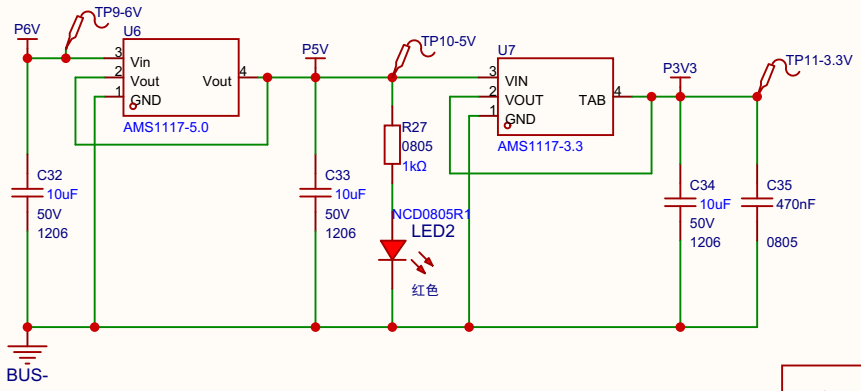


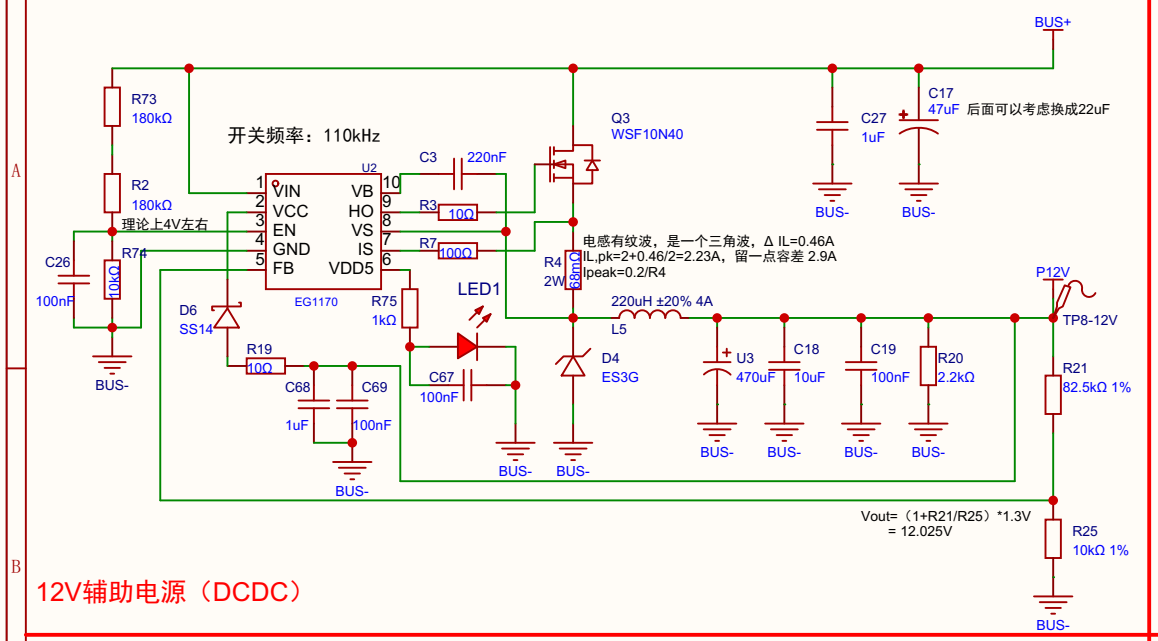

12V辅助电源（DCDC）

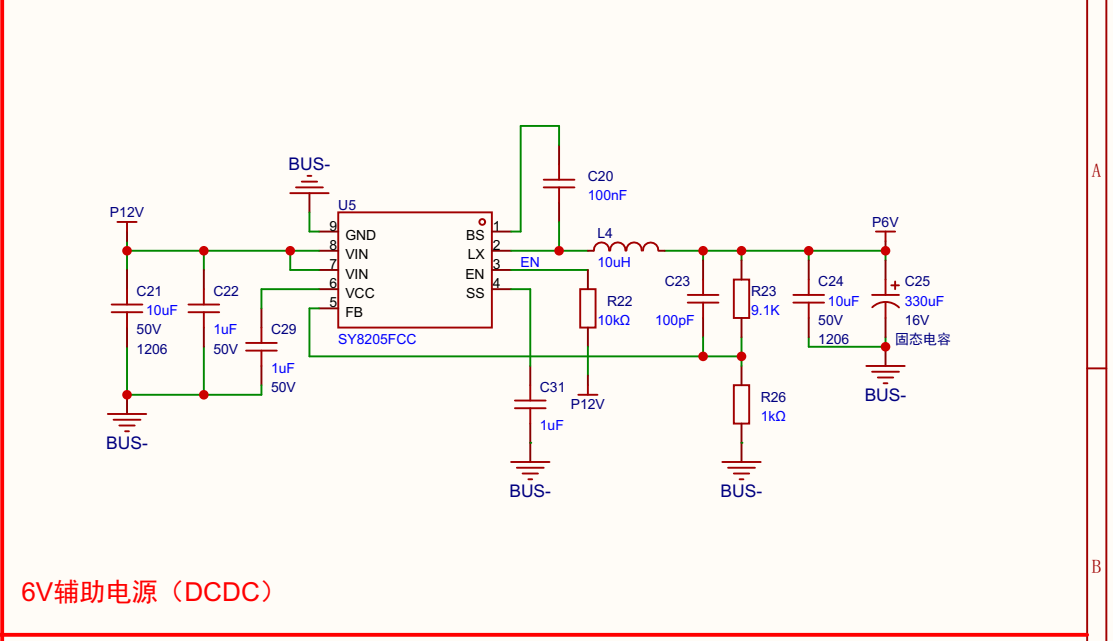



6V辅助电源（DCDC）


5V和3.3V辅助电源（LDO）






3V电压基准

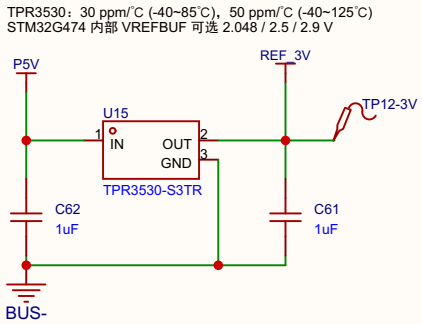




| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | 电源板 | 更新日期 | 2026-09-30 |
| | | 创建日期 | 2026-09-30 |
| 图页 | 辅助电源 | 物料编码 | |
| 绘制 | | STM32同步整流Buck数字电源100V-15A | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 2 共 4 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 | A4 | blacksheep |

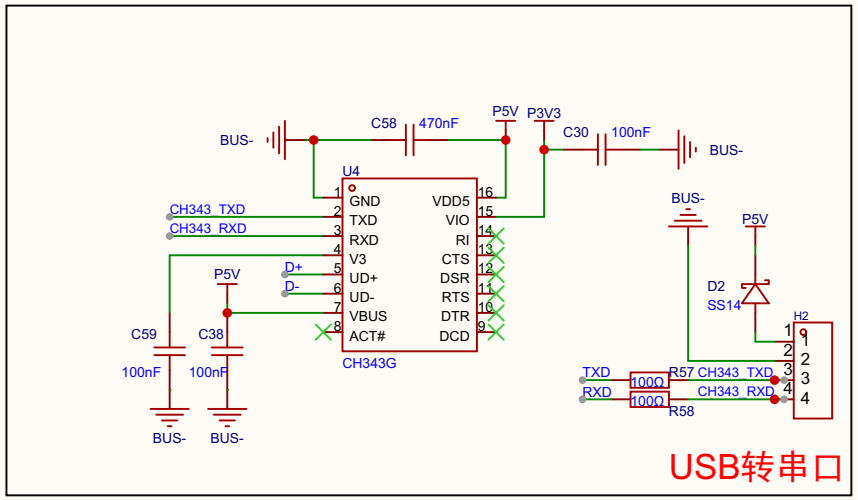


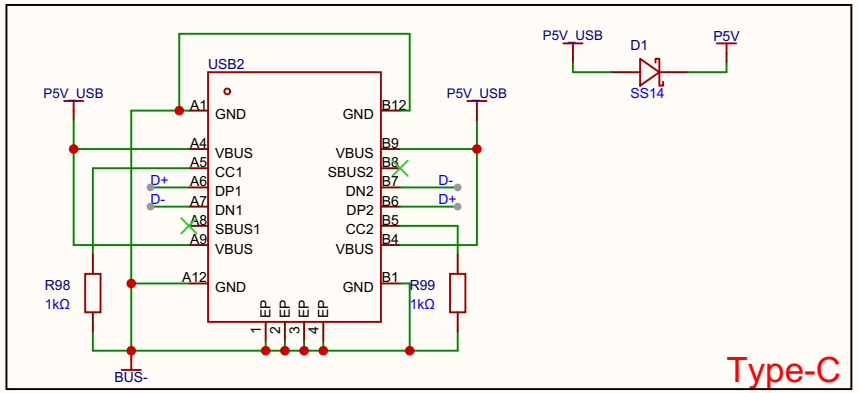


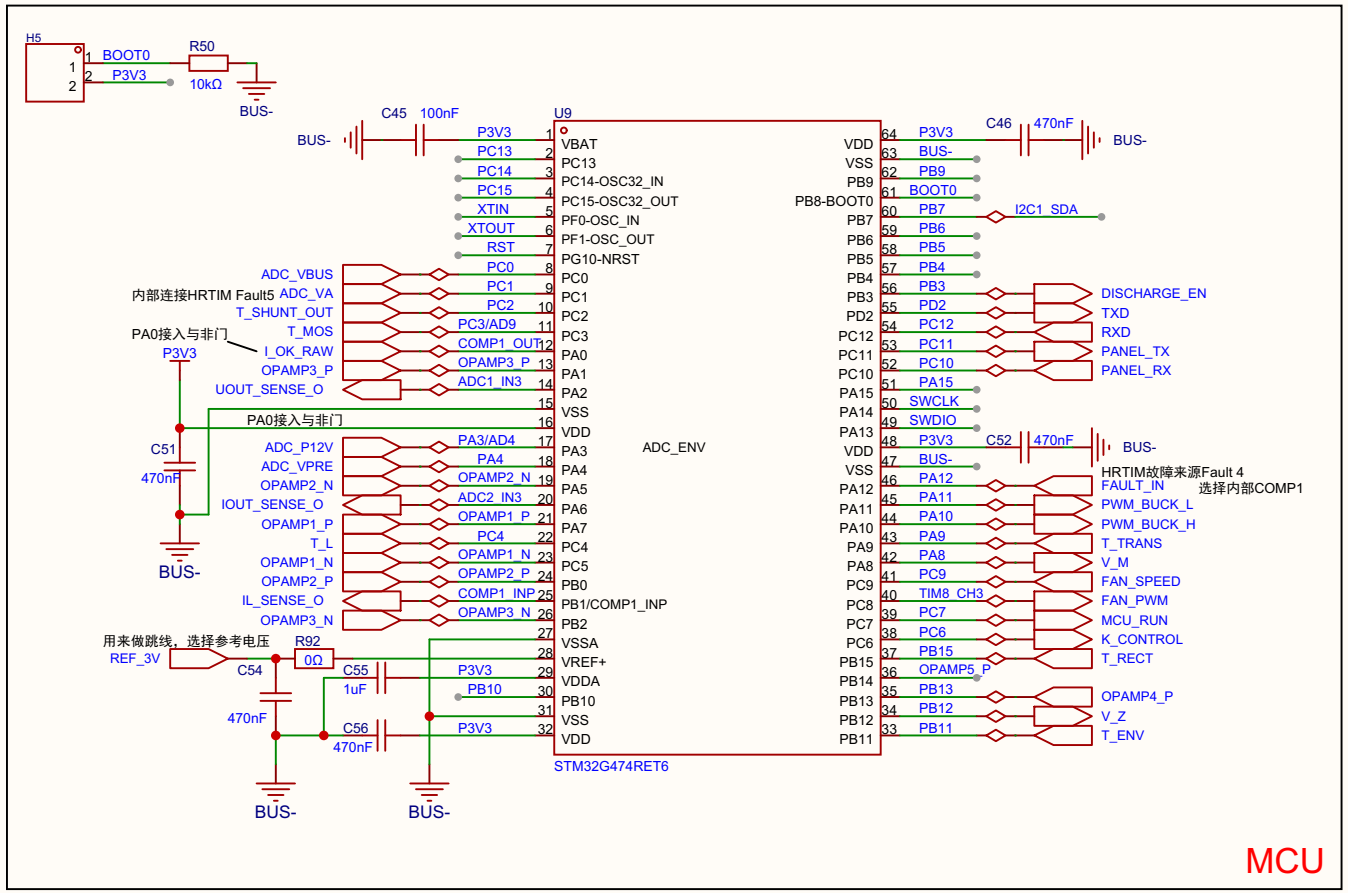



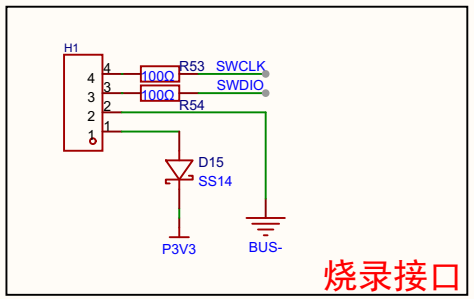
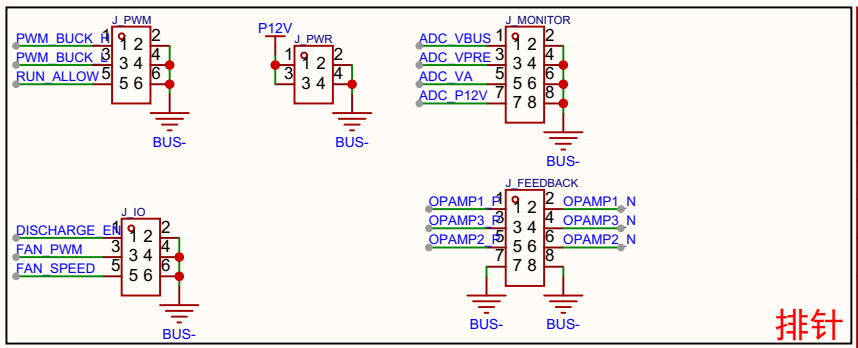


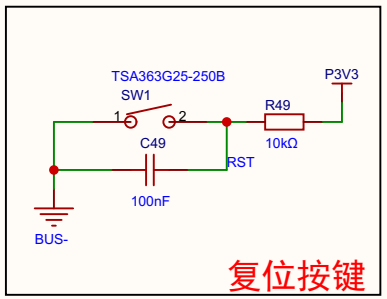
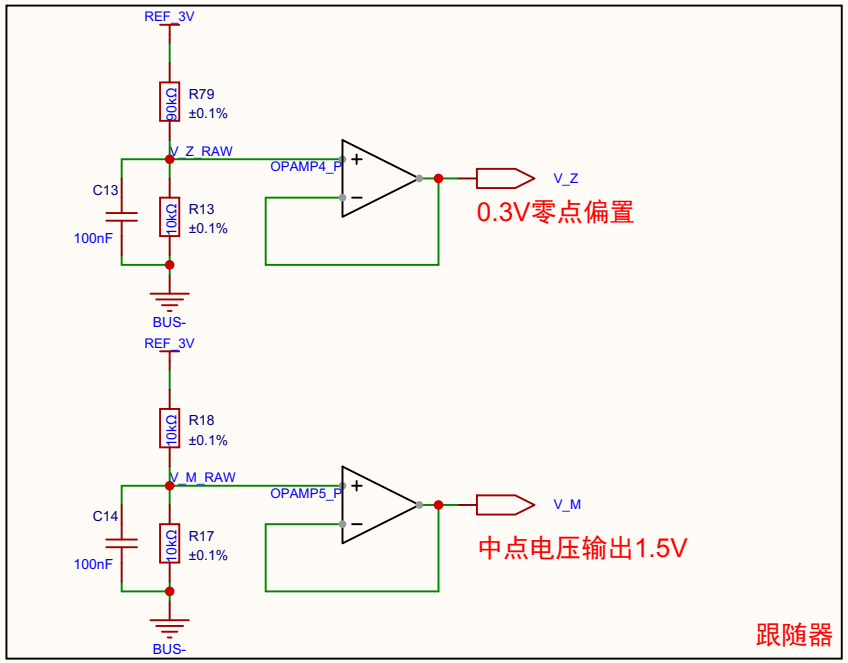


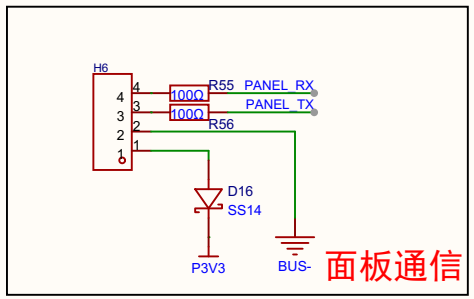
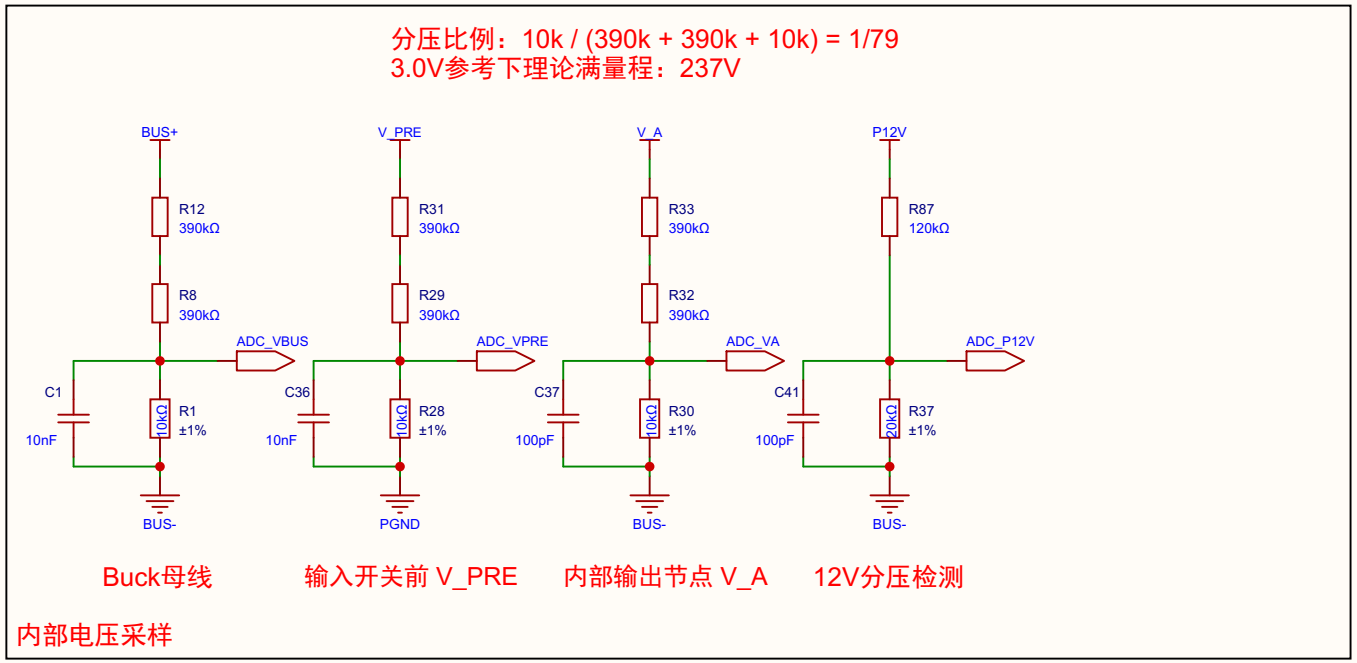


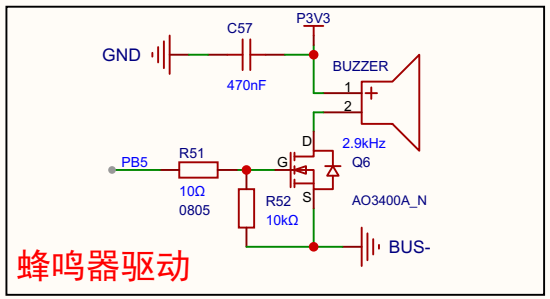
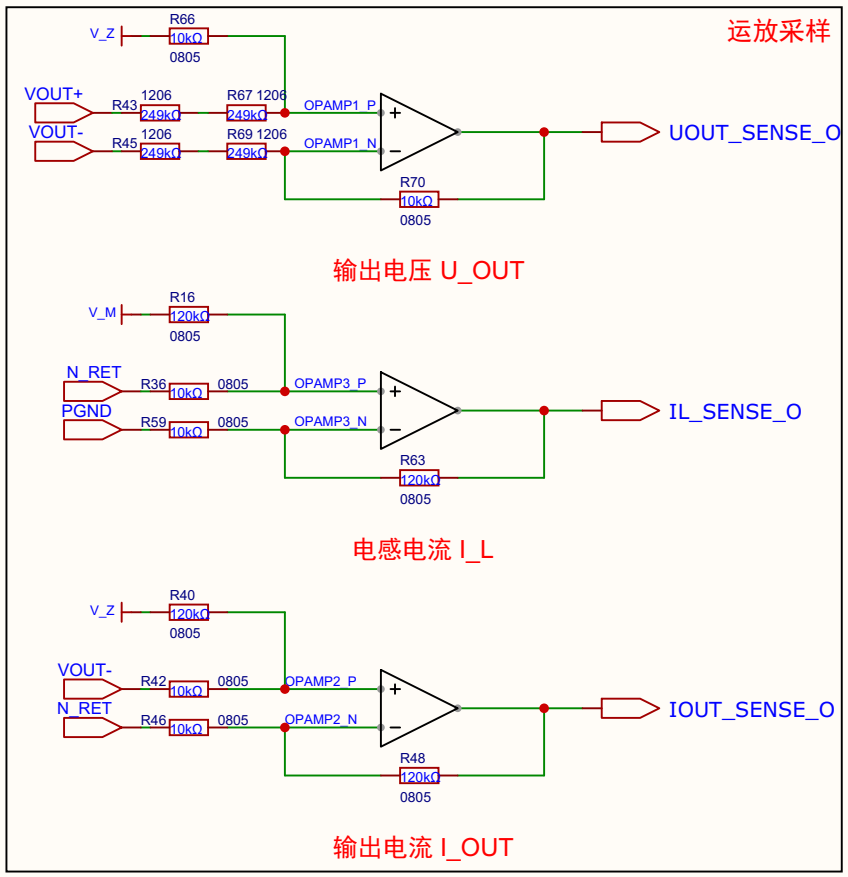



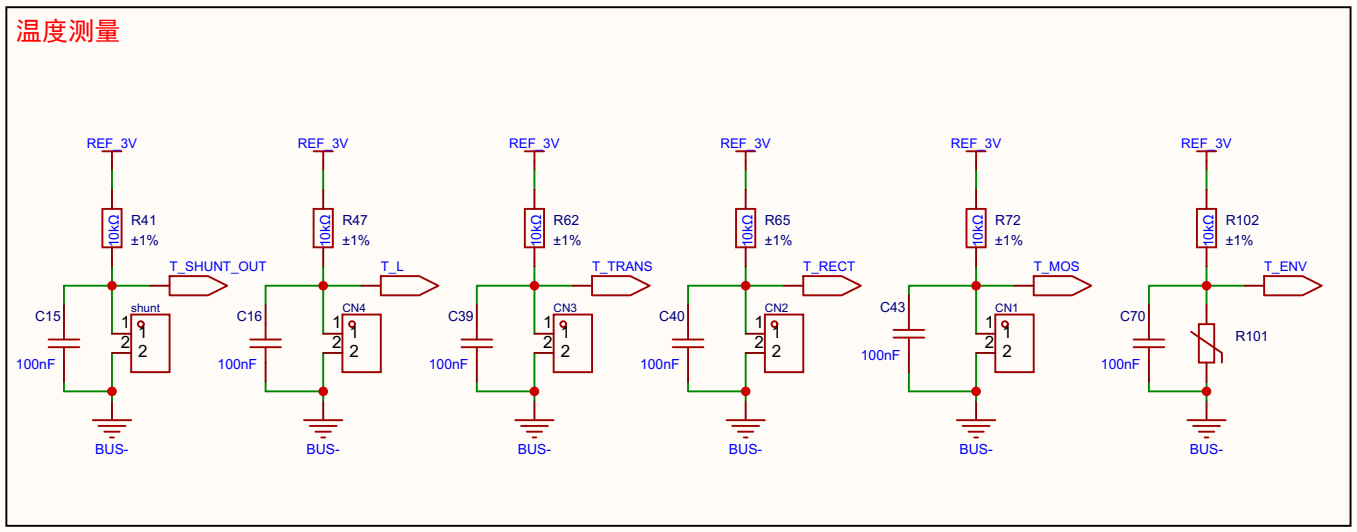




| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | 电源板 | 更新日期 | 2026-10-01 |
| 图页 | 控制电路 | 创建日期 | 2026-10-01 |
| 绘制 | | 物料编码 | |
| 审阅 | | | |
| | STM32同步整流Buck数字电源100V-15A | | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 3 共 4 |
| 嘉立创EDA | | V2.0 | A4 | BLACKSHEEP |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | 电源板 | 更新日期 | 2026-10-01 |
| | | 创建日期 | 2026-10-01 |
| 图页 | 信号调理 | 物料编码 | |
| 绘制 | | STM32同步整流Buck数字电源100V-15A | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 4 共 4 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 | A4 | |