

Ansicht von unten

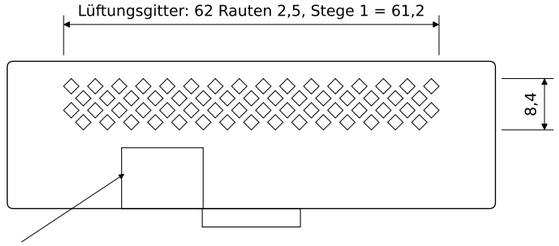


Luft strömt von unten durch die Sensorkammer (SCD41)

Detail Schiene (2:1)




Spiel in der Nut: 0,4 je Seite


Verbindungselemente (nur eine Schraubensorte)
10 Einschmelzmuttern M2 x 3, AD 3,0 bis 3,2, Bohrung Ø2,9 x 3,4
10 Linsenkopfschrauben M2 x 4, ISO 7380
Display 4 | Deckel 4 | Träger 2

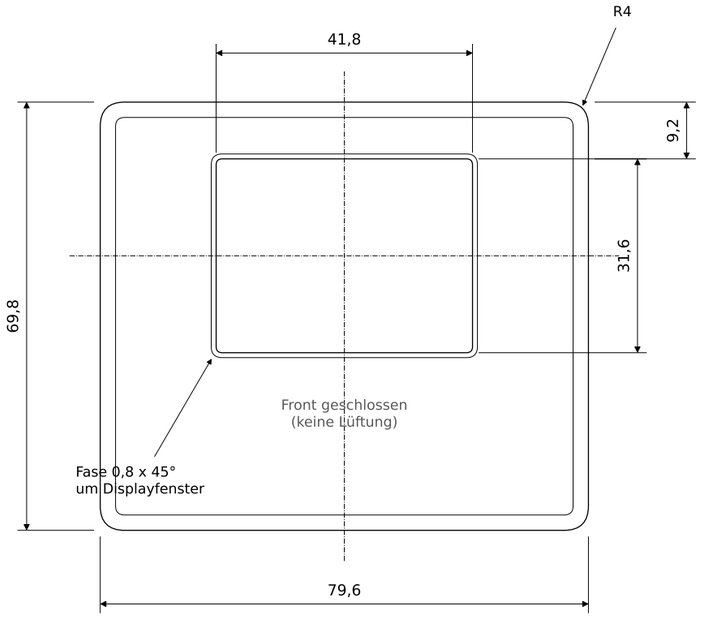

Vorderansicht

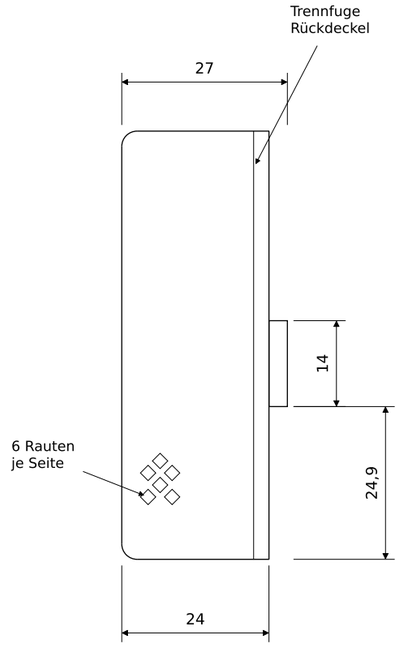


Seitenansicht von links

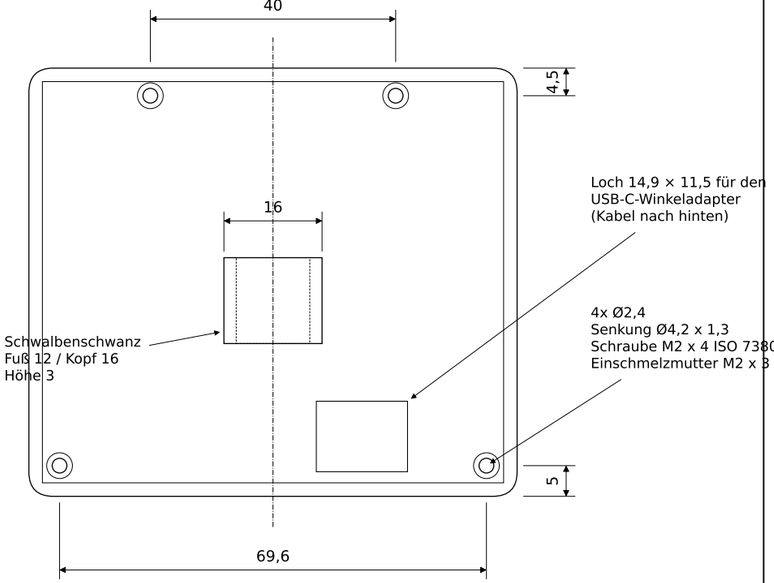


Rückansicht

Projekt	Benennung	Werkstoff	Maßstab
CO2-Wandsensor	**Gerät (Gehäuse + Rückdeckel)**	**PETG (oder PLA)**	**1:1**
Ersteller	Allgemeintoleranz	Datum	Format
Tobias Schneider	**ISO 2768-m**	**12.10.2026**	**A3**
Maße	Projektion	Quelle	Blatt
in mm	**ISO-E (Methode 1)**	**generate_enclosure.py**	**1 / 2**
Generiert aus dem parametrischen Fusion-Modell. Platzhaltermaße (SCD41-Platine) vor dem Druck prüfen.			

Wandplatte, Vorderansicht

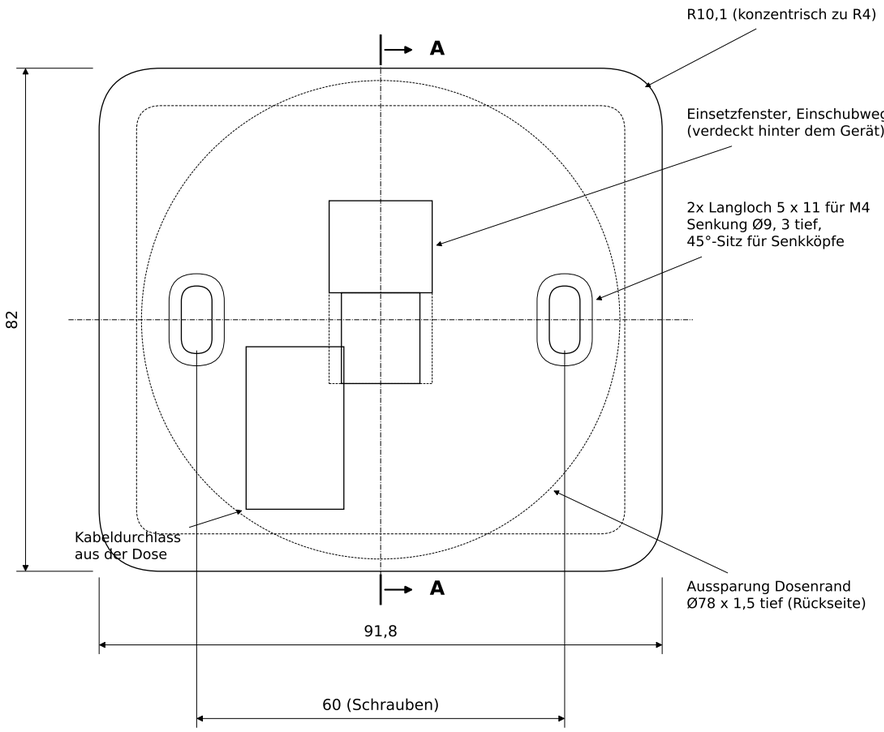


Schnitt A-A (Mitte)

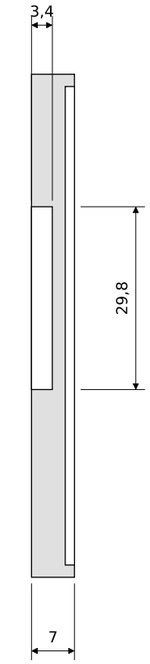

Gerät: vorne einsetzen,
15 mm nach unten schieben

Tischständer, Seitenansicht in Gebrauchslage

Gerät (strichpunktiert) wird auf
die Schiene gesetzt und
15 mm nach unten geschoben.

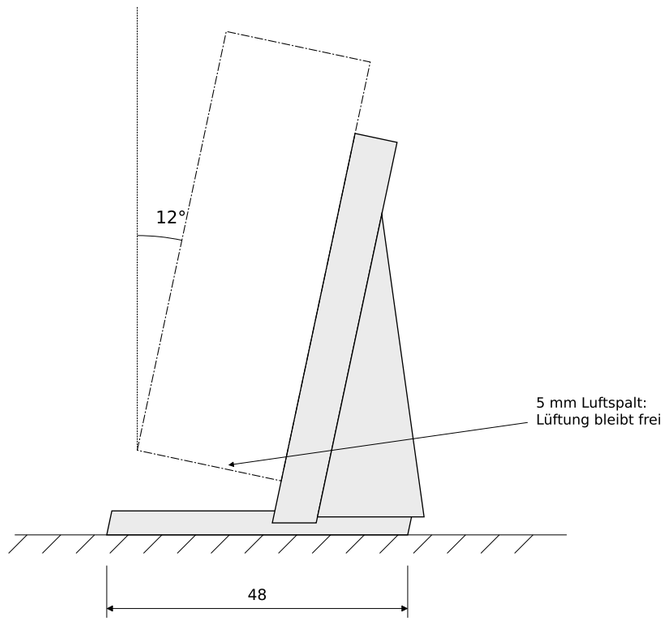

Projekt	Benennung	Werkstoff	Maßstab
CO2-Wandsensor	**Wandplatte und Tischständer**	**PETG (oder PLA)**	**1:1**
Ersteller	Allgemeintoleranz	Datum	Format
Tobias Schneider	**ISO 2768-m**	**12.10.2026**	**A3**
Maße	Projektion	Quelle	Blatt
in mm	**ISO-E (Methode 1)**	**generate_enclosure.py**	**2 / 2**
Generiert aus dem parametrischen Fusion-Modell. Platzhaltermaße (SCD41-Platine) vor dem Druck prüfen.			