


RENTABILITE, FIABILITE, QUALITE !

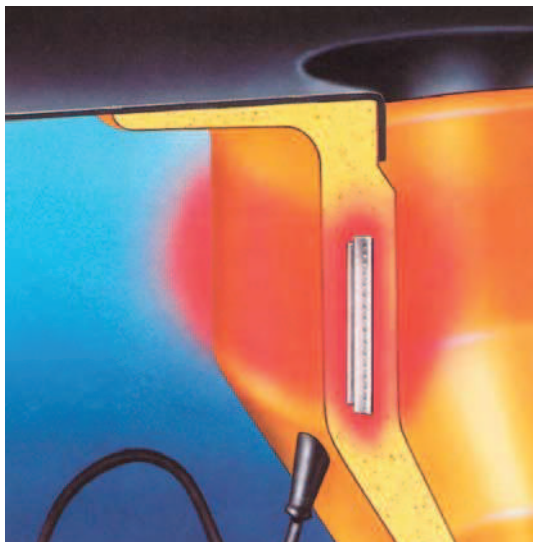


Avaloir préfabriqué dont l'entrée est en forme de goutlot. Avaloir isolé à l'intérieur et composé de mousse polyuréthane en double paroi, de haute qualité.

Quand le placement des avaloirs de finition de toiture ne se fait pas en même temps, il existe des éléments de rehausse.

L'avaloir est muni d'un collecteur de graviers, il existe en sortie droite ou coudée. Il se raccorde directement ou au moyen de pièces de réduction au tuyau de descente.

P.S.: ces avaloirs sont également disponibles avec éléments chauffants.


Les diamètres des avaloirs sont spécialement conçus pour garantir sur les tuyaux de descente EPDM, un raccordement sans odeur et vapeur.

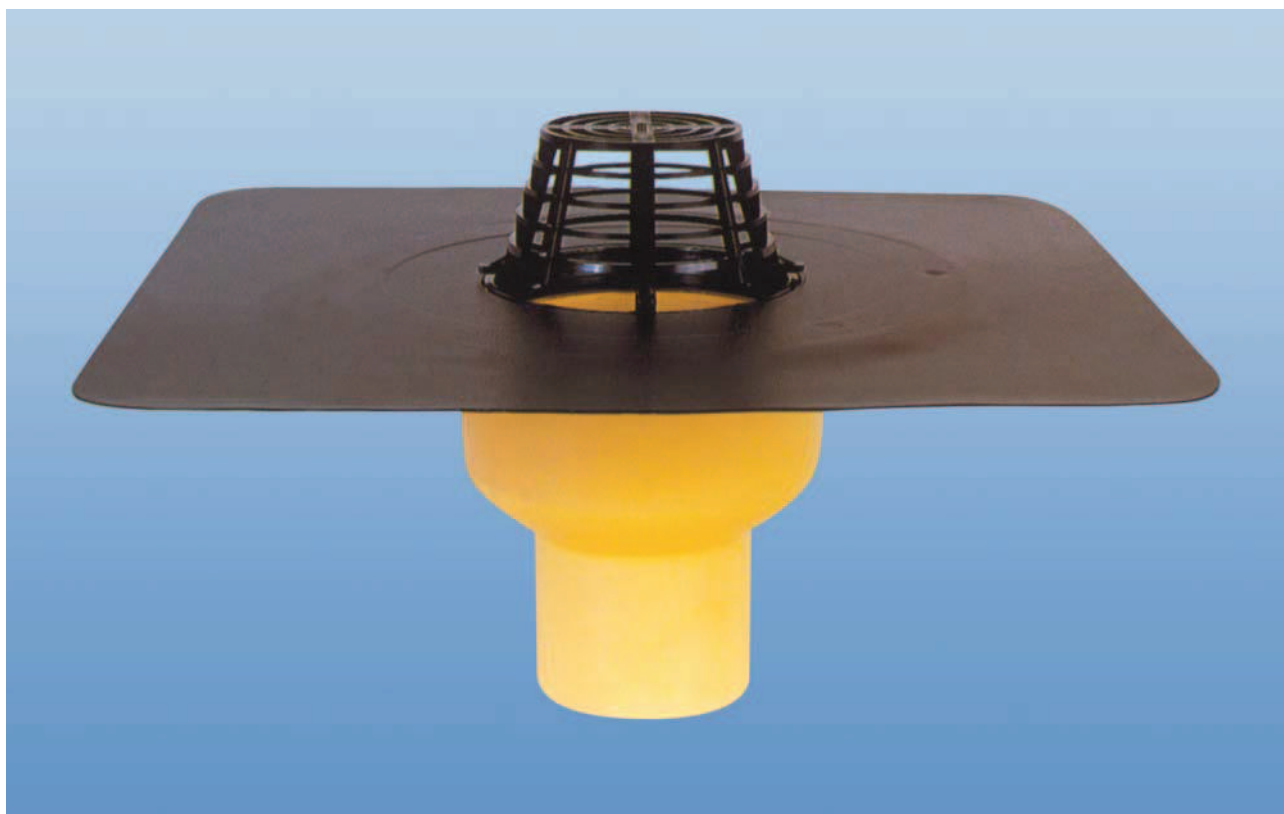

REHAUSSE SITA


L'élément de rehausse a une manchette qui est adaptée à la couche de finition et est muni d'un anneau en caoutchouc qui supprime les odeurs.

L'élément de rehausse arrête en même temps l'humidité qui peut entrer dans l'isolant.

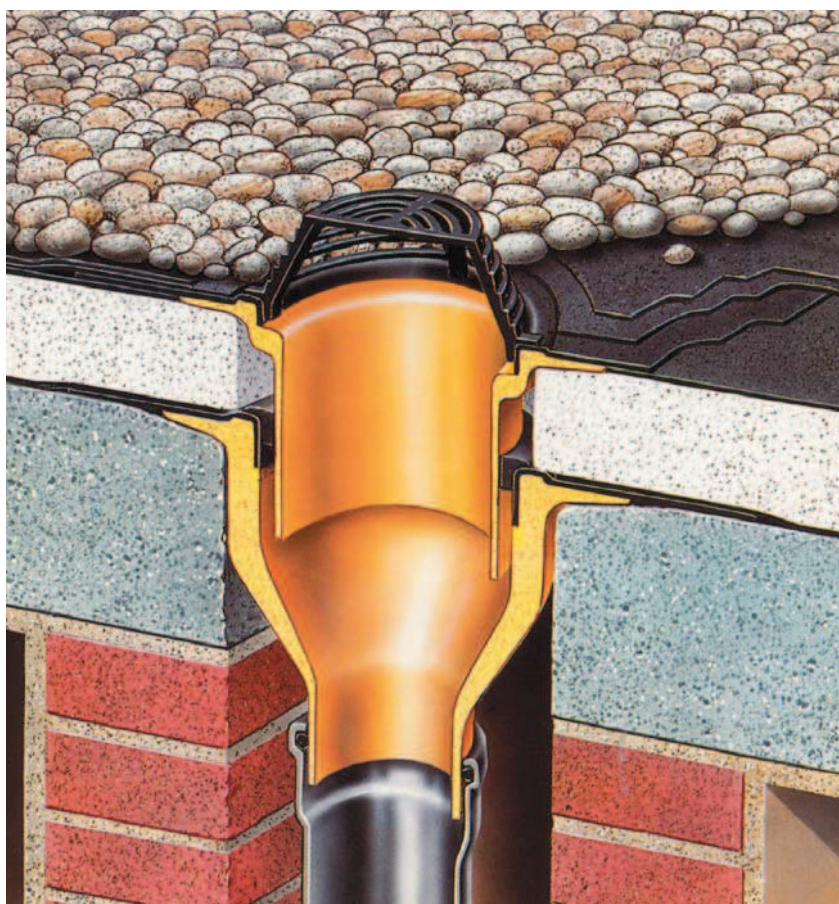

Les avaloirs sont disponibles avec une membrane d'étanchéité en bitume ou en matière synthétique.

• **Modèle droit** ø 75 / 110 / 125 / 160 / 200

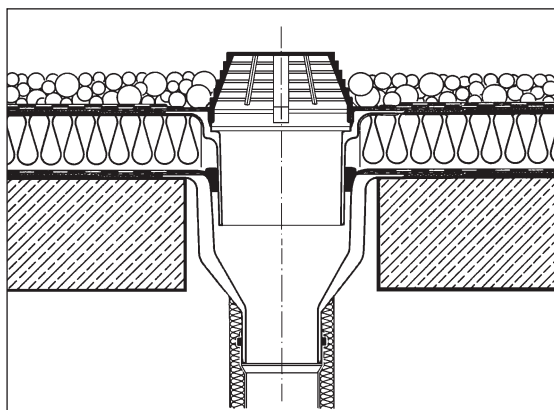

• **Modèle coudé** ø 75 / 110 / 125

