

DEPCO SEBS / DEPCO SEBS Conical

Omschrijving


De hemelwaterafvoeren **DEPCO SEBS / DEPCO SEBS Conical** bestaan uit een soepele plakplaat uit elastomeer bitumen met een polyester wapening en een tapbuis in aluminium. De twee componenten zijn verbonden volgens een gebrevetteerd fels procedé.

De hemelwaterafvoeren **DEPCO SEBS / DEPCO SEBS Conical** worden toegepast op daken afgewerkt met een bitumineus waterdichtingsmembraan.

De plakplaat is verenigbaar met membranen uit het Soprema gamma op basis van polymeer, plastomeer en elastomeer bitumen.

De rechte uitvoering, **DEPCO SEBS**, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Om een goede inwerking mogelijk te maken bij een horizontale plaatsing is de felsrand aan één zijde afgevlakt. De **DEPCO SEBS** kan eveneens als spuwer dienen.


De conische uitvoering, **DEPCO SEBS Conical**, is bestemd voor verticale plaatsing.

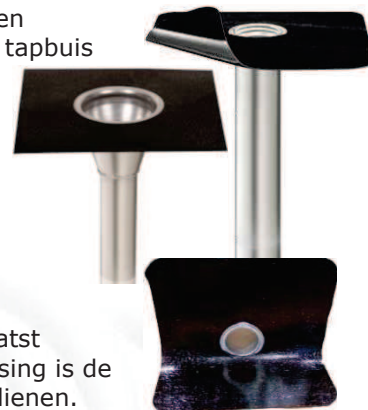

Kenmerken

Plakplaat	
Afmetingen (B) (cm)	50 x 50
Wapening	niet-geweven polyestervlies
Afwerking bovenzijde	wegbrandfolie
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	elastomeer bitumen
Dikte (mm)	2,9
Tapbuis	
Materiaal	aluminium
Dikte	12/10
DEPCO SEBS	
Lengte buis (H) (mm)	600
Diameter (D1) (mm)	50 - 63 - 75 - 90 - 95 - 100 - 110 - 115 - 120 - 125 - 145*
Gewicht per stuk (kg)	0,9 tot 2,0
DEPCO SEBS Conical	
Lengte buis (H) (mm)	500
Diameter inlaat (D2)/Diameter rechte buis (D1) (mm)	160/80 - 190/95 - 240/120
Gewicht per stuk (kg)	1,2 tot 2,7

* bij de diameter van 50 en 63 mm is de onderzijde van de buis 45 ° afgeschuind

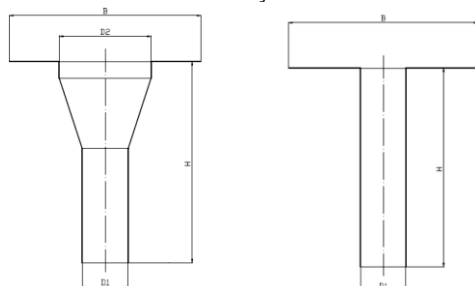

Opslag

DEPCO SEBS / DEPCO SEBS Conical waterafvoeren moeten op een vlakke ondergrond, beschermd tegen de weersomstandigheden bewaard worden.

Indien de aluminium buizen blootgesteld worden aan weersomstandigheden, kunnen ze witachtige corrosievlekken vertonen, die echter de werking niet schaden.

Verwerking

De **DEPCO SEBS / DEPCO SEBS Conical** in de opening plaatsen na het aanbrengen van de 1^e waterdichtingslaag.

De plakplaat op de 1^e waterdichtingslaag lassen.

Daarna de 2^{de} waterdichtingslaag lassen en daarbij de plakplaat volledig bedekken.

De waterdichtingslaag enkele minuten laten afkoelen en daarna zorgvuldig de opening van de hemelwaterafvoer uitsnijden.

Raadpleeg de plaatselijke richtlijnen voor de plaatsing en dimensionering van waterafvoeren.

Door gebruik te maken van een mof met dichtingsringen kunnen de **DEPCO SEBS** met diameter 50, 75, 90, 110 en 125 mm lucht- en waterdicht aangesloten worden op standleidingen van gelijke diameter.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.