

ALUMINIUM

durable, inoxydable, sans entretien, plusieurs couleurs ...



Descentes en Aluminium Prélaqué

Dimensions: Ø80 - Ø100 - 80x80 - 100x100

Forme: Les éléments de descentes ont une longueur de 3 mètres et s'emboîtent par un manchon où une réduction de 5 cm.




Coudes et fixations: Les coudes en aluminium sont coniques et s'emboîtent. Les colliers en acier galvanisé, thermolaqués dans la même couleur que la descente se fixent avec une cheville en PVC, une tige filetée en galva et des vises en inox.

Matériel:

Aluminium: 3105 - H44
Epaisseur: 0,7mm
Tolérance: UNI EN 485-4
Poids par ml: D80 - 0,52kg, D100 - 0,63kg,
80x80 - 0,66kg, 100x100 - 0,78kg

Production et traitement: Les descentes sont profilées à partir de bandes d'aluminium prélaquées et sont serties mécaniquement. Les bandes sont dégraissées et chromatées selon un processus en continu. Les deux côtés sont revêtus d'une laque polyester de $20\mu \pm 2\mu$.

Couleurs: Ø80, 80x80, Ø100: selon les couleurs palette standard des gouttières
100x100: 9001 - 9010 - 7016 - 7036 - 9005 - 9006 - 9007

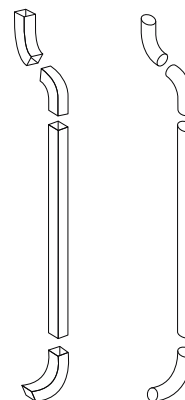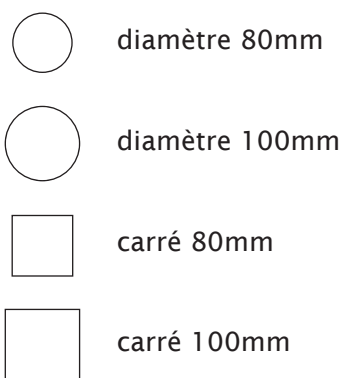


ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS

Toutes les infos sur
www.alustar.com

A.R.S. srl ■ Nijverheidsstraat 3 ■ B-8740 Pittem

T: +32(0)51 611 168 ■ F: +32(0)51 612 846 ■ www.alustar.com ■ info@alustar.com