



Avaloirs Sita

Rentabilité, fiabilité, qualité !

Avaloir préfabriqué dont l'entrée est en forme de goulot. Avaloir isolé à l'intérieur et composé de mousse polyuréthane en double paroi, de haute qualité.

La plaque de raccordement est intégrée dès la fabrication dans la mousse. Il n'y a donc aucun risque de faute de montage (sécurité contre l'infiltration de l'eau entre la bride et la plaque), livrable pour tous types d'étanchéité, asphaltique, PVC, EPDM, ...

Quand le placement des avaloirs de finition de toiture ne se fait pas en même temps, il existe des éléments de rehausse.


L'avaloir est muni d'un collecteur de graviers, il existe en sortie droite ou coudée. Il se raccorde directement ou au moyen de pièces de réduction au tuyau de descente.

P.S.: ces avaloirs sont également disponibles avec éléments chauffants.

Les diamètres des avaloirs sont spécialement conçus pour garantir sur les tuyaux de descente EPDM, un raccordement sans odeur et vapeur.

Type 1: Modèle droit \varnothing 75 / 110 / 125 / 160 / 200

Type 2: Modèle coudé \varnothing 75 / 110 / 125

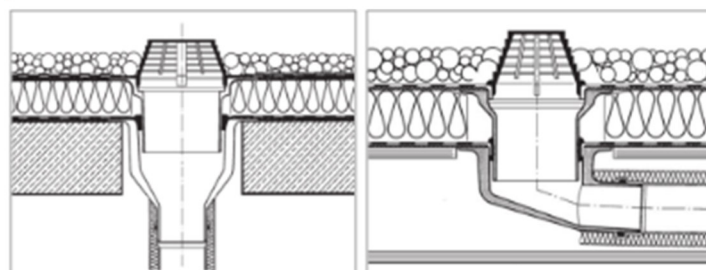

Modèle droit avec bitume



Modèle coudé avec anneau de serrage