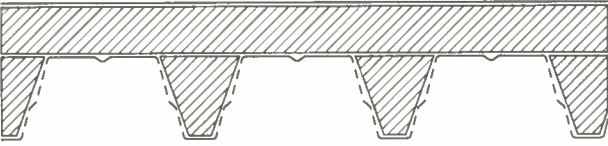
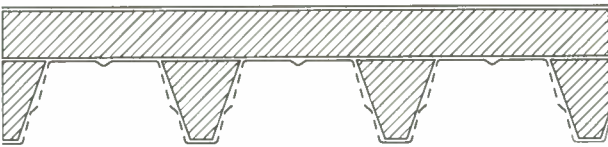
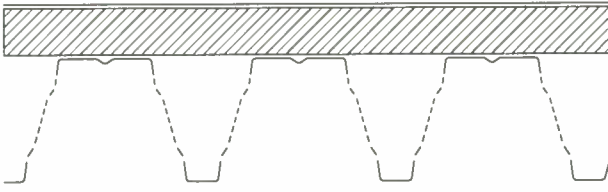



Algemene informatie geperforeerde profielplaten en binnendozen


Akoestiek en luchtgeluidsisolatie dakopbouw

| | | | | | | |
|---|------|--|------|-------|-------|-------|
| <p>1 Laag dakbedekking Steenwolisolatie 60 mm - 175 kg/m³ Kanalure vulling Profielplaat SAB 106R/750 P4 L-B</p> | |  | | | | |
| Frequentie (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| Geluidsabsorptie α_s | 0,66 | 0,96 | 0,88 | 0,82 | 0,58 | 0,53 |

| | | | | | | |
|---|------|--|------|-------|-------|-------|
| <p>1 Laag dakbedekking Steenwolisolatie 60 mm - 175 kg/m³ Kanalure vulling in PE-folie Profielplaat SAB 106R/750 P4 L-B</p> | |  | | | | |
| Frequentie (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| Geluidsabsorptie α_s | 0,62 | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |

| | | | | | | |
|--|------|--|------|-------|-------|-------|
| <p>1 laag dakbedekking Steenwolisolatie 60 mm - 175 kg/m³ Profielplaat SAB 158R/750 P4 L-B</p> | |  | | | | |
| Frequentie (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| Geluidsabsorptie α_s | 0,60 | 0,86 | 0,87 | 0,57 | 0,32 | 0,32 |
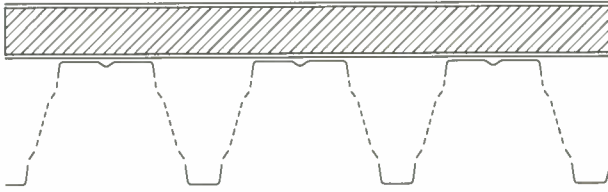
| | | | | | | |
|--|------|--|------|-------|-------|-------|
| <p>1 laag dakbedekking Steenwolisolatie 60 mm - 175 kg/m³ Dampremmende laag Profielplaat SAB 158R/750 P4 L-B</p> | |  | | | | |
| Frequentie (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| Geluidsabsorptie α_s | 0,61 | 0,82 | 0,83 | 0,48 | 0,23 | 0,16 |
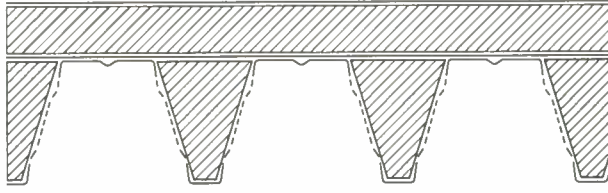
| | | | | | | |
|---|------|--|------|-------|-------|-------|
| <p>1 laag dakbedekking Steenwolisolatie 60 mm - 175 kg/m³ Dampremmende laag Kanalure vulling in PE-folie Profielplaat SAB 158R/750 P4 L-B</p> | |  | | | | |
| Frequentie (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| Geluidsabsorptie α_s | 0,63 | 0,91 | 0,72 | 0,43 | 0,42 | 0,37 |