

Vacurain Noodoverlaatkorf

Onderdelen

Metalen korf die eenvoudig op de kunststof bladkorf van de Vacurain trechters (50 en 75 mm) kan worden geklikt. Gemaakt uit Ø 4 mm elektrolytisch verzinkt staal.

Noodoverlaatkorf

Product	Artikelnummer
Vacurain noodoverlaatkorf	2737308

Toepassing

Conform de NEN 6702 en NPR 6703 moeten UV noodoverlaat systemen aan de volgende eisen voldoen:

1. Trechters moeten tenminste 30 mm hoger worden ingeplakt.
2. Er mag één trechter op de standleiding worden aangesloten.
3. Trechters moeten worden voorzien van een noodoverlaatkorf.

Aanvullend hierop zal de constructeur het volgende moeten bepalen:


1. De plaats van de UV noodafvoertrechters.
2. Het af te voeren debiet van elke UV noodafvoertrechter.
3. De maximale waterhoogte ter plaatse van elke noodafvoertrechter.

De Vacurain noodoverlaatkorven zijn eenvoudig aan te brengen op de Vacurain trechters.

Maatvoering

Diameter = Ø 484 mm


H = 92,1 mm

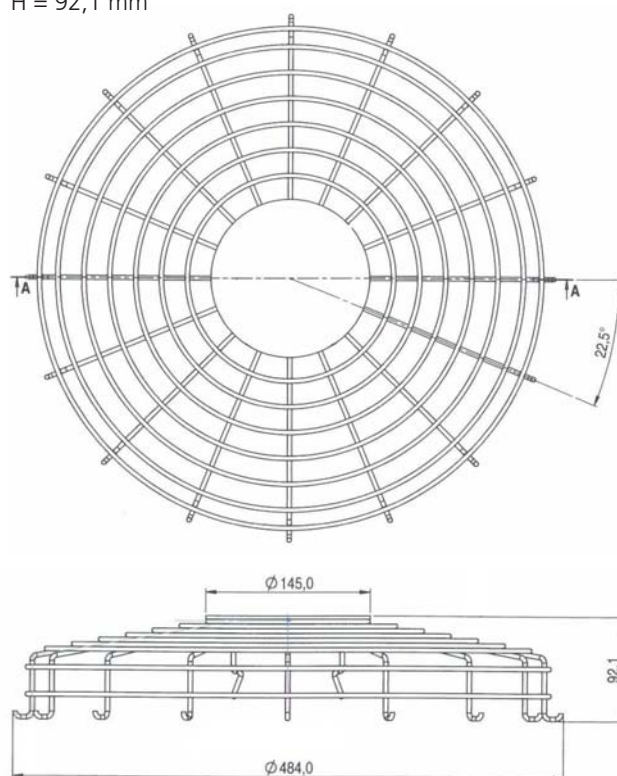


Vacurain Noodoverlaatkorf

Installatie voorschrift


Op onderstaande illustraties ziet u de bevestigingsmethode: u klikt de noodoverlaatkorf eenvoudig op de kunststof bladkorf.

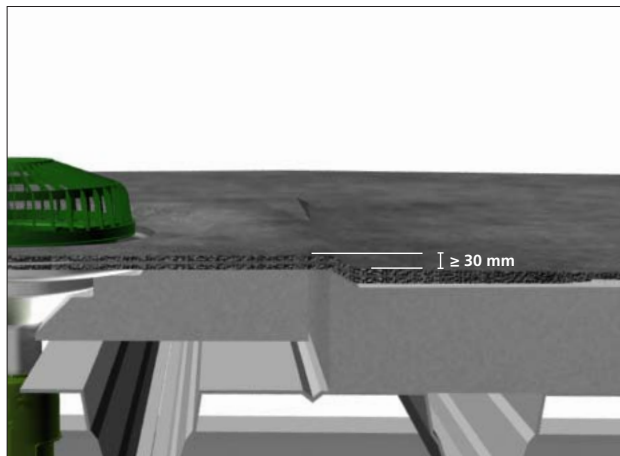


1 Vacurain trechter verhoogd inplakken (≥ 30 mm).

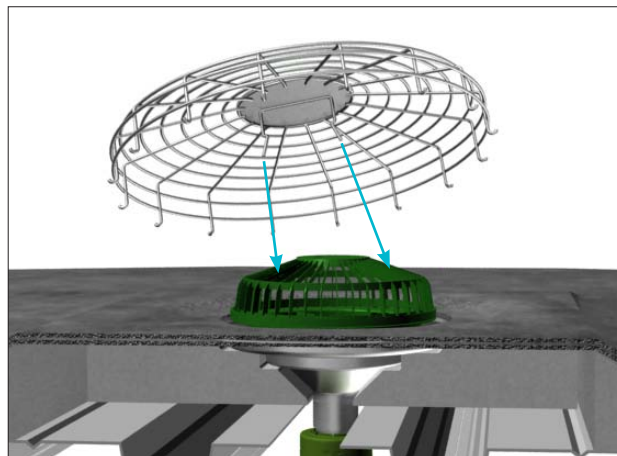

2 De pennen van de noodoverlaatkorf schuiven tussen de tegenoverliggende ribben van de bladkorf.

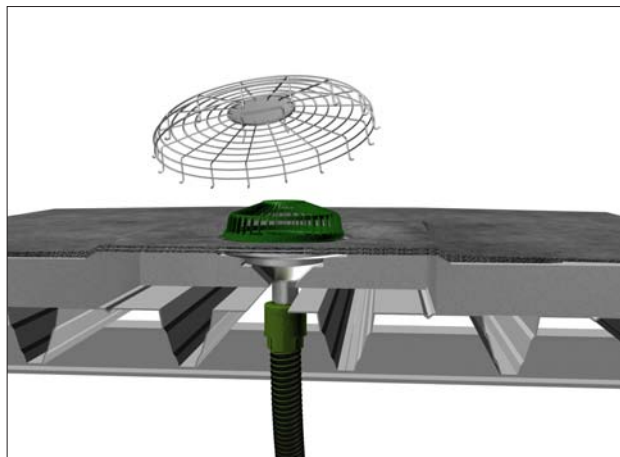

3 De noodoverlaatkorf 'klikt' op de bladkorf.

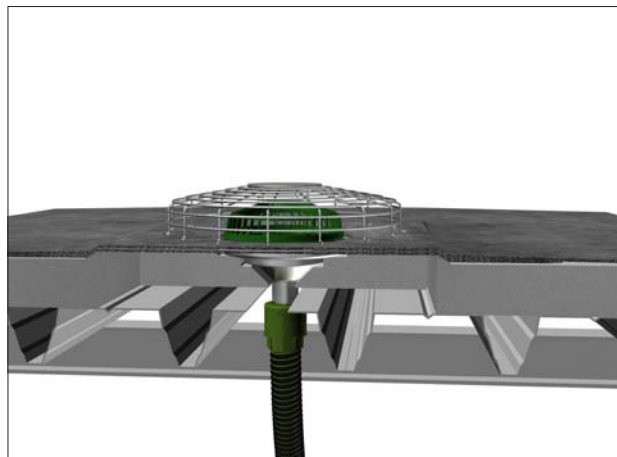

4 Korf aandrukken en 'klik', de noodoverlaatkorf is correct bevestigd.