

ALUMINIUM

durable, inoxydable, sans entretien, plusieurs couleurs ...



Descentes en Aluminium Thermolaqué 0,7mm à 1mm

Dimensions: Ø80 - Ø100 - Ø120 - 80x80 - 100x100

Forme: Les descentes ont une longueur de 3 mètres, incluant à leur extrémité un manchon de 8cm.

Coudes et fixations: Les coudes en aluminium sont côniques et s'emboîtent. Les colliers en acier galvanisé, thermolaqués dans la même couleur que la descente se fixent avec une cheville en PVC, une tige filetée en galva et des vises en inox.

Matériel:

Aluminium: 1050A - H14

Epaisseur: 0,7mm - 0,8mm - 1,0mm

Tolérance: UNI EN 485-4

Poids par ml: D80 - 0,52kg, D100 - 0,63kg,
80x80 - 0,66kg, 100x100 - 0,78kg

Production et traitement: Les descentes sont profilées à partir de bandes d'aluminium brut et sont soudées. Après dégraissage et rinçage les descentes sont phosphatées. Après le séchage les descentes sont thermolaquées avec une poudre polyester, et cuites dans un four à 180 °C pendant 10 à 20 minutes.




Information techniques:

Epaisseur de la laque: 50 à 70µm.

L'épaisseur est conforme à la norme ISO 2808.

L'adhérence est conforme à la norme ISO 2409.

Couleurs: Toutes couleurs RAL.

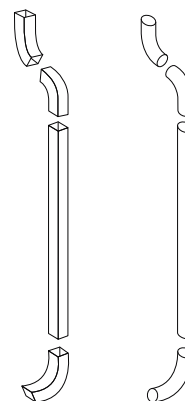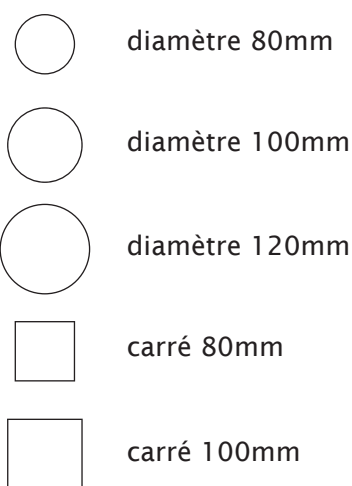


ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS

Toutes les infos sur
www.alustar.com

A.R.S. srl ■ Nijverheidsstraat 3 ■ B-8740 Pittem

T: +32(0)51 611 168 ■ F: +32(0)51 612 846 ■ www.alustar.com ■ info@alustar.com