
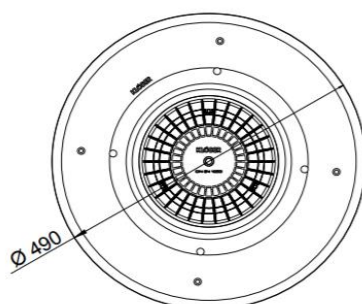
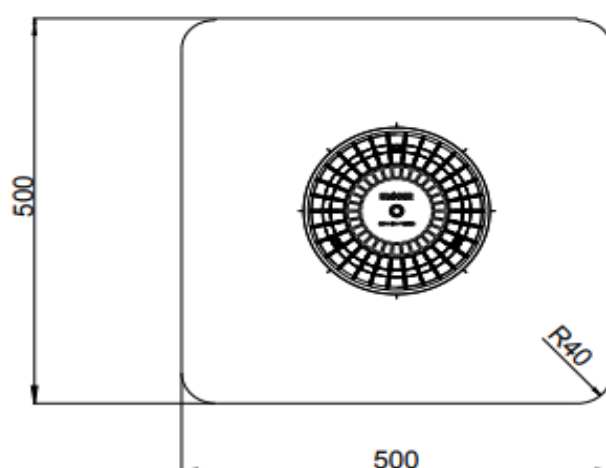


Dessins technique**FLAVENT PRO VERTICALE****Diamètres:** $\varnothing 75$ $\varnothing 110$ $\varnothing 125$ $\varnothing 160$

Débits de drainage

L'hauteur d'eau autorisée = un choix de conception (> architect, bureau d'étude)


En Belgique on prends normalement h = 35 mm pour steeldeck et h = 50 mm pour béton

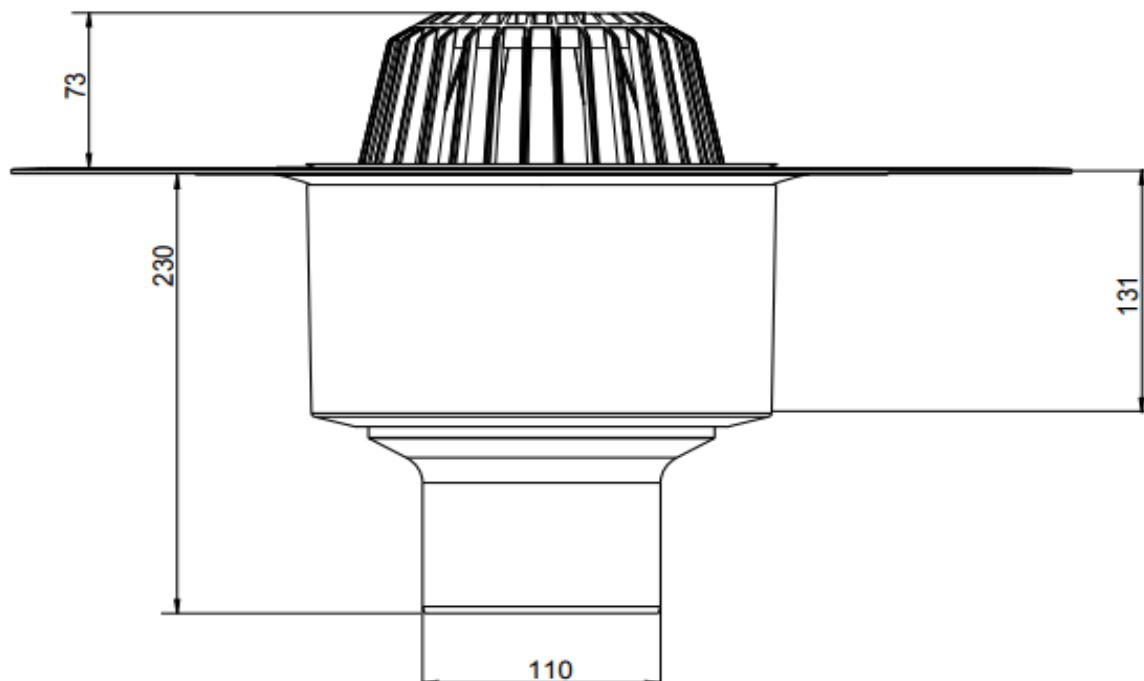

Débit de drainage en l/s de FLAVENT PRO VERTICALE

Flavent® pro Dachabläufe senkrecht

Wasserspiegeldifferenz (mm)		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
DN	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s													
70	PPO-Flansch	0,50	1,40	2,40	3,70	5,10	6,60	8,00	9,70	11,60	13,40	15,20	16,60	16,70	16,80
	Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,50	1,40	2,40	3,70	5,10	6,60	8,00	9,70	11,60	13,40	15,20	16,60	16,70	16,80
	Kunststoff-Manschette nach Wahl (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,50	1,40	2,40	3,70	5,10	6,60	8,00	9,70	11,60	13,40	15,20	16,60	16,70	16,80
100	PPO-Flansch	0,60	1,60	2,80	4,00	5,40	7,10	9,00	10,80	13,00	15,10	17,20	20,20	23,00	25,50
	Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,60	1,60	2,80	4,00	5,40	7,10	9,00	10,80	13,00	15,10	17,20	20,20	23,00	25,50
	Kunststoff-Manschette nach Wahl (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,60	1,60	2,80	4,00	5,40	7,10	9,00	10,80	13,00	15,10	17,20	20,20	23,00	25,50
125	PPO-Flansch	0,70	1,70	2,80	4,10	5,50	6,90	8,70	10,50	12,30	14,50	16,80	18,90	21,50	23,80
	Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,70	1,70	2,80	4,10	5,50	6,90	8,70	10,50	12,30	14,50	16,80	18,90	21,50	23,80
	Kunststoff-Manschette nach Wahl (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,70	1,70	2,80	4,10	5,50	6,90	8,70	10,50	12,30	14,50	16,80	18,90	21,50	23,80
150	PPO-Flansch	0,70	1,60	2,80	4,10	5,40	7,10	8,70	10,50	12,50	14,80	17,00	19,20	21,80	24,00
	Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,70	1,60	2,80	4,10	5,40	7,10	8,70	10,50	12,50	14,80	17,00	19,20	21,80	24,00
	Kunststoff-Manschette nach Wahl (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,70	1,60	2,80	4,10	5,40	7,10	8,70	10,50	12,50	14,80	17,00	19,20	21,80	24,00

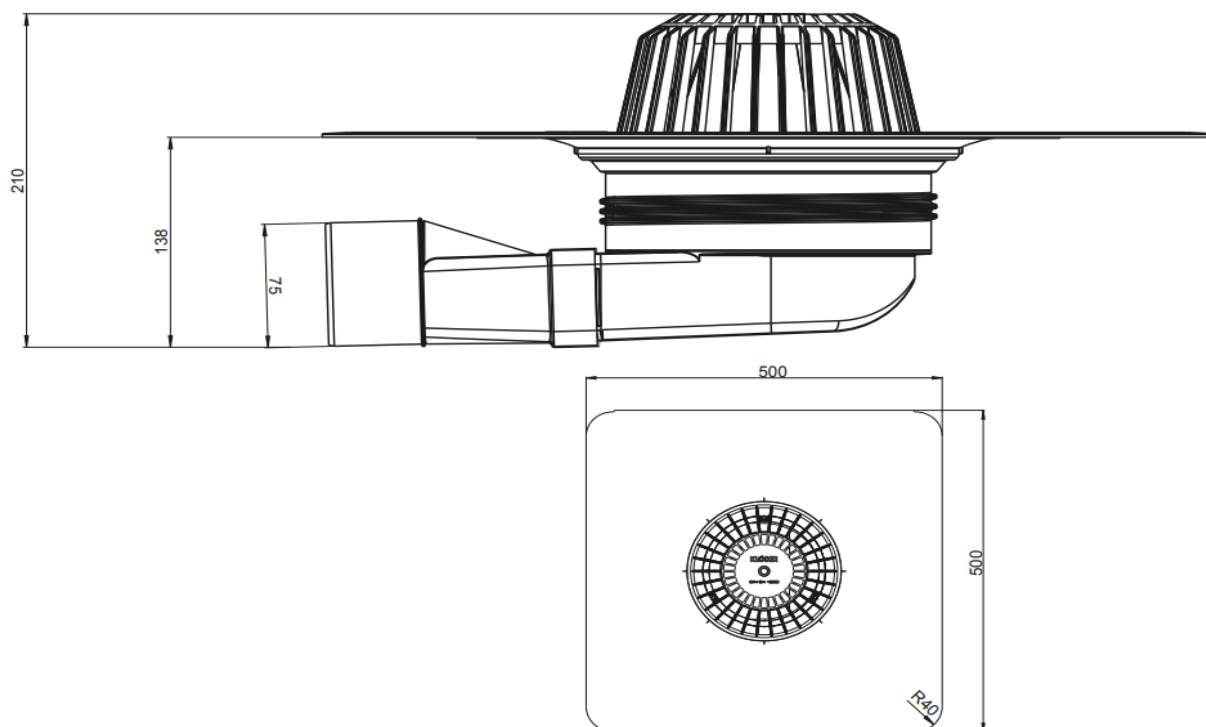Dessins technique**FLAVENT PRO HORIZONTALE (balcon)****Diamètres:****Ø75****Ø110**

Débits de drainage

L'hauteur d'eau autorisée = un choix de conception (> architect, bureau d'étude)

En Belgique on prends normalement h = 35 mm pour steeldeck et h = 50 mm pour béton

Débit de drainage en l/s de FLAVENT PRO HORIZONTALE



FLAVENT® PRO DACHABLÄUFE - ABLAUFLEISTUNG NACH DIN EN 1253

Flavent® pro Dachabläufe abgewinkelt (mit Fallrohr)

CONNECTE AU TUBE VERTICAL

Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
DN Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s													
70 PPO-Flansch	0,60	1,40	2,50	3,70	5,00	6,60	8,40	10,00	11,80	13,70	15,20	16,00	16,20	16,40
Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,60	1,40	2,50	3,70	5,00	6,60	8,40	10,00	11,80	13,70	15,20	16,00	16,20	16,40
Kunststoff-Manschette nach Wahl (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,60	1,40	2,50	3,70	5,00	6,60	8,40	10,00	11,80	13,70	15,20	16,00	16,20	16,40
100 PPO-Flansch	0,60	1,40	2,60	4,00	5,20	6,80	7,60	7,90	8,00	8,20	8,40	8,50	8,30	8,80
Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,60	1,40	2,60	4,00	5,20	6,80	7,60	7,90	8,00	8,20	8,40	8,50	8,30	8,80
Kunststoff-Manschette nach Wahl (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,60	1,40	2,60	4,00	5,20	6,80	7,60	7,90	8,00	8,20	8,40	8,50	8,30	8,80

Flavent® pro Dachabläufe abgewinkelt (ohne Fallrohr)

CONNECTE AU TUBE HORIZONTAL

Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
DN Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s													
70 PPO-Flansch	0,80	1,70	2,90	4,00	4,60	4,80	5,00	5,10	5,20	5,30	5,50	5,60	5,70	5,80
Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,80	1,70	2,90	4,00	4,60	4,80	5,00	5,10	5,20	5,30	5,50	5,60	5,70	5,80
Kunststoff-Manschette nach Wahl (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,80	1,70	2,90	4,00	4,60	4,80	5,00	5,10	5,20	5,30	5,50	5,60	5,70	5,80
100 PPO-Flansch	0,60	1,50	2,40	3,50	4,80	6,10	7,10	7,60	7,80	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90
Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,60	1,50	2,40	3,50	4,80	6,10	7,10	7,60	7,80	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90
Kunststoff-Manschette nach Wahl (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	0,60	1,50	2,40	3,50	4,80	6,10	7,10	7,60	7,80	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90