

## Algemene informatie geperforeerde profielplaten en binnendozen

## Akoestiek en luchtgeluidsisolatie dakopbouw

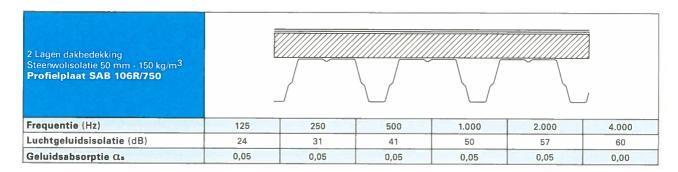

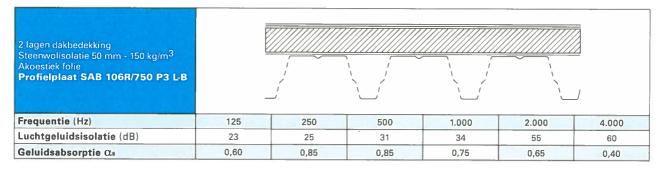

2 lagen dakbedekking Steenwolisolatie 50 mm - 150 kg/m <sup>3</sup> Akoestiek folie Kanalure vulling in akoestische folie <b>Profielplaat SAB 106R/750 P3 L-B</b>							
Frequentie (Hz)	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
Luchtgeluidsisolatie (dB)	23	25	31	34	55	67	
Geluidsabsorptie α <sub>s</sub>	0,70	1,00	0,95	0,85	0,65	0,55	

2 lagen dakbedekking Polystryreenschuim 50 mm - 20 kg/m <sup>3</sup> Dampremmende laag Kanalure vulling in akoestische folie <b>Profielplaat SAB 106R/750 P3 L-B</b>							
Frequentie (Hz)	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
Luchtgeluidsisolatie (dB)	26	22	21	28	44	58	
Geluidsabsorptie αs	0,00	0,15	0,50	0,70	0,55	0,45	

1 Laag dakbedekking Steenwolisolatie 60 mm - 175 kg/m <sup>3</sup> <b>Profielplaat SAB 106R/750 P4 L-B</b>						
Frequentie (Hz)	125	250	500	1.000	2.000	4.000
Luchtgeluidsisolatie (dB)	22	26	30	29	38	48
Geluidsabsorptie α₅	0,78	0,84	0,82	0,71	0,47	0,32

