

ALUMINIUM

durable, inoxydable, sans entretien, plusieurs couleurs ...



Descentes en Aluminium Thermolaqué 2mm à 5mm

Dimensions: Ø80 - Ø100 - Ø120 - 80x80 - 100x100 - 120x120
autres dimensions sur demande

Forme: La longueur des descentes est sur demande. Les descentes s'emboîtent avec un manchon individuel (fabriqué sur mesure).

Coudes et fixations: sur mesure et sur demande.

Les pièces sont assemblées par laser, poinçonnage et soudage.

Matériel:

Aluminium: 1050A - H14

Épaisseur: Variable en fonction du diamètre: 2 à 5mm

Tolérance: UNI EN 485-4

Poids par ml: Variable en fonction de l'épaisseur et le diamètre

Production et traitement: Les descentes sont extrudées à partir de bandes d'aluminium brut et sont soudées. Après dégraissage et rincage les descentes sont phosphatées. Après séchage les descentes sont thermolaquées avec une poudre polyester, et cuites dans un four à 180 °C pendant 10 à 20 minutes.




Information techniques:

Épaisseur de la laque: 50 à 70µm.

L'épaisseur est conforme à la norme ISO 2808.

L'adhérence est conforme à la norme ISO 2409.

Couleurs: Toutes couleurs RAL.

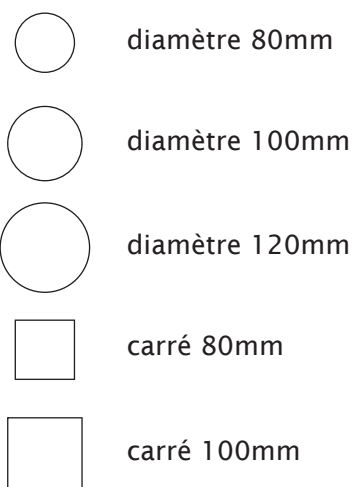


ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS

Toutes les infos sur
www.alustar.com

A.R.S. srl ■ Nijverheidsstraat 3 ■ B-8740 Pittem

T: +32(0)51 611 168 ■ F: +32(0)51 612 846 ■ www.alustar.com ■ info@alustar.com