
FICHE TECHNIQUE TUYAU ROND BSR80 SOUDE BORD-A-BORD



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur	poids 1.3 kg	
BSR80-A7	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.7 mm	1 M		
BSR80-A7/2	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.7 mm	2 M	2.5 kg	
BSR80-K7	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	1 M	1.6 kg	
BSR80-K7/2	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	2 M	3.1 kg	
BSR80-K7/3	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	3 m	4.7 kg	
BSR8o-K8	cuivre (NEN-EN1172)	o.8 mm	2 m	3.5 kg	
BSR80-Q7	zinc patiné gris gris clair (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.3 kg	
BSR80-Q7/2	zinc patinė gris gris clair (NEN-EN988)	0.7 mm	2 M	2.5 kg	
BSR80-Z1	zinc (NEN-EN988) soudé	1.0 mm	1 m	1.8 kg	
BSR80-Z7	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.3 kg	
BSR80-Z7/2	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	2.5 kg	
BSR80-Z7/3	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	3.8 kg	
BSR80-Z8/2	zinc (NEN-EN988)	o.8 mm	2 m	2.9 kg	

La fixation des tuyau se fait à l'aide des colliers.

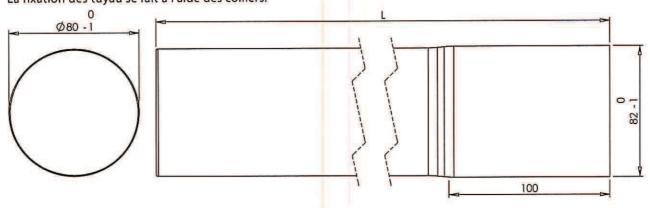

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT siège principal Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81 Site: www.apok.be - Email: info@apok.be




FICHE TECHNIQUE COLLIER ROND Ø 80 MM




no.Art	matériel	épalsseur	largeur	pointe	finition	poids	emballage
SCHR80-ZN	zinc (NEN-EN 988)	1.5 mm	30 mm	oui	-	145 g	25 p/bte
SCHR80-ZPZN	zinc (NEN-EN 988)	1.5 mm	30 mm		·	111 g	25 p/bte
SCHR80-ZZ	zinc (NEN-EN 988)	1.5 mm	30 mm	oui	poudrage électrostatique RAL 9035 (≥ 60 μm)	145 g	25 p/bte
SCHR80-ZPZZ	zinc (NEN-EN 988)	1.5 mm	30 mm	-	poudrage électrostatique RAL 9035 (≥ 60 µm)	111 g	25 p/bte
SCHR80-K	cuivre (NEN-EN 1172)	1,5 mm	30 mm	oui	[-	1749	25 p/bte
SCHR80-IN	acier inoxydable 1.4301	1.5 mm	30 mm	oui	<u> </u>	155 g	25 p/bte

avec pointe:



sans pointe:



Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT siège principal Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81 Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

