세 번의 이동


1) 중복 억제를 학습으로 — 헝가리아리안 최적 양자택일 매칭(§3.1)

2) 컴퓨트를 설계로 — AIFI(S5만)+CCFF(conv 융합)(§4.2)

3) 초기화를 품질로 — U= ‖ P-C ‖ 를 손실에(§4.3)

42.0 AP(동일 파라미터) → 53.1 AP / 108 FPS

RT-DETR 파이프라인 (day07_detr/detr_pipeline_demo.py)

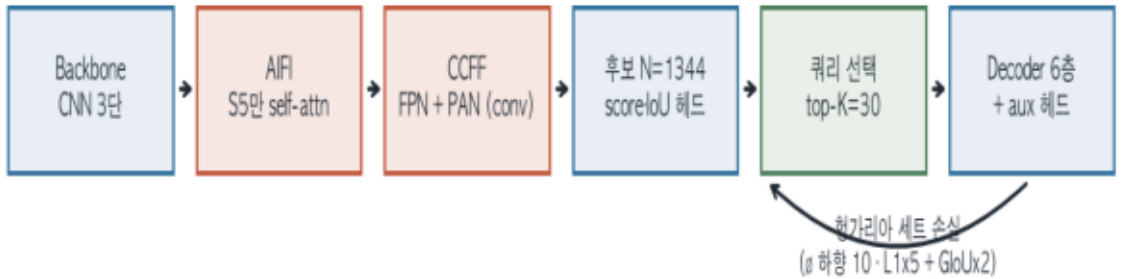

content query = 선택된 인코더 피처 / position query = 그 위치의 예측 박스
aux loss가 모든 디코더 층을 유효한 예측기로 만듦 → 재학습 없는 깊이 조절 가능