## FISA TEHNICA NR.7.7


## Lista T 27 / Instalatie dezinfectie cu UV


| | Unitate | Informaţii |
|---|---|---|
| Debit vehiculat | m3/h | 56 |
| Conexiune | | DN de racordare 250 |
| Producător | | Adiss Romania – Umex GmbH |
| Ţară de origine | | Romania -Germania |
| Presiunea de operare maxima | | 3 bar |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) | | 1 |
| Alimentare | V/Hz | 220/50 |
| Temperatura apei min/max | C | 5/30 |
| Puterea instalata | kW | 1,32 |
| Durata de viata a lampilor | h | 9000 |
| Dimensiuni | | 2100X456X482 |
| Input/output/SCADA | | |
| Nr de lampi | | 6 buc. |
| | | |
| | | |

# ECHIPAMENT DE DEZINFECTIE CU U.V. MONTATA IN CUTIE

## UTILIZAREA

Sunt destinate dezinfectiei apei uzate municipale rezultate din statiile de epurare fiind economice din punct de vedere al costurilor fără a folosi chimicale.

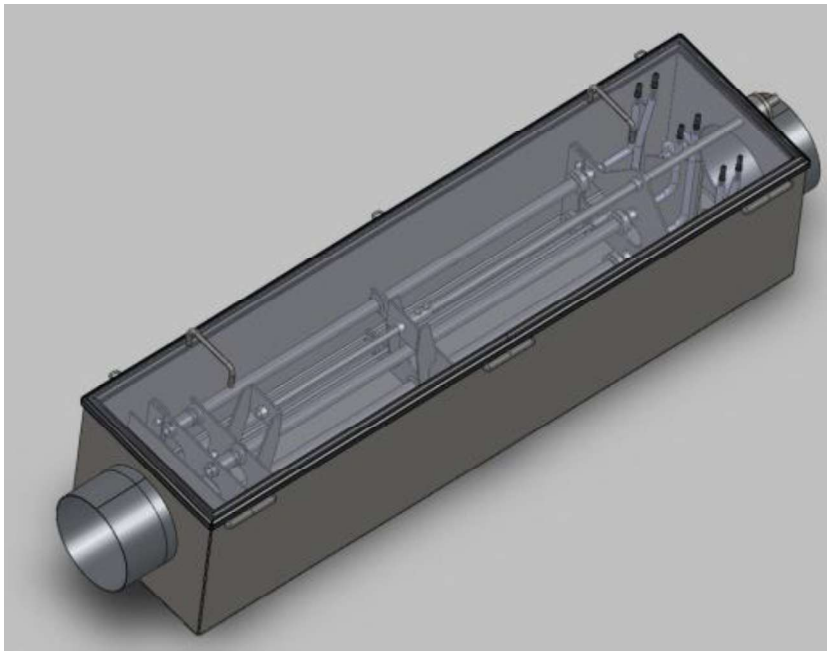

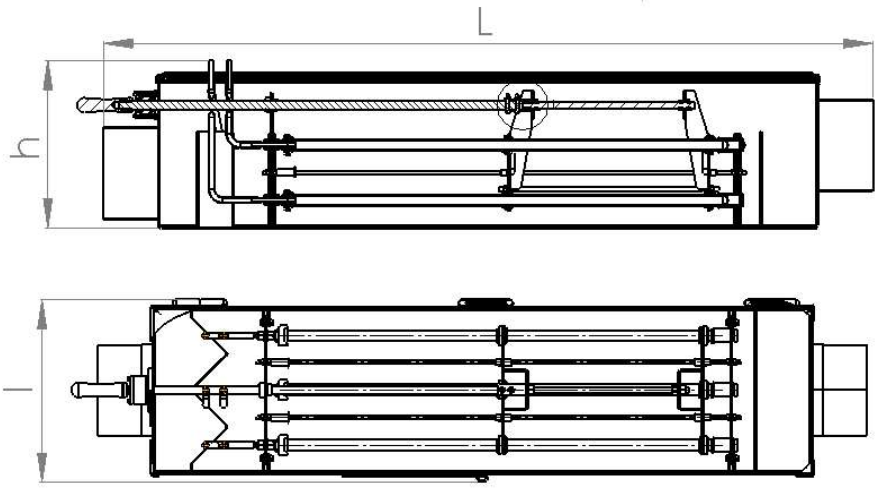


## CARACTERISTICI

| UV ADISS – MONTAT IN CUTIE | UM | UV B1 | UV B2 |
|---|---|---|---|
| Debitul vehiculat | mc/h | 18,5-26,5 | 30-60 |
| Conexiune | DN | 65-250 | |
| Presiunea maximă de operare | bar | 3 | |
| Temperatura min/max a apei | ºC | 5/30 | |
| Temperatura min/max a mediului ambiant | ºC | 5/40 | |
| Puterea necesara pe instalaţie | W | 880 | 1320 |
| Durata de viaţă lampa UV | h | 9000 | |
| Alimentare | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| Tipul de protecţie | IP | 68 | 68 |
| Dimensiuni (Lxlxh) | mm | 2100x326x477 | 2100X456X482 |
| Greutate | Kg | 111 | 131 |
| Număr de lămpi | Buc | 4 | 6 |

FUNCTIONAREA

In cadrul dezinfecţiei cu UV lichidul de dezinfectat este expus radiaţiei unei lămpi speciale de joasă presiune.
Această lampă generează radiaţii UVC cu eficacitate ridicată la o lungime de undă de 254 nm.ADN-ul prezent in toate organismele vi are limita maximă de absorbţie in apropierea acestei lungimi de undă.
Dacă ADN-ul este expus unei radiaţii cu o lungime de undă de 254 nm, este indusă o reacţie fotochimică care il dezactivează. Aceasta produce oprirea metabolismului germenilor, prin urmare microorganismele nu se mai pot reproduce devenind inofensive. O doză minimă de radiaţie UVC este necesară pentru a se asigura că apa este dezinfectată. O doză de la 300 la400 J/m2 este suficientă in majoritatea cazurilor.

Translated from English to Romanian - www.onlinedoctranslator.com




# UE DATE TEHNICE- LAMPA UV

Lampa UV a seriei ABOX are emisia lor principală la o lungime de undă de 253.7 nm.
Emițătorii sunt prevazuți cu un amalgam special, in care presiunea vaporilor de mercur este redusa.
Avantajul lămpilor UV este de mai mult decât performanța dubla pe zonă
comparativ cu lămpile de joasă presiune. Lămpile UV sunt echipate cu
baza f din plastic sau ceramică cu 4 pini, cu conexiune electrică unilaterală. Aceste lămpi UV sunt
ideale pentru utilizare la temperaturi mai ridicate ale apei.

| Lampă UV<br>Tip | Lungime totală<br>mm | Puterea lămpii<br>W | Curentul lămpii<br>A | Tensiunea lămpii<br>V | Radiația<br>253,7 nm, W |
|---|---|---|---|---|---|
| HGA 40/4 | 305 | 40 | 1,2 | 47 | 12,5 |
| HGA 60/4 | 435 | 60 | 1,2 | 60 | 18,5 |
| HGA 120/4 | 880 | 120 | 1,5 | 105 | 35 |
| HGA 200/4 | 1.120 | 170 | 2,0 | 100 | 60 |
| HGA 320/4 | 1.550 | 230 | 2,0 | 120 | 105 |

| | |
|---|---|
| Viata utila: | 8.000 ore |
| Depreciere: | 35% |
| Temperatura ambientala optima: | 10-50 °C |

Sub rezerva modificărilor tehnice!

UMEX GmbH

Dieses Blatt darf ohne Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Nu este permisă duplicarea sau reproducerea acestei fișe de date sau personalizarea acesteia către terți fără autorizarea noastră.