contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

FISA TEHNICA
Statie de dedurizare simplex 350L racord 2”

Conditii generale de instalare

Conexiune intrare/iesire	2“
Conexiune evacuare canal	1 ½ ”
Conexiune electrica	230 V, 50 Hz
Putere electrica	6 W
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	700 kPa (7 bar)
Vacum	Nepermis
Pierderea de presiune medie	100 kPa (1 bar)
Temperatura maxima a apei	43° C



Tip vana:
Clack WS2 CI – 5 butoane, regenerare dupa timp/volum, productie SUA
Rasina schimbatoare de ioni:
Rasina de dedurizare tip monodisperse, certificat pentru utilizare in industria alimentara.
Capacitate: 2.0 eq/l (43.7 Kgr/ft^3) (Na^+ form)
Durata medie de utilizare – 10 ani

Schimb ionic (pentru un consum de sare de 150 g/l)

Model	Cant. rasina	Capacitate ciclica		Consum de sare/regenerare	Debite de functionare	
					Debit nominal (viteza filtrare 20m/h)	Debit maxim (viteza filtrare 45m/h)
	[Litri]	[°F x m^3]	[dH x m^3]	[Kg]	m^3/h	m^3/h
DEC 350/V	350	2100	1173	52	5.7	12.7

Consum de apa la spalare


Model		DEC350
Spalare inversa 1	litri	570
Asp.saramura+clatire	litri	640
Spalare inversa 2	litri	230
Clatire rapida	litri	855
TOTAL	litri	2295

Valorile prezentate in tabel sunt presetate din fabrica. Acestea pot fi modificate personalizat de beneficiar in functie de aplicatie si de cerinte.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Dimensiuni (cm)

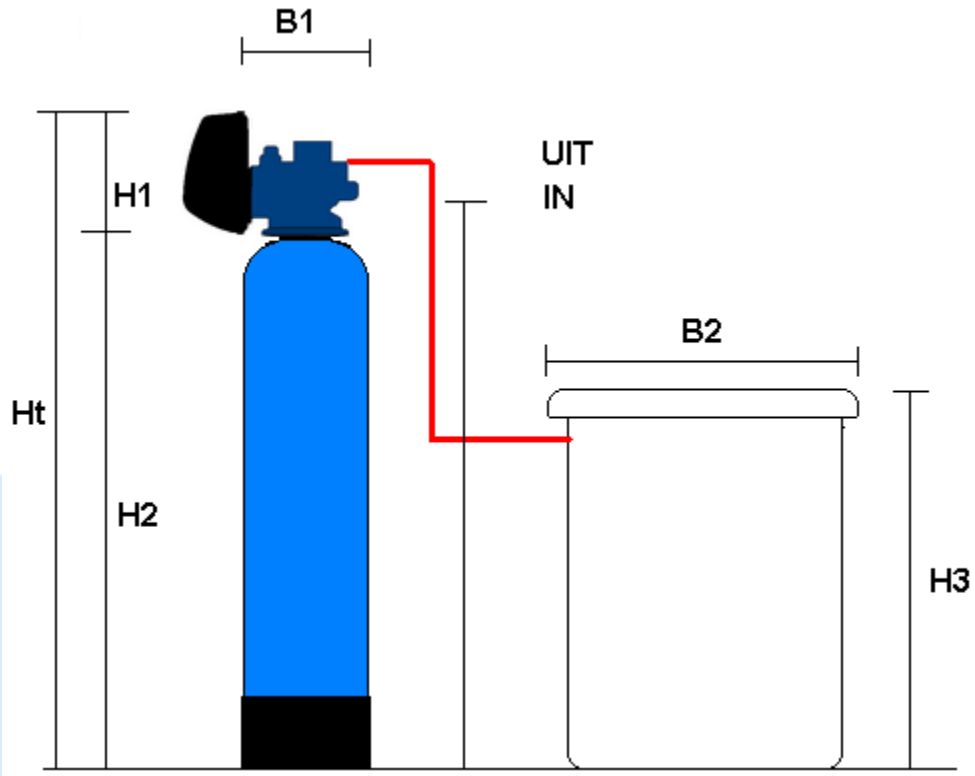

Model	Cap hidraulic	Coloana	Vas saramura	Filtru Deduriz	Intrare/ iesire	Coloana	Vas saramura	Greutate	Volum vas saramura
	H1	H2	H3	Ht	Hracod	B1	B2	[Kg]	[litri]
DEC 350/V	29	192	134	222	205	61	90	1320	750

* Greutatea totala este calculata in functionare cu vasul de saramura plin.



str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România