
FISA TEHNICA
Filtru cu pyrolux advantage – coloana fibra
Model BS-PA/RV

Conditii generale de instalare

Filtru din fibra armata	Vopsit cu rasina epoxilica de uz alimentar
Vane cu actionare electrica	5 buc
Conexiune electrica	220 V / 50 Hz
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	600 kPa (6 bar)
Vacum	Nepermis
Distribuitor inferior	Cu difuzori laterali
Distribuitor superior	Cu con
Temperatura maxima a apei	43° C
Panou de control	PA/RV

Model	Dimensiuni (HxLxl)	Conexiuni hidraulice intrare/iesire - spalare	Debit de filtrare		Debit necesar pentru spalare inversa	Masa filtranta
			Pentru viteza de filtrare 6m/h	Pentru viteza de filtrare 10m/hr		Nisip cuartos 3 granulatii +un strat de pyrolux
	(mm)	(DN)	(m^3/h)	(m^3/h)	(m^3/h)	(litri)
BS-4272 PA/RV	2620x2000x1300	D75 (DN65)	5.3	8.8	35	353 litri pyrolux

Spalarea automata a filtrului se va face dupa timp.

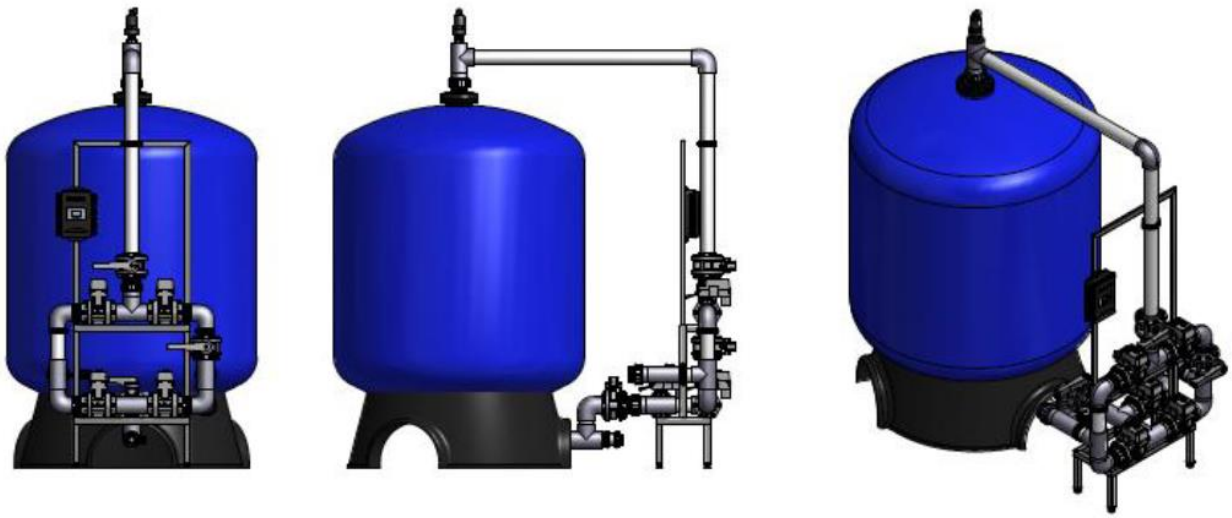

AKRO SRL – BRASOV

Str. Zizinului, Nr. 110, Etaj 2, Cod Postal 500407 – BRASOV – ROMANIA
Tel/Fax: 0268-413180; Fax: 0268-413183; Mobil: 0721-203955; www.akro.ro E-mail: office@akro.ro
Cod Fiscal RO-14205979; Reg. Com. J 08/977/01.10.2001