contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro


FISA TEHNICA
Filtru carbune activ – coloana fibra
Model BS-AT/RV

Conditii generale de instalare

Filtru din fibra armata	Vopsit cu rasina epoxilica de uz alimentar
Vane cu actionare electrica	5 buc
Conexiune electrica	220 V / 50 Hz
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	600 kPa (6 bar)
Vacum	Nepermis
Distribuitor inferior	Cu difuzori laterali
Distribuitor superior	Cu con
Temperatura maxima a apei	43º C
Panou de control	AT/RV

Model	Dimensiuni (HxLxl)	Conexiuni hidraulice intrare/iesire - spalare	Debit de filtrare		Debit necesar pentru spalare inversa	Masa filtranta
			Pentru viteza de filtrare 10m/h	Pentru viteza de filtrare 20m/hr		Cantitate carbune activ
	(mm)	(DN)	(m^3/h)	(m^3/h)	(m^3/h)	
BS-4872AT/RV	2620x2150x1300	D63	11.3	22.6	25.8	1000 L

Spalarea automata a filtrului se va face dupa timp.

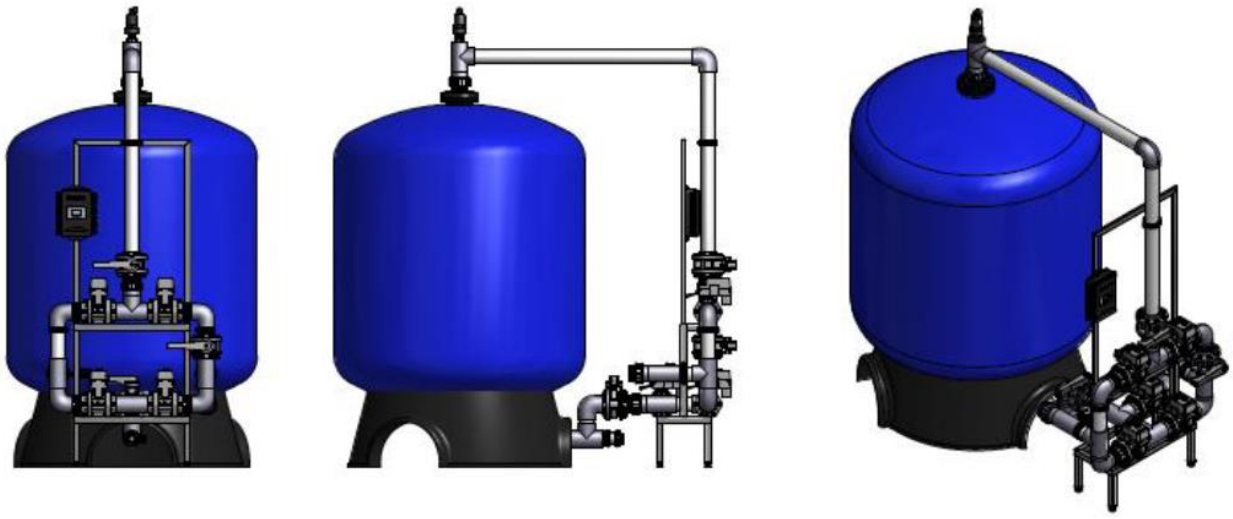

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România