
Nume companie:

Creat de:

Telefon:


Date: 11.06.2026

Descriere	Valori şi tipuri
Informaţii generale:	
Nume produs:	CM 25-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N
Cod produs:	La cerere
Numărul EAN:	La cerere
Tehnic:	
Turaţia pompei pentru care sunt date datele pompei:	2757 rpm
Debitul curent calculat:	20 m³/h
Debit nominal:	22 m³/h
Înălţimea de pompare rezultată pentru pompă:	30 m
Înălţime de pompare nominală:	32.62 m
Rotoare:	2
Etanşare primară a arborelui:	AQQE
Cod pentru etanşarea arborelui:	AQQE
Aprobări:	CE,EAC,UKCA
Aprobări pentru apă potabilă:	WRAS,ACS,NSF61
Toleranţa curbei:	ISO9906:2012 3B
Versiune pompă:	A
Model:	A
Materiale:	
Codificare, cod pentru materiale:	A
Codificare, cod pentru componente din cauciuc. E=EPDM, V=FKM:	E
Corpul pompei (stator):	Fontă
Carcasă pompă:	EN-GJL-200
Carcasa pompei:	ASTM A48-25A
Rotor:	Stainless steel
Rotor:	EN 1.4301
Rotor:	AISI 304
Cod material:	A
Cod pentru cauciuc:	E
Instalaţie:	
Gama temperaturii ambientale:	-20 .. 55 °C
Presiune de funcţionare maximă:	10 bar
Presiune max la temp indicată:	10 bar / 90 °C
Codificare, cod pentru conexiunea conductelor:	R
Tip conexiune:	Rp
Dimensiunea racordului de aspiraţie:	2 inch
Dimensiunea racordului de refulare:	2 inch
Poziţie cutie de conexiuni:	12
Poziţie ieşire:	12
Cod conectare:	R
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	-20 .. 90 °C
Temperatura lichidului în timpul funcţionării:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Date electrice:	
Motor standard:	IEC
Dimesniune cadru:	112MC
Clasă eficienţă IE:	IE3
Putere nominală - P2:	4 kW
Frecvenţa reţelei electrice:	50 Hz
Potrivit pentru 50/60 Hz:	N

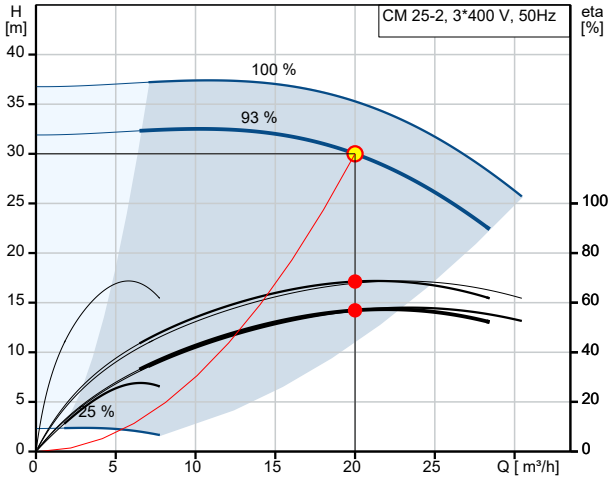



Q = 20 m³/h
n = 94 % (46.6Hz) / 2757 rpm
Densitate = 998.2 kg/m³
Temperatura lichidului în timpul funcţionării = 20 °C
Eta pompă+motor+convertizor de frecvenţă = 56.9 %

H = 30 m
Lichid pompat = Apă
Eta pompă = 68.5 %

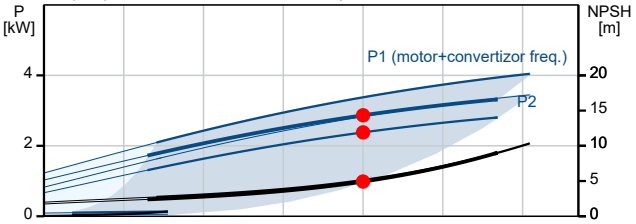

P1 (motor+convertizor freq.) = 2.867 kW
P2 = 2.381 kW
NPSH = 4.93 m

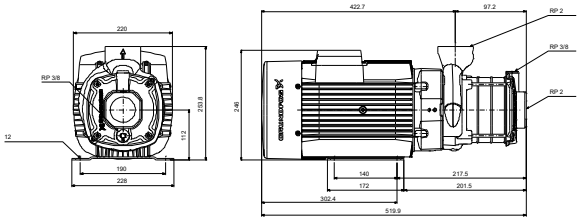

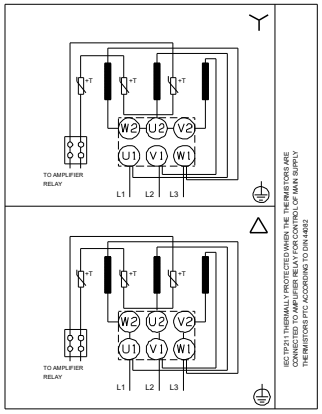

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 11.06.2026

Descriere	Valori şi tipuri
Tensiune nominală:	3 x 220-240D/380-415Y V
Factor de service:	0.00
Curent nominal:	13,8-13,2/8,00-7,65 A
Curent de pornire:	1120-1230 %
Viteza nominală:	2920-2940 rpm
Grad de protecţie (IEC 34-5):	IP55
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Protecţie Ex standard:	Thermistor
Cablu inclus (Da / Nu):	N
Control:	
Poziție cutie de conexiuni:	12
Convertizor de frecvență:	None
Altele:	
Index minim de eficiență, MEI ≥:	0.7
Greutate netă:	47.5 kg
Greutate brută:	50 kg
Nr. VVS pentru Danemarca:	385212252
Finlandeză LVI nr.:	4925763