Nume companie: SC RECONDI SRL
Creat de:
Telefon:

Date: 12.01.2024

Cant.	Descriere
1	**CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A**



Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: La cerere

The Grundfos CMBE booster is a compact booster system for water supply in domestic applications.
The integrated speed controller enables the CMBE booster to keep constant pressure in the pipe system.
A pressure sensor monitoring changes in the water consumption signals the speed controller to change motor speed to adapt performance to the new state.
The CMBE booster is very easy to install. When the system has been connected to the pipes, it is all a matter of inserting the plug into a power supply socket, and the system is operational.
The CMBE booster consists of the following:
• CME pump with integrated frequency converter
• Five-way valve
• expansion tank
• pressure gauge

The Grundfos CMBE booster requires no external motor protection.
The MGE motor incorporates thermal protection against slow overloading and blocking (IEC 34.11: TP 211).

The Grundfos CMBE booster is mainly used for domestic and light commercial water supply or booster systems.

NB:
Suction lift: maximum 1 m, including inlet pipe pressure loss at a liquid temperature of 20 °C (not self-priming).

Control:

Tipul conectorului:	Type E/F (CEE7/7)
Frequency converter:	Built-in

Lichid:

Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 60 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Vâscozitatea cinematică:	1 mm²/s

Tehnic:

Turaţia pompei pentru care sunt date datele pompei:	3800 rpm
Debitul curent calculat:	1.35 m³/h
Înălţimea de pompare rezultată pentru pompă:	40 m
Cod pentru etanșarea arborelui:	AVBE
Approvals:	CE,EAC,CN ROHS EXE,MORO,SEPRO
Aprobări pentru apă potabilă:	WRAS
Toleranța curbei:	ISO9906:2012 3B
Valvă anti-retur:	YES
Presiune de pornire:	Integrated Frequency converter
Volum rezervor:	2 l

Materiale:

Corpul pompei (stator):	Stainless steel
Carcasă pompă:	EN 1.4301
Carcasa pompei:	AISI 304
Rotor:	Stainless steel
Rotor:	EN 1.4301
Rotor:	AISI 304

Nume companie: SC RECONDI SRL
Creat de:
Telefon:


Date: 12.01.2024

Cant.	Descriere
1	Instalaţie: Temperatura ambiantă maximă: 55 °C Presiune de funcţionare maximă: 10 bar Conexiune conductă standard: ISO 228-1 Tip conexiune aspirație: Rp Tip conexiune refulare: Rp Dimensiune racord aspirație: 1 Dimensiunea racordului de refulare: 1 Evaluare presiune pentru racord: PN 10 Date electrice: Putere nominală - P2: 0.55 kW Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală: 1 x 200-240 V Consum maxim de curent: 3.45-2.90 A Viteza nominală: 360-4000 rpm Grad de protecţie (IEC 34-5): IP55 Clasa de izolare (IEC 85): F Lungimea cablului: 1.5 m Stecher: Stecher Schuko Altele: Greutate netă: 16 kg Greutate brută: 26.5 kg Volum de livrare: 0.159 m³ Danish VVS No.: 385185144 Finlandeză LVI nr.: 4925859 Norwegian NRF nr.: 9040034 Environmental approvals: WEEE


Nume companie: SC RECONDI SRL
Creat de:
Telefon:

Date: 12.01.2024

Descriere	Valori şi tipuri
Informaţii generale:	
Nume produs:	CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A
Cod produs:	La cerere
Numărul EAN:	La cerere
Tehnic:	
Turaţia pompei pentru care sunt date datele pompei:	3800 rpm
Debitul curent calculat:	1.35 m³/h
Înălţimea de pompare rezultată pentru pompă:	40 m
Rotoare:	3
Cod pentru etanșarea arborelui:	AVBE
Approvals:	CE,EAC,CN ROHS EXE,MORO,SEPRO
Aprobări pentru apă potabilă:	WRAS
Toleranța curbei:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Valvă anti-retur:	YES
Presiune de pornire:	Integrated Frequency converter
Volum rezervor:	2 l
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Stainless steel
Carcasă pompă:	EN 1.4301
Carcasa pompei:	AISI 304
Rotor:	Stainless steel
Rotor:	EN 1.4301
Rotor:	AISI 304
Cod pentru cauciuc:	EPDM
Instalaţie:	
Temperatura ambiantă maximă:	55 °C
Presiune de funcţionare maximă:	10 bar
Conexiune conductă standard:	ISO 228-1
Tip conexiune aspirație:	Rp
Tip conexiune refulare:	Rp
Dimensiune racord aspirație:	1
Dimensiunea racordului de refulare:	1
Evaluare presiune pentru racord:	PN 10
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 60 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Vâscozitatea cinematică:	1 mm²/s
Date electrice:	
Putere nominală - P2:	0.55 kW
Frecvenţa reţelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 200-240 V
Consum maxim de curent:	3.45-2.90 A
Viteza nominală:	360-4000 rpm
Grad de protecţie (IEC 34-5):	IP55
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Lungimea cablului:	1.5 m
Stecher:	Stecher Schuko
Control:	
Tipul conectorului:	Type E/F (CEE7/7)
Convertizor de frecvență:	Built-in
Altele:	
Greutate netă:	16 kg
Greutate brută:	26.5 kg
Volum de livrare:	0.159 m³
Nr. fişier. config.:	98390431
Danish VVS No.:	385185144
Finlandeză LVI nr.:	4925859
Norwegian NRF nr.:	9040034
Environmental approvals:	WEEE

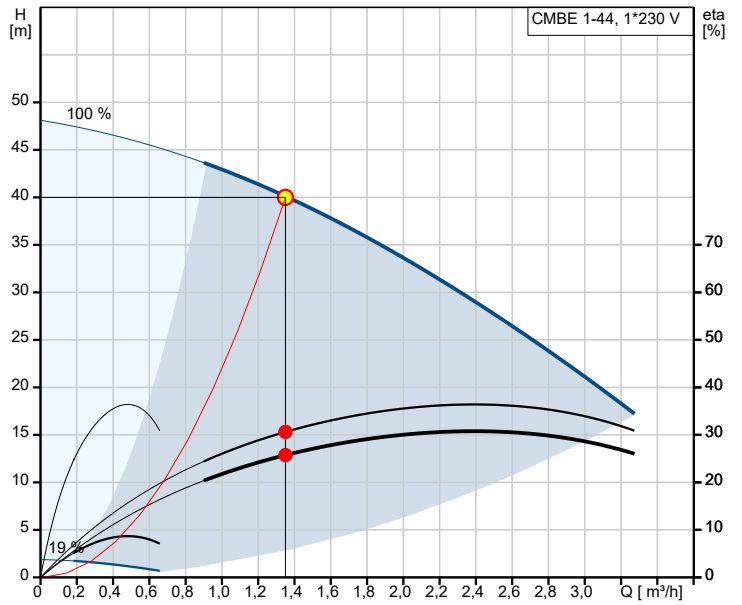

Q = 1.35 m³/h
n = 100 % / 3800 rpm
Densitate = 998.2 kg/m³
H = 40 m
Lichid pompat = Apă
Eta pompă = 30.6 %
Temperatura lichidului în timpul funcţionării = 20 °C
Eta pompă+motor+convertizor de frecvenţă = 25.8 %

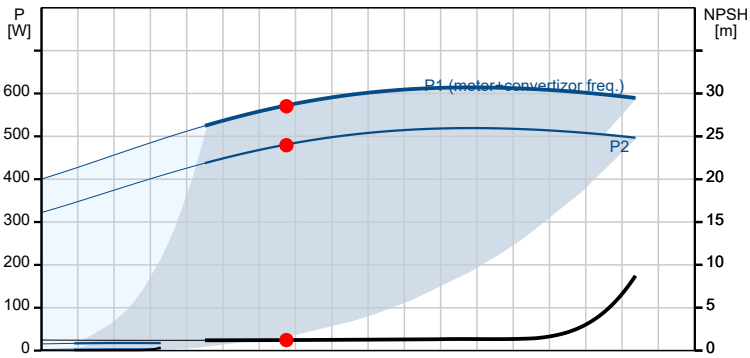



P1 (motor+convertizor freq.) = 570.2 W
P2 = 479.3 W
NPSH = 1.23 m

Nume companie: SC RECONDI SRL
Creat de:
Telefon:

Date: 12.01.2024

La cerere CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A 50 Hz

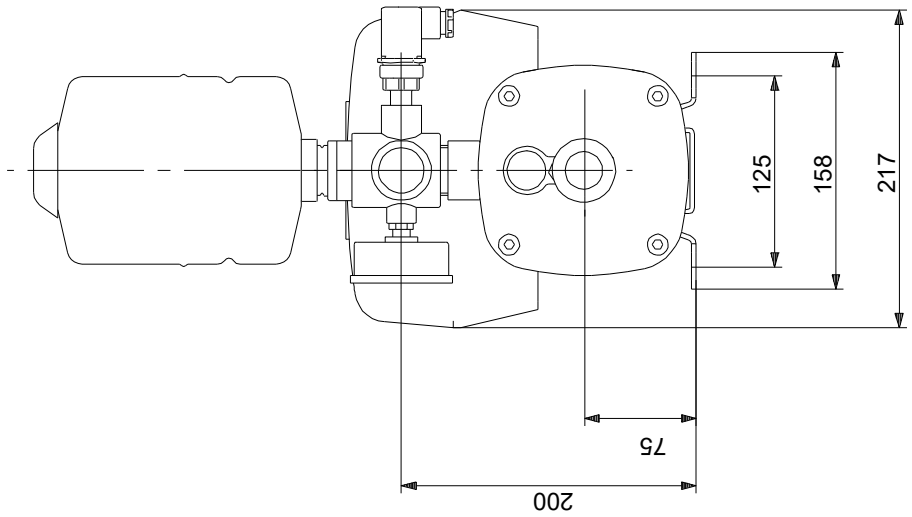

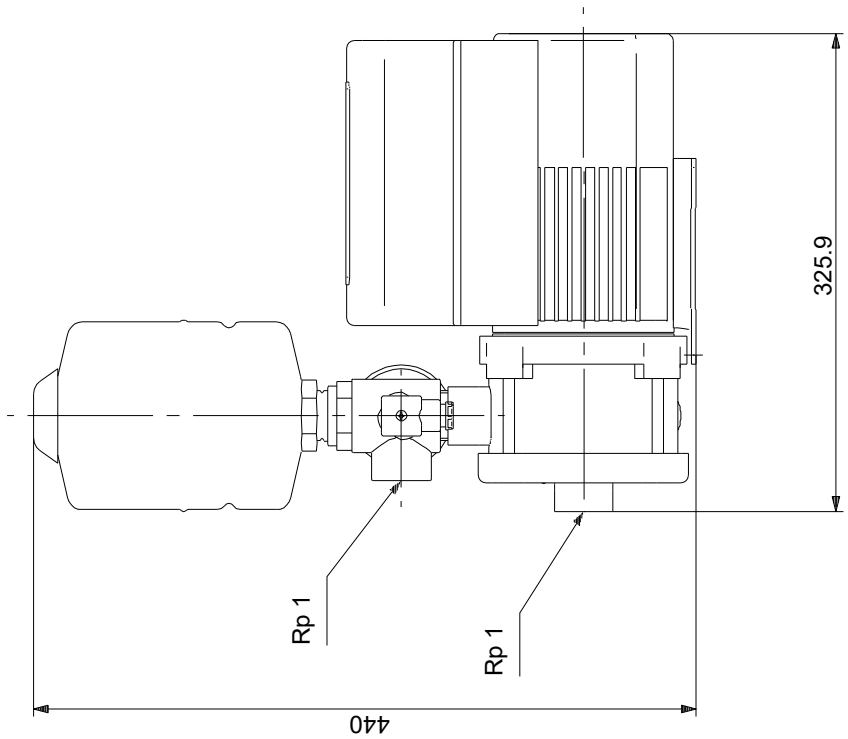



Notă: Toate unitățile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

Nume companie: SC RECONDI SRL
Creat de:
Telefon:

Date: 12.01.2024

La cerere CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A 50 Hz

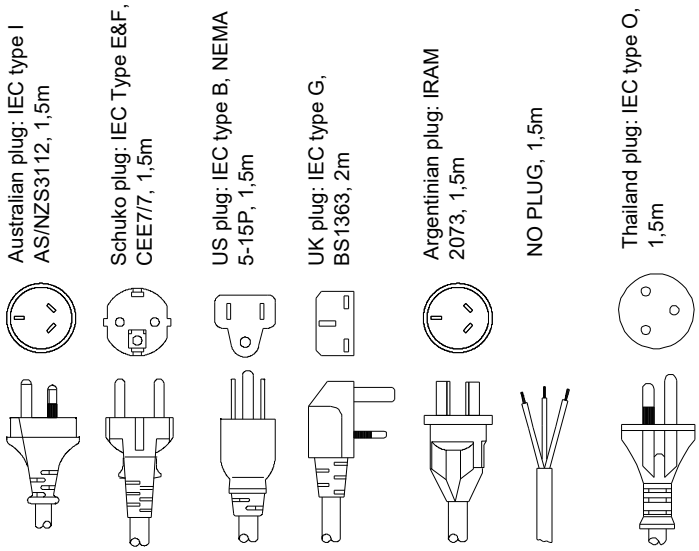

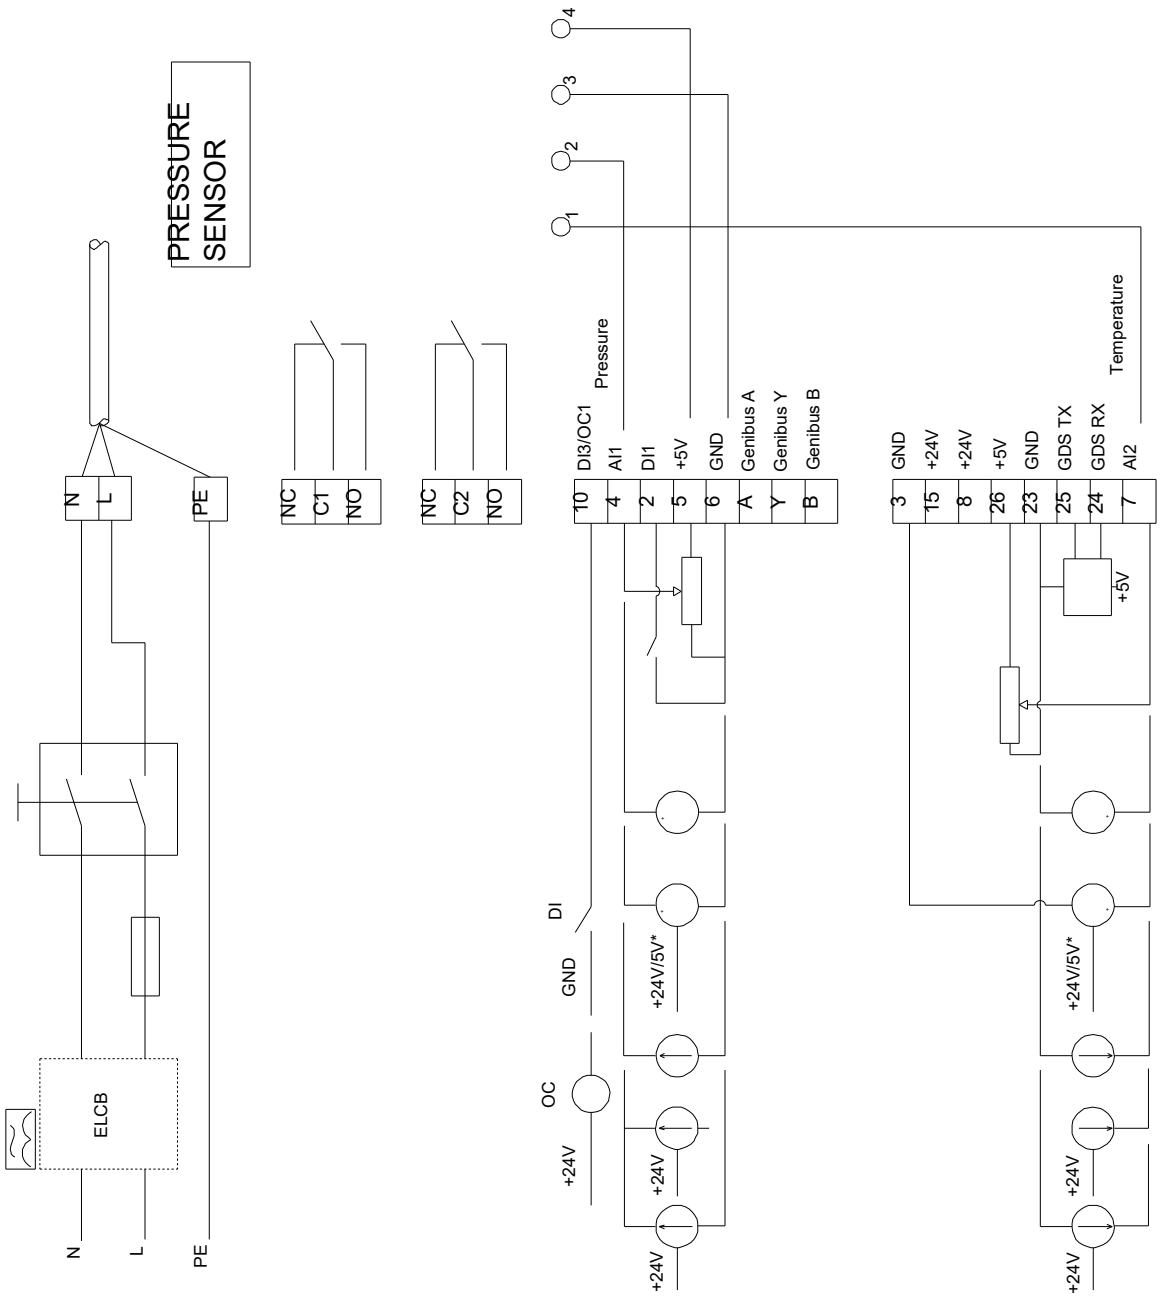

Notă! Toate unităţile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.