contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

FISA TEHNICA
Filtre multimedia nisip cuartos + antracit, racord 2”

Conditii generale de instalare

Conexiune intrare/iesire	2”
Conexiune evacuare canal	1 ½”
Conexiune electrica	230 V, 50 Hz
Putere electrica	6 W
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	700 kPa (7 bar)
Vacum	Nepermis
Pierderea de presiune medie	100 kPa (1 bar)
Temperatura maxima a apei	43° C



Tip vana:
Clack WS2 CI – 5 butoane, programare spalare inversa dupa timp, productie SUA

Debitul maxim in functie de viteza de filtrare

Viteza de filtrare	Denumire echipament	
	FMC 250	FMC 400
6 m/h	1,8	2,8
8 m/h	2,3	3,7
10 m/h	2,8	4,4
12 m/h	3,5	5,6
14 m/h	4,1	6,5
16 m/h	4,7	7,4
20 m/h	5,6	8,8
30 m/h	8.4	13.2
40 m/h	11.2	17.6

Eficienta de filtrare a unui echipament creste direct proportional cu scaderea vitezei de filtrare.

Consum de apa necesara la spalare


	Denumire echipament	
	FMC 250	FMC 400
Debit minim [mc/h]	7.35	11.60
Consum de apa la spalare [litri]	2160	3100

Valorile prezentate in tabel sunt presetate din fabrica. Acestea pot fi modificate personalizat de beneficiar in functie de aplicatie si de cerinte.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Dimensiuni [cm]

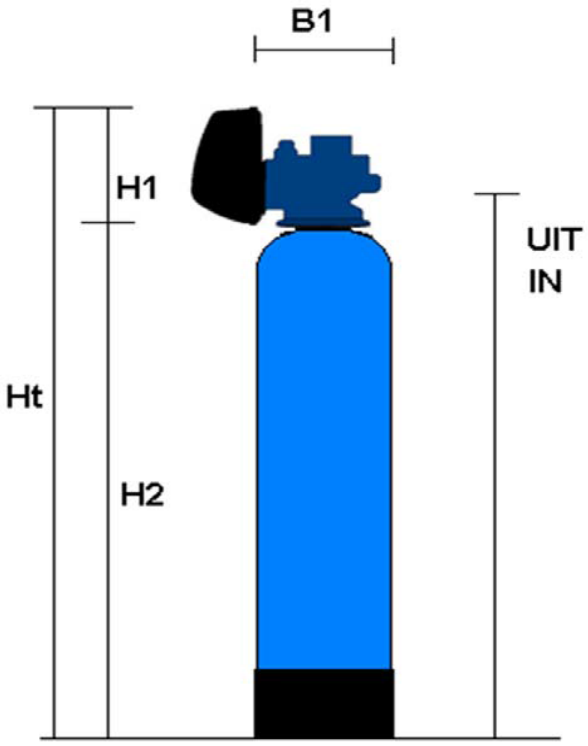



Denumire echipament	Volum masa filtranta	Cap hidraulic	Coloana	Filtru	Inaltime racorduri	Coloana	Greutate
	[litri]	**H1**	**H2**	**Ht**	**UIT/IN**	**B1**	**Kg**
FMC 250	250	29	192	221	207	61	660
FMC 400	400	29	214	243	229	77	1120

Greutatea totala a echipamentului este calculata in stare de functionare.

Pentru operatiuni de instalare, mentenanta si service, trebuie prevazut in jurul filtrelor un spatiu liber de minim 50 cm.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România