
POMPE DOZATOARE

SERIA TEKNA EVO TPG - Pompe dozatoare cu solenoid

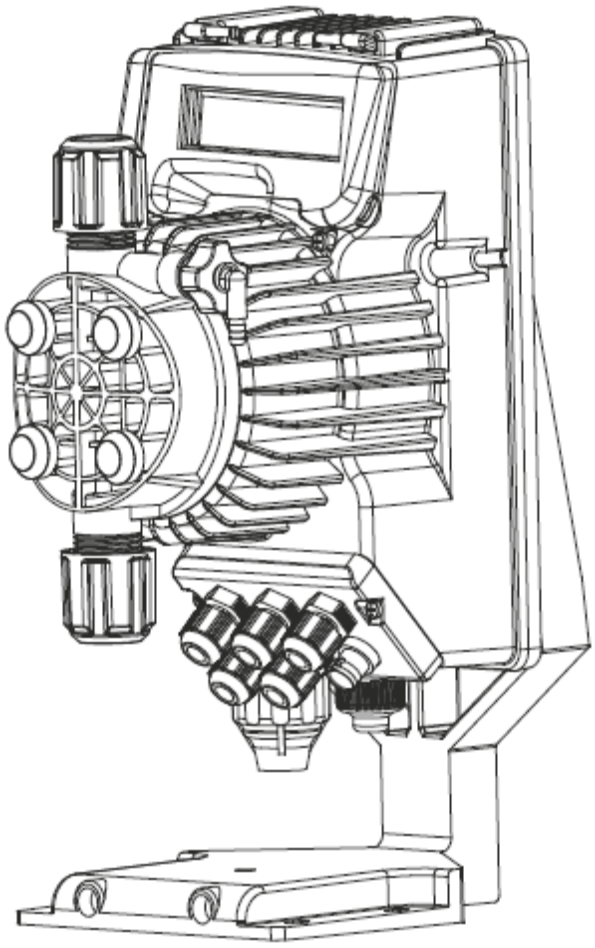

Caracteristici Tehnice:

- Debit: de la 0,4 la 110 l/h
- Presiune maxima de refulare: pana la 20 de bari
- Alimentare: 100÷240V 50/60 Hz
- Curse duble/minut: de la 130 pana la 300
- Cap de pompare: PVDF
- Diafragma: PTFE
- Carcasa: din PP reintarit cu fibra de sticla, protectie IP65
- Supapa de amorsare manuala
- Kit de instalare: inclus

Seria Tekna TPG este este versiunea de interfata digitala a modelului APG:
• Debitul constant este reglabil manual
• Debit proportional in functie de un semnal analogic extern (4-20 mA) sau digital (contor de apa, 1: n sau n: 1)
• Functie cronometru
• Dozare proportionala in ppm
• Statistici
• Parola
• Intrare On-Off (control la distanta)

De asemenea, aceaste pompe, cu doar 5 dimensiuni, sunt capabile se acopere o gama larga de performante, avand un debit de la 0,4 la 110 l/h si o contrapresiune de la 0,1 la 20 bari. Alimentarea este de 100÷240 Vac - 50/60 Hz, prin urmare aceeasi pompa poate functiona la o tensiune de alimentare diferita. Capul standard al pompei este in PVDF, prin urmare compatibilitatea chimica mare cu mai multe lichide, dar este disponibil si in PVC, la cerere. De asemenea, seria Tekna TPG este echipata cu o supapa de amorsare manuala pentru pornire. Pompa este echipata cu un kit complet de instalare standard, care include: filtru de aspiratie din PVDF si supapa de injectie, tub pentru aspiratie din PVC, tub pentru refulare din PE. La cerere, este disponibil si un kit de instalare din PVDF-T.

POMPE DOZATOARE

SERIA TEKNA EVO TPG - Pompe dozatoare cu solenoid

Codificare pompa:

1	Model
TPG	Pompa dozatoare digitala cu debit constant, reglabil manual, cu reglare proportionala in functie de nivelul unui semnal analogic extern (0/4-20mA sau 20-4/0 mA), sau digital (de la un debitmetru cu impulsuri, 1:n / n:1); Functie temporizare; Dozare ppm; Dozare cantitativa (batch mode); Functie analize date; Posibilitate de asigurare cu parola; Pornire/oprire de la distanta.

2	Parte Hidraulica				
	Presiune (bar)	Debit (l/h)	Batai/minut	cc/bataie	Conexiuni (mm)
500	20	0,4	120	0,06	in - 4/6 out - 4/7
	16	0,8		0,11	
	10	1,2		0,17	
	6	1,5		0,21	
600	20	2,5	120	0,35	in - 4/6 out - 4/7
	18	3		0,42	
	14	4,2		0,58	
	8	7		0,97	
603	12	4	120	0,42	in - 4/6 out - 4/6
	10	5		0,52	
	8	6		0,63	
	2	8		0,83	
800	16	7	300	0,39	in - 4/6 out - 4/6
	10	10		0,56	
	5	15		0,83	
	1	18		1,00	
803	5	20	300	1,11	in - 8/12 out - 8/12
	4	32		1,78	
	2	62		3,44	
	0	110		6,11	

3	Alimentare
N	100÷240 Vac – 50/60 Hz

4	Parti care intra in contact cu fluidul				
	Cap pompa	Conexiuni	Bile	Diafragma	
H	PVDF	PVDF	Ceramica	PTFE	*Supapa de aerisire automata pentru TPG
P*	PVC	PVC	Ceramica	PTFE	

5	Kit de instalare
H	PVDF
P	PVC

6	Garnituri
0	FPM
1	EPDM
2	PTFE

7	Optiuni
000	Standard

TPG	603	N	H	H	0	000

POMPE DOZATOARE

SERIA TEKNA EVO TPG - Pompe dozatoare cu solenoid


Caracteristici hidraulice:

Model	Presiune (bar)	Debit (l/h)	Frecventa maxima (bataie/min)	Capacitatea bataii (cc/bataie)	Conexiune (mm)		Alimentare	Consum	
					Aspiratie	Refulare		Min*	Max
TPG500N	20 16 10 6	0,4 0,8 1,2 1,5	120	0,06 0,11 0,17 0,21	4/6	4/7	100÷240 Vac	-	-
TPG600N	20 18 14 8	2,5 3 4,2 7	120	0,35 0,42 0,58 0,97	4/6	4/7	100÷240 Vac	14	20
TPG603N	12 10 8 2	4 5 6 8	120	0,42 0,52 0,63 0,83	4/6	4/6	100÷240 Vac	15	22
TPG800N	16 10 5 1	7 10 15 18	300	0,39 0,56 0,83 1	4/6	4/6	100÷240 Vac	22	36
TPG803N	5 4 2 0	20 32 62 110	300	1,11 1,78 3,44 6,11	8/12	8/12	100÷240 Vac	-	-


Datele de presiune din tabel se referă la parametrii măsurați pe instalaiie, inclusiv utilizarea armaturii de injectie SEKO STANDARD.

***Consumul minim la 0 bar de contrapresiune (Patentat)**


Dimensiuni:

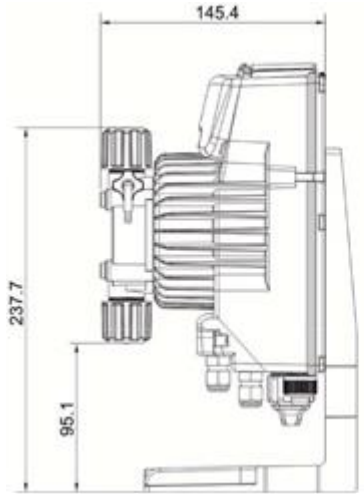

500 – 600 – 603 – 800

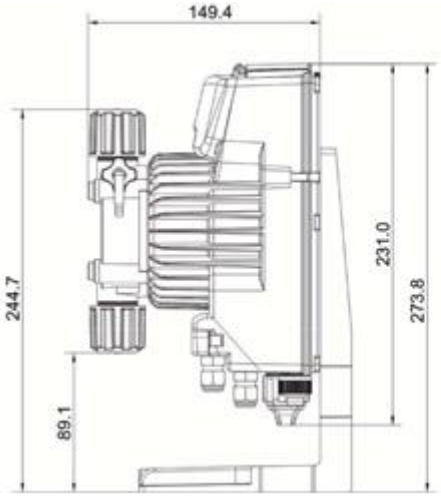

803

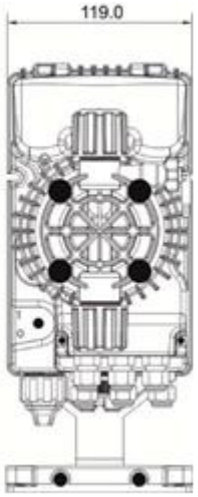

500 – 600 – 603 – 800 – 803

POMPE DOZATOARE

SERIA TEKNA EVO TPG - Pompe dozatoare cu solenoid

Performante:

