contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

FISA TEHNICA
Statii de dedurizare simplex racord 1.25”

Conditii generale de instalare

Conexiune intrare/iesire	1 ¼”
Conexiune evacuare canal	3/4 “
Conexiune electrica	230 V, 50 Hz
Putere electrica	6 W
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	700 kPa (7 bar)
Vacum	Nepermis
Pierderea de presiune medie	100 kPa (1 bar)
Temperatura maxima a apei	43º C



Tip vana:
Clack WS1.25 CI – 5 butoane, regenerare dupa timp/volum, productie SUA
Rasina schimbatoare de ioni:
Rasina de dedurizare tip monodisperse, certificat pentru utilizare in industria alimentara.
Capacitate: 2.0 eq/l (43.7 Kgr/ft^3) (Na^+ form)
Durata medie de utilizare – 8 ani

Schimb ionic (pentru un consum de sare de 150 g/l)

Model	Cant. rasina	Capacitate ciclica		Consum de sare/regenerare	Debite de functionare	
					Debit nominal (viteza filtrare 25m/h)	Debit maxim (viteza filtrare 45m/h)
	[Litri]	[ºF x m^3]	[dH x m^3]	[Kg]	m^3/h	m^3/h
DEC 75/V	75	450	251	11.25	2.1	3.8

Consum de apa la spalare


Model		DEC75
Spalare inversa 1	litri	130
Asp.saramura+clatire	litri	180
Spalare inversa 2	litri	70
Clatire rapida	litri	205
TOTAL	litri	585

Valorile prezentate in tabel sunt presetate din fabrica. Acestea pot fi modificate personalizat de beneficiar in functie de aplicatie si de cerinte.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Dimensiuni (cm)

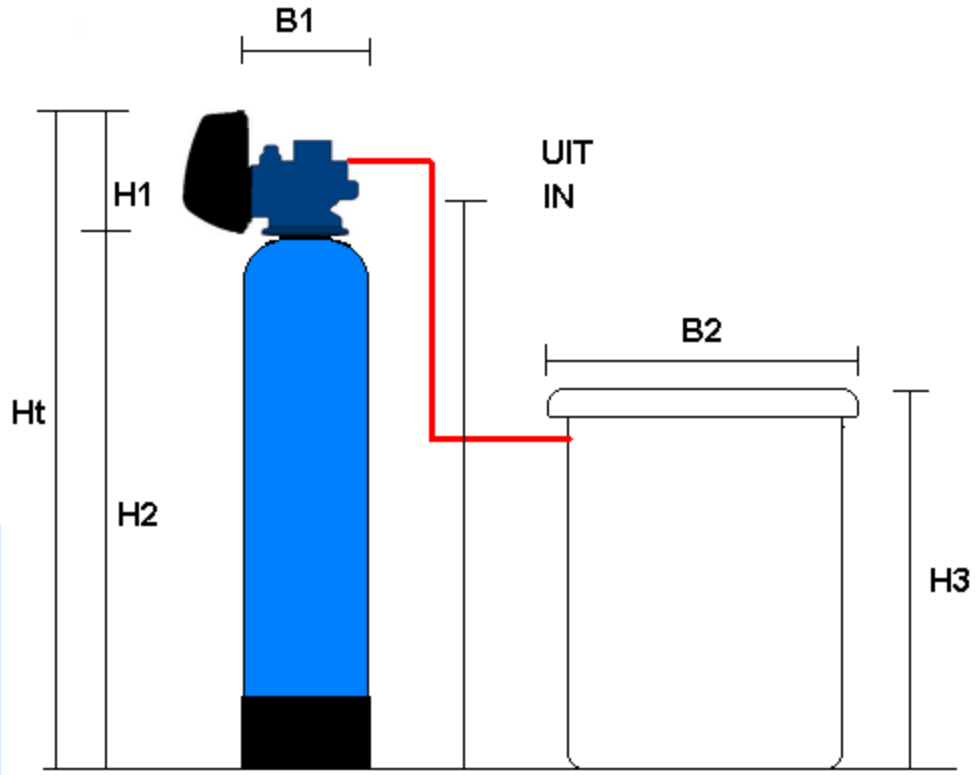

Model	Cap hidraulic	Coloana	Vas saramura	Filtru Deduriz	Intrare/ iesire	Coloana	Vas saramura	Greutate*	Volum vas saramura
	H1	H2	H3	Ht	Hracod	B1	B2	[Kg]	[litri]
DEC 75/V	29	139	116	168	148	34	55	347	200

* Greutatea totala este calculata in functionare cu vasul de saramura plin.



str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România