ATLAS FILTRI®
improving water

DP BIG



CARCASE MARI PENTRU CARTUȘE CU DIAMETRU DE 4,5":

- Potrivit pentru cartușe mari
- Debit/capacitate mai mare
- Uz casnic, public și industrial
- Corp transparent din PET
- Fabricat in Italia

PERFORMANȚE STRUCTURALE EXCELENTE

atât pentru versiunea transparentă, cât și pentru versiunea albastră in polipropilenă ranforsată (opac):

- Presiune maximă de lucru: 8,3 bar (125 psi)
- Temperatura maximă de lucru: 45°C

Testat și certificat:

- NSF 42 Integritate structurală
- NSF 61 Efecte asupra sănătății
- NSF 372 Plumb

CEA MAI BUNĂ CALITATE A MATERIEI PRIME





Modele și configurații

- TS: cap din polipropilenă ranforsată și corp transparent din PET
- AB: cap și corp din polipropilenă armată
- Gama SANIC (antimicrobian): corp transparent sau opac (culoare gri)
- Toate modelele sunt disponibile cu ramă sau suportul de perete



ATLAS FILTRI®
improving water

Conexiuni

Plastic: 1’’ 1 ½’’
Alamă: 1’’





DP BIG F 10" | DP BIG F 20" | DP BIG F SANIC 10" | DP BIG F SANIC 20"

Specificatii tehnice

working conditions



Max working pressure:
8,3 bar (120 psi)



Max working temperature:
45°C (113°F).
Min working temperature:
4°C (39,2°F).

- Rezistă la presiuni de până la 60 bar
- Grosimea corpului in PET mai mult de 1 cm

ATLAS FILTRI® improving water

Cartușe de sedimente



FA BIG
Fir de polipropilenă



CPP BIG
Polipropilenă topită.
Melt-blown



RA BIG
Plasa lavabila din otel inoxidabil.



SA BIG
Plasa plisată lavabila din otel inoxidabil.



FA BIG SANIC
Fir de polipropilenă.



CPP BIG SANIC
Polipropilenă topită.
Melt-blown



TS BIG
Material poliester plisat.



CS BIG
Hârtie specială plisată.

Cartușe de tratament

- Toate cartușele BIG sunt disponibile 10‘’ și 20''



CB EC BIG
- CTO model
- VOC model
- Pb models
- CYST models

+ P BIG gama de cartușe



ATLAS FILTRI®
improving water

Noile Cartușe BIG.

Posibilitati mai mari

O gamă specială de cartușe Big, potrivite pentru carcase DP BIG



Descrierea produsului

O gamă specială de cartușe Big, potrivite pentru carcasele DP BIG, ca întotdeauna realizate în sediul nostru italian.

Reutilizabil și reîncărcabil

Iubește-ţi planeta, nu arunca cartuşul! Când media este epuizat, goliți cartuşul și umpleţi-l din nou cu materiale noi.

Certificări

prodotto conforme a D.M. 25/2012

EAC

UPC under approval

Attestation de Conformité Sanitaire ACS only empty container:

images and texts are property of Atlas Filtri s.r.l. atlasfiltri.com CONFIDENTIAL

APLICAȚII

SOLUȚII



tratamentul apei



sistem de încălzire

MODELE pentru tratarea apei

un singur media



LA BIG
Cărbune activ granular



LA AG BIG
Cărbune activ granular



HA BIG
Cristale de polifosfat



QA CF BIG
Rășină cationică puternică



QA AF BIG
Rășină anionică



QA LM BIG
Mixt rășină puternic cationică și anioică



CM BIG
Calcit
Mineralizant

media dublu



LA HA BIG

MODELE pentru sistemul de încălzire



CN BIG
Calcit
Neutralizant

CARTUS GOL



P BIG
RECIPIENT CARE POATE FI REUTILIZAT

images and texts are property of Atlas Filtri S.r.l. atlasfiltri.com CONFIDENTIAL

ATLAS FILTRI® improving water

SOLUȚII



LA BIG

Cărbune activ granular

reducerea clorului/cloraminei
Compuși organici volatili cu gust/miros neplăcut
pesticide

LA Ag BIG

Cărbune activ granular (cu argint)

reducerea clorului/cloraminei
Compuși organici volatili cu gust/miros neplăcut
pesticide

Model LAAG cu carbon de cocos impregnat cu argint

EFECT BACTERIOSTATIC

HA BIG

Cristale de polifosfat.

anticalcar / anticoroziv

QA CF BIG

Rășină cationică puternică

schimb de ioni
dedurizarea apei

QA AF BIG

Rășină anionică

reducerea nitraților

QA LM BIG

Mixt rășină puternic cationică și anioică

demineralizare totală

CM BIG

Calcit
Mineralizant

remineralizarea apei după tratamentul cu osmoză inversă

CN BIG

Calcit Neutralizant

neutralizarea condensului acid

LA HA BIG

Cărbune activ granular + Cristale de polifosfat.

reducerea clorului/cloraminei
Compuși organici volatili cu gust/miros neplăcut
pesticide

anticalcar / anticoroziv

P BIG

CARTUS GOL

Reîncărcabil cu medii de tratare a apei disponibile:

- cărbune activ granular
- cristale de polifosfat
- dedurizarea apei
- calcit remineralizant
- calcit neutralizant

SPECIFICATII TEHNICE

SPECIFICATII TEHNICE

CONDITII DE LUCRU

doar modelul HA

MAX TEMP.
35°C (95°F)

MIN TEMP
4°C (39,2°F)

doar modelul CN

MAX TEMP.
55°C (131°F)

MIN TEMP
4°C (39,2°F)


pentru toate modelele

MAX TEMP.
45°C (113°F)

MIN TEMP
4°C (39,2°F)

images and texts are property of Atlas Filtri S.r.l. atlasfiltri.com CONFIDENTIAL

Materiale

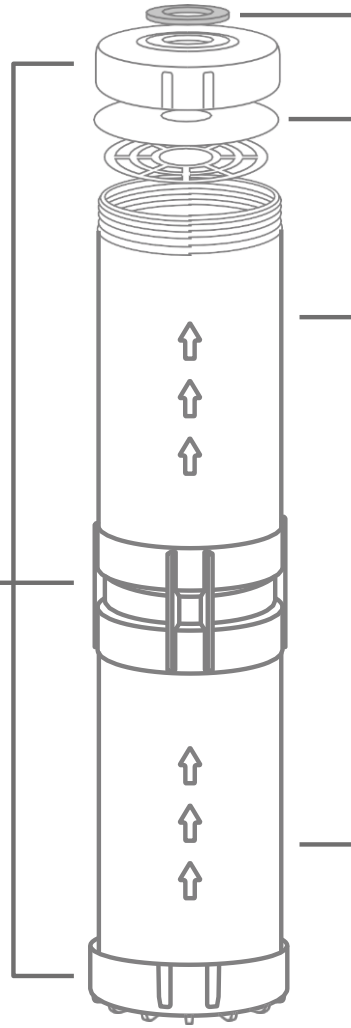

SEBS *garnitura* cu tehnologie antimicrobiană

BURETE

POLIPROPILENA

PET

images and texts are property of Atlas Filtri s.r.l. atlasfiltri.com CONFIDENTIAL

Ambalaj





images and texts are property of Atlas Filtri S.r.l. atlasfiltri.com CONFIDENTIAL

ATLAS FILTRI improving water



cardboard display & dedicated leaflets





Size: A5



Size: A5
AB9101273



Size: A5
AB9101195 - EN



Size: A5

and any leaflet with **A5 size**

images and texts are property of Atlas Filtri S.r.l. atlasfiltri.com CONFIDENTIAL

Rezerve



	CARTRIDGE Mod.	MATERIAL	Part. NUMBER	BAR CODE	SOLUTION
	LA **BIG**	Granular activated carbon (GAC)	RA5189625	8021647286222	- chlorine / chloramine - bad taste / odour - volatile organic compounds - pesticides
	LA Ag **BIG**	Silver impregnated granular activated carbon (gac) **BACTERIOSTATIC**	RA5349625	8021647286239	- chlorine / chloramine - bad taste / odour - volatile organic compounds - pesticides
	HA **BIG**	Polyphosphate crystals	RA5199625	8021647286246	- anti-scale - anti-corrosion
	QA CF **BIG**	Strong acid cation exchange resin	RA5209625	8021647286253	- water softening
	QA AF **BIG**	Strong base anion exchange resin	RA5359625	8021647286260	- reduction of nitrates
	QA LM **BIG**	Mixed bed cation/anion exchange resin	RA5219625	8021647286277	- anti-scale - total demineralization
	CM **BIG**	Mineralizing calcite	RA5419625	8021647286284	- water mineralization after reverse osmosis treatment
	CN **BIG**	Neutralizing calcite	RA5429625	8021647286291	- neutralization of acid condensate produced by condensing boilers

Aplicația pentru telefon

ATLAS FILTRI®
improving water



MYATLAS

watercaremadeeasy

MyAtlas este aplicația care vă permite să verificați ciclul de viață al produselor dvs. într-un mod simplu și intuitiv: prin utilizarea acestei aplicații știți exact când trebuie înlocuit cartușul dvs. MyAtlas vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a afla mai multe despre produsele originale Atlas Filtri și de a descoperi noi produse. Descărcați-l acum gratuit din App Store sau Google Play Store!

- CALENDAR DE ÎNLOCUIRE numărătoarea inversă
- DESCĂRCAȚI FIȘA DE DATE
- TOATE INFORMAȚIILE DISPONIBILE
- IMAGINILE PRODUSELOR
- VIDEO

images and texts are property of Atlas Filtri S.r.l. atlasfiltri.com CONFIDENTIAL

ATLAS FILTRI®
improving water

BIG F PRO

SISTEM DE FILTRARE ÎN 2 ETAPE
CU TRATAMENT UV



2021



Descrierea produsului


- *BIG F PRO este un sistem de filtrare in doua trepte usor de instalat cu tratament UV, pentru indepartarea sedimentelor si pentru purificarea apei prin radiatii UV-C. Tratamentul UV-C este un tratament de dezinfecție fizică pentru inactivarea microorganismelor din apă.*

• Certificari

WaterMark
AS/NZS 3497
Licence No. WM-022909


APLICAȚII

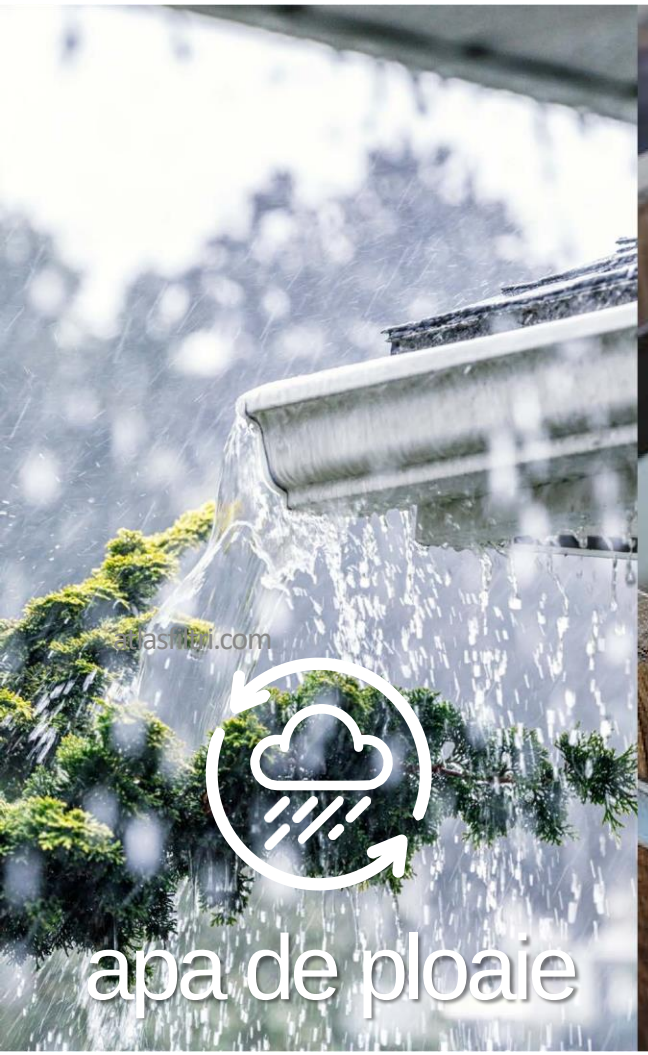


apa de ploaie


apă din fântână



apă de la rețea

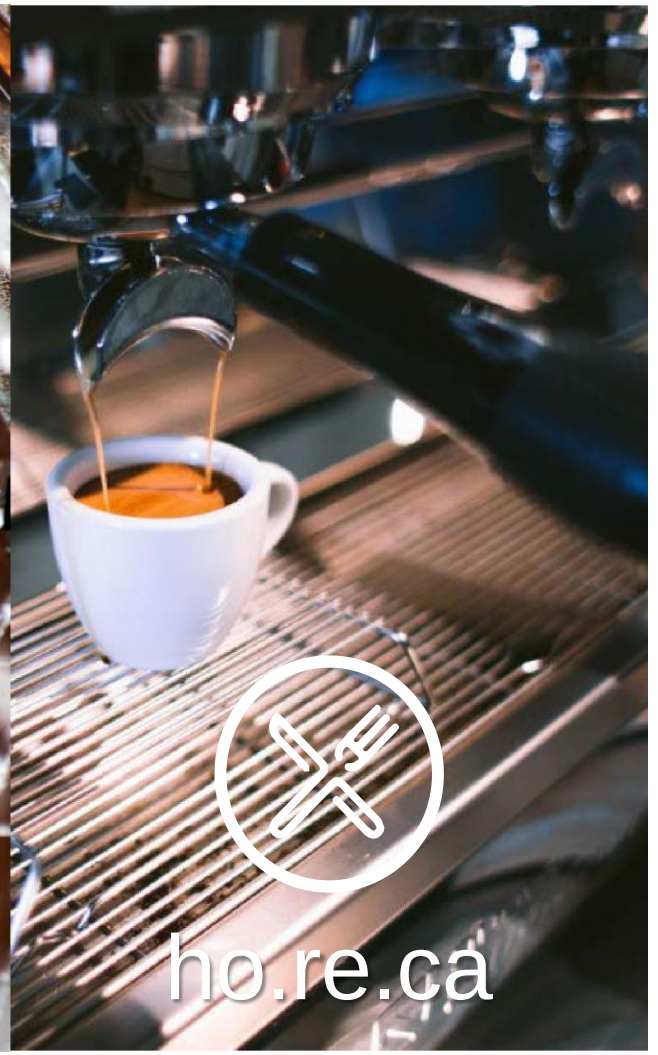
ho.re.ca

SISTEM DE INSTALARE SIMPLIFICAT


* Imaginile au doar scop ilustrativ și nu sunt destinate să fie o recomandare cu privire la designul propriu-zis al sistemului.

apa de ploaie

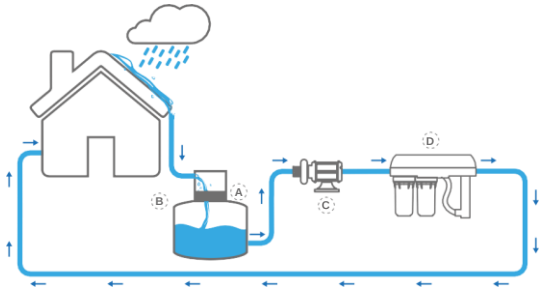


A) Plasa de prefiltrare.
B) Rezervor.
C) Pompa.
D) BIG F PRO.

apă din fântână

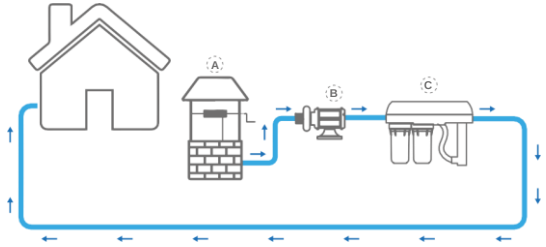


A) Fântâna
B) Pompa.
C) BIG F PRO.

apă de la rețea

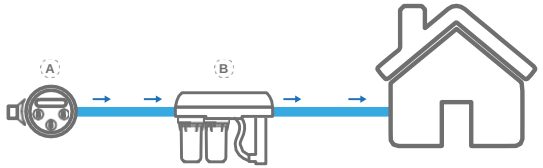

A) apă de la rețea
B) BIG F PRO.

ho.re.ca.

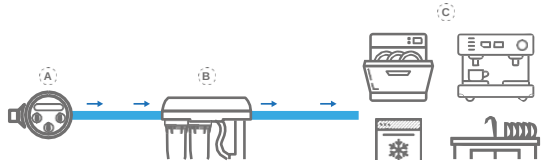

A) apă de la rețea.
B) BIG F PRO.
C) HO.RE.CA..

MODELE ȘI CONFIGURAȚII

Modele disponibile

MOD. 156



FILTRU **10”**

LAMPĂ **56W**

DEBIT 55 L/M **(40mJ/cm² UV)**

MOD. 256



FILTRU **20”**

LAMPĂ **56W**

DEBIT 70 L/M **(30mJ/cm² UV)**

MOD. 267




FILTRU **20”**

LAMPĂ **67W**

DEBIT 95 L/M **(30mJ/cm² UV)**

Configurații posibile


Configurare / 1 - SEDIMENTE

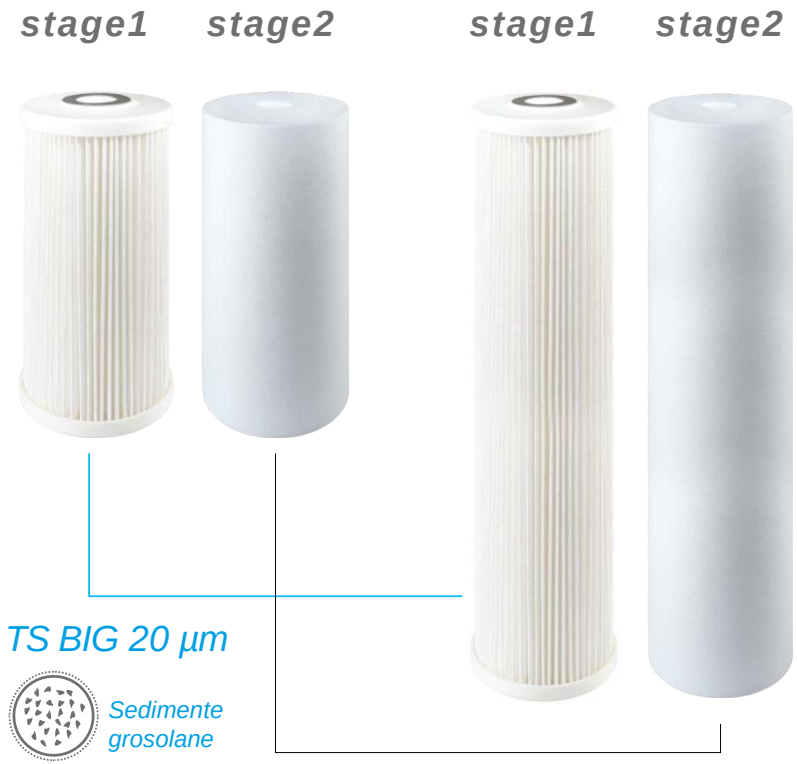

WaterMark
AS/NZS 3497
Licence No. WM-022909

Configurații posibile

Configurare / 2
SEDIMENTE + METALE GRELE

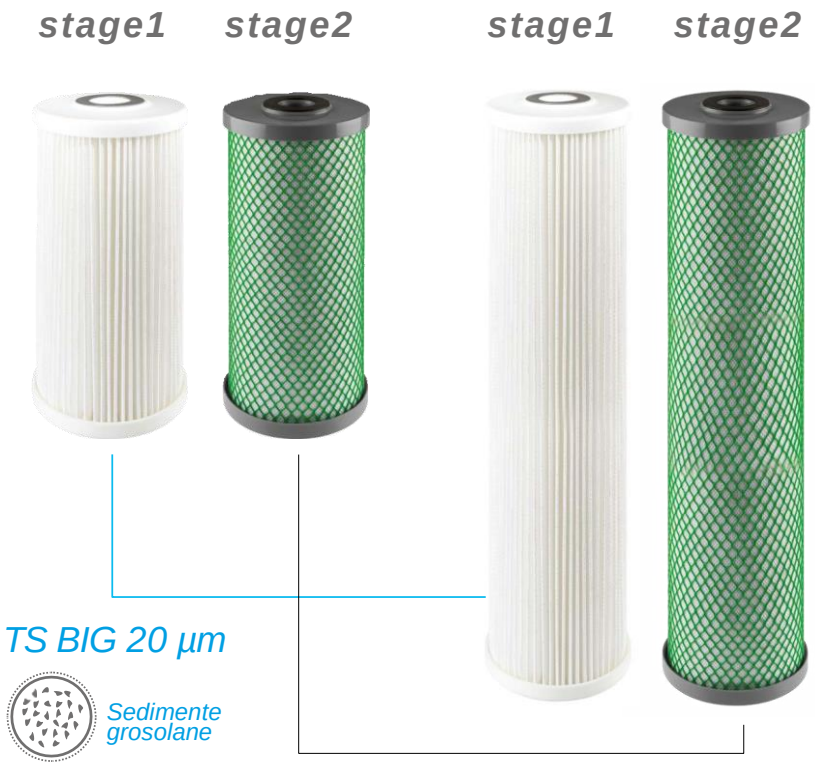

Configurare / 3
SEDIMENTE + VOC




Configurații posibile

Configurare / 3
SEDIMENTE + CTO/VOC




Configurare / 3
SEDIMENTE + ANTI-CALCAR + CTO/VOC

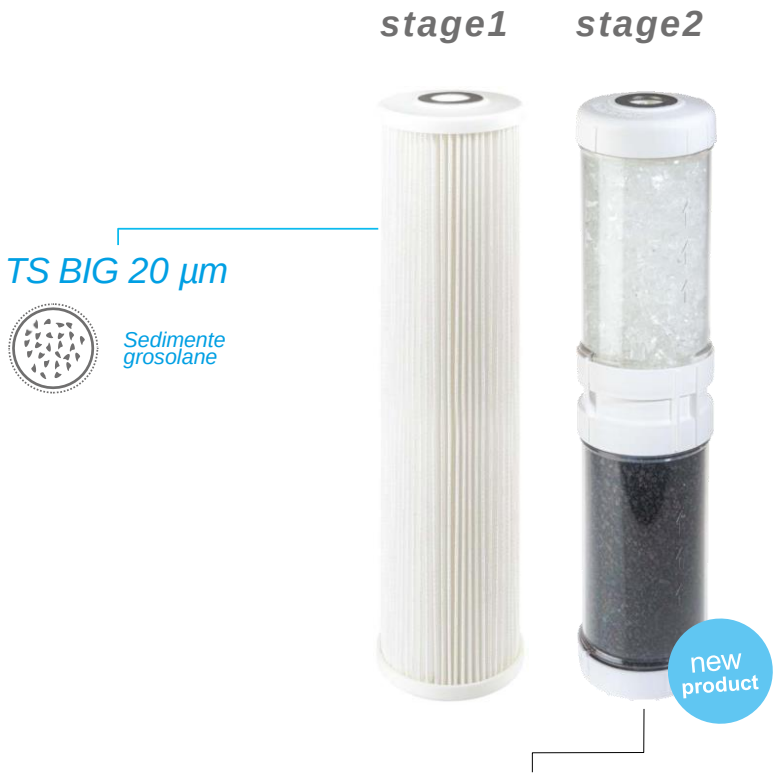

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiunea modelelor


MOD. 156

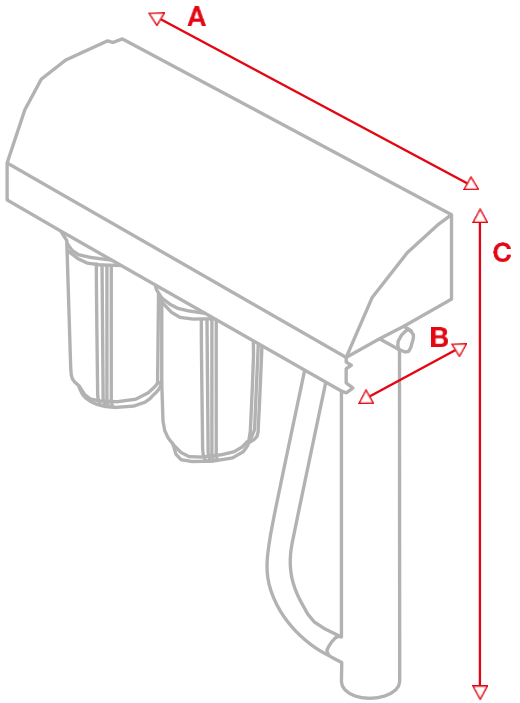

A) *722 mm -* ***B)*** *205 mm -* ***C)*** *790 mm*

GREUTATE - 20 Kg


MOD. 256

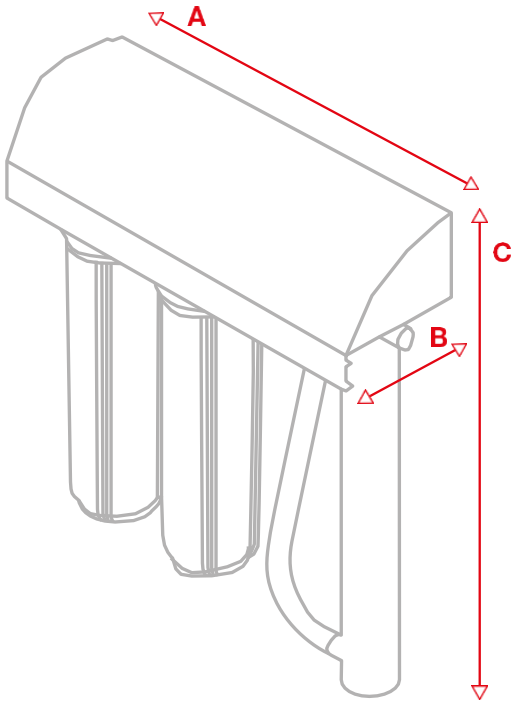

A) *722 mm -* ***B)*** *205 mm -* ***C)*** *806 mm*

GREUTATE - 22 Kg

MOD. 267

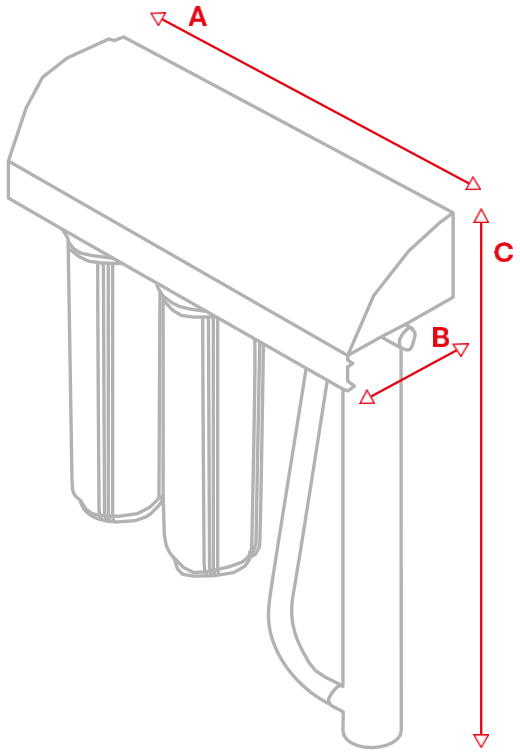

A) *722 mm -* ***B)*** *205 mm -* ***C)*** *870 mm*

GREUTATE - 22 Kg

Specificatii tehnice

MOD. 156

SISTEM

Dimensiune intrare/ieșire
1”

Temperatura maxima de lucru
45 °C

Presiune maximă de lucru
12,05 bar

Debitul
70 lpm (30mJ/cm2)

Consum total
61 W

Rama metalica
Otel zincat lacuit
cu blocare cu cheie

LAMPA UV INFORMATII GENERALE

Transmisie UVC
95% - 1 cm

REACTOR UV

Material
Oțel inoxidabil 30

Conexiuni
1” M

Presiune maximă de lucru
12,05 bar

Clasa de protectie
IP 54

LAMPĂ UV

Durata de viata
9000 ore

Puterea lămpii
56 W

Tip
HO presiune joasă

CONTROL PANEL

Material
Termoplastic

Cablu de alimentare
2 mt

Contor de zile resetat
Pentru controlul duratei lămpii

Dimensiune
218x113x60 mm

Dop de alimentare
Tip EUR

Alarmă audio
Cu opțiuni de tăcere

Clasa de protectie
IP 54
Monitor
Digital

Alimentare electrică
110-240 V - 50/60 Hz

Specificatii tehnice

MOD. 256

SISTEM

Dimensiune intrare/ieșire
1”

Temperatura maxima de lucru
45 °C

Presiune maximă de lucru
12,05 bar

Debitul
70 lpm (30mJ/cm2)

Consum total
61 W

Rama metalica
Otel zincat lacuit
cu blocare cu cheie

LAMPA UV INFORMATII GENERALE

Transmisie UVC
95% - 1 cm

REACTOR UV

Material
Oțel inoxidabil 30

Conexiuni
1” M

Presiune maximă de lucru
12,05 bar

Clasa de protectie
IP 54

LAMPĂ UV

Durata de viata
9000 ore

Puterea lămpii
56 W

Tip
HO presiune joasă

CONTROL PANEL

Material
Termoplastic

Cablu de alimentare
2 mt

Contor de zile resetat
Pentru controlul duratei lămpii

Dimensiune
218x113x60 mm

Dop de alimentare
Tip EUR

Alarmă audio
Cu opțiuni de tăcere

Clasa de protectie
IP 54
Monitor
Digital

Alimentare electrică
110-240 V - 50/60 Hz

Specificatii tehnice

MOD. 267

SISTEM

Dimensiune intrare/ieșire
1”

Temperatura maxima de lucru
45 °C

Presiune maximă de lucru
12,05 bar

Debitul
95 lpm (30mJ/cm2)

Consum total
73 W

Rama metalica
Otel zincat lacuit
cu blocare cu cheie

LAMPA UV INFORMATII GENERALE

Transmisie UVC
95% - 1 cm

REACTOR UV

Material
Oțel inoxidabil 30

Conexiuni
1” M

Presiune maximă de lucru
12,05 bar

Clasa de protectie
IP 54

LAMPĂ UV

Durata de viata
9000 ore

Puterea lămpii
67 W

Tip
HO presiune joasă

CONTROL PANEL

Material
Termoplastic

Cablu de alimentare
2 mt

Contor de zile resetat
Pentru controlul duratei lămpii

Dimensiune
218x113x60 mm

Dop de alimentare
Tip EUR

Alarmă audio
Cu opțiuni de tăcere

Clasa de protectie
IP 54
Monitor
Digital

Alimentare electrică
110-240 V - 50/60 Hz

AMBALAJ

Ambalaj + instrucțiuni





ATLAS FILTRI®
improving water

MULȚUMESC!