contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

FISA TEHNICA
Statie de dedurizare simplex 25L, racord 1”

Conditii generale de instalare

Conexiune intrare/iesire	1 “
Conexiune evacuare canal	3/4 “
Conexiune electrica	230 V, 50 Hz
Putere electrica	6 W
Presiune minima operare statie	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima operare statie	700 kPa (7 bar)
Presiune testare vas presiune	10 bar
Vacum	Nepermis
Pierderea de presiune medie	100 kPa (1 bar)
Temperatura maxima a apei	43° C



Tip vana:
Clack WS1 CI – 5 butoane, regenerare dupa timp/volum, productie SUA
Rasina schimbatoare de ioni:
Rasina de dedurizare tip monodisperse, certificat pentru utilizare in industria alimentara.
Capacitate: 2.0 eq/l (43.7 Kgr/ft^3) (Na^+ form)
Durata medie de utilizare – 10 ani

Schimb ionic (pentru un consum de sare de 120 g/l)

Model	Cant. rasina	Capacitate ciclica		Consum de sare/regenerare	Debite de functionare	
					Debit nominal (viteza filtrare 25m/h)	Debit maxim (viteza filtrare 45m/h)
	[Litri]	[^{0}F x m^3]	[^{0}G x m^3]	[Kg]	m^3/h	m^3/h
DEC 25/V	25	150	84	3	1.2	2

Consum de apa la spalare


Model		DEC 25
Spalare inversa 1	litri	35
Asp.saramura+clatire	litri	50
Spalare inversa 2	litri	15
Clatire rapida	litri	75
TOTAL	litri	175

Valorile prezentate in tabel sunt presetate din fabrica. Acestea pot fi modificate personalizat de beneficiar in functie de aplicatie si de cerinte.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Dimensiuni (cm)

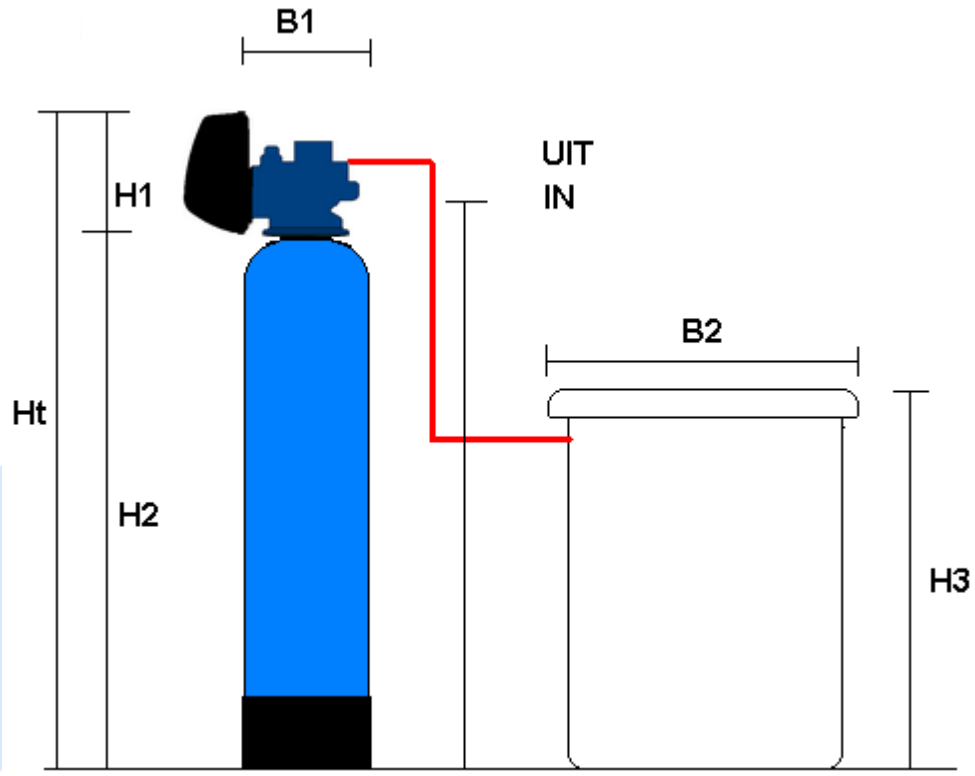

Model	Cap hidraulic	Coloana	Vas saramura	Filtru Deduriz.	Intrare/ iesire	Coloana	Vas saramura	Greutate *	Volum vas saramura
	H1	H2	H3	Ht	Hracod	B1	B2	[Kg]	[litri]
DEC 25/V	29	90	88	119	98	26	37	68	70

Greutatea sistemului a fost calculata in functionare, cu tankul de saramura plin.



str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România