contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

FISA TEHNICA
Statie de dedurizare duplex 175L, Vane CI -Plastic- racord 1.5”

Conditii generale de instalare

Conexiune intrare/iesire	6/4“
Conexiune evacuare canal	1 ¼”
Conexiune electrica	230 V, 50 Hz
Putere electrica	6 W
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	700 kPa (7 bar)
Vacum	Nepermis
Pierderea de presiune medie	100 kPa (1 bar)
Temperatura maxima a apei	43° C



Tip vane:
Clack WS1.5 CI Twin Alternating TM– 5 butoane, regenerare dupa timp/volum, productie SUA – Corp ABS

Rasina schimbatoare de ioni:
Rasina de dedurizare tip monodisperse, certificat pentru utilizare in industria alimentara.
Capacitate: 2.0 eq/l (43.7 Kgr/ft^3) (Na^+ form)
Durata medie de utilizare – 10 ani

Schimb ionic (pentru un consum de sare de 120 g/l)

Model	Cant. rasina	Capacitate ciclica pentru o coloana		Consum de sare/regenerare	Debite de functionare	
					Debit nominal (viteza filtrare 20m/h)	Debit maxim (viteza filtrare 40m/h)
	[Litri]	[°F x m^3]	[dH x m^3]	[Kg]	m^3/h	m^3/h
DEC 175/DUPLEX	2 x 175	1050	590	21	3.26	6.53

Consum de apa la spalare


Model		DEC 175
Spalare inversa 1	litri	230
Asp.saramura+clatire	litri	375
Spalare inversa 2	litri	115
Clatire rapida	litri	430
TOTAL	litri	1150

Valorile prezentate in tabel sunt presetate din fabrica. Acestea pot fi modificate personalizat de beneficiar in functie de aplicatie si de cerinte.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Dimensiuni (cm)

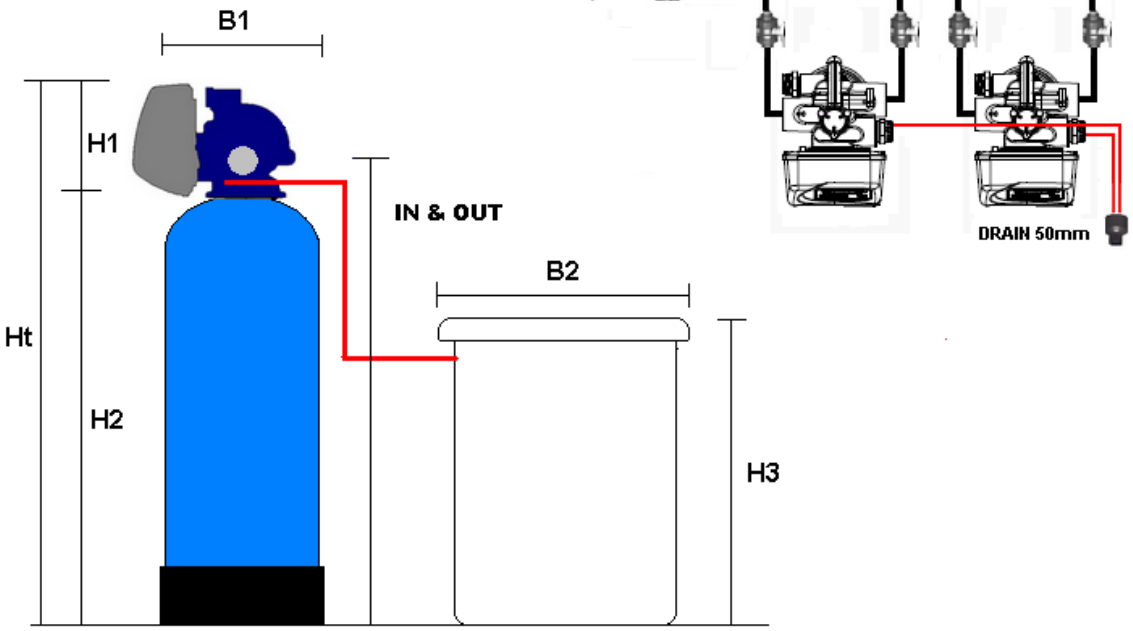

Model	Cap hidraulic	Coloana	Vas saramura	Filtru Deduriz.	Intrare/ iesire	Coloana	Vas saramura	Greutate*	Volum vas saramura
	H1	H2	H3	Ht	Hracod	B1	B2	[Kg]	[litri]
DEC 175 DUPLEX	29	173	128	202	185	2 x 46	74	858	350

Greutatea totala este calculata in functionare cu vasul de saramura plin.
Modelul DUPLEX este livrat cu un singur vas de saramura.



str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România