contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

FISA TEHNICA
Statii de dedurizare duplex racord 1”

Conditii generale de instalare

Conexiune intrare/iesire	1 “
Conexiune evacuare canal	3/4 “
Conexiune electrica	230 V, 50 Hz
Putere electrica	6 W
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	700 kPa (7 bar)
Vacum	Nepermis
Pierderea de presiune medie	100 kPa (1 bar)
Temperatura maxima a apei	43º C



Tip vana:
Clack WS1 CI Twin Alternating TM– 5 butoane, regenerare dupa timp/volum, productie SUA
Rasina schimbatoare de ioni:
Rasina de dedurizare tip monodisperse, certificat pentru utilizare in industria alimentara.
Capacitate: 2.0 eq/l (43.7 Kgr/ft^3) (Na^+ form)
Durata medie de utilizare – 10 ani

Schimb ionic (pentru un consum de sare de 120 g/l)

Model	Cant. rasina	Capacitate ciclica pentru o coloana		Consum de sare/regenerare	Debite de functionare	
					Debit nominal (viteza filtrare 25m/h)	Debit maxim (viteza filtrare 50m/h)
	[Litri]	[ºF x m^3]	[dH x m^3]	[Kg]	m^3/h	m^3/h
DEC 100 DUPLEX	2 x 100	600	335	12	3.2	6.1

Consum de apa la spalare


Model DUPLEX		DEC100
Spalare inversa 1	litri	260
Asp.saramura+clatire	litri	345
Spalare inversa 2	litri	200
Clatire rapida	litri	200
TOTAL	litre	1005


Valorile prezentate in tabel sunt presetate din fabrica. Acestea pot fi modificate personalizat de beneficiar in functie de aplicatie si de cerinte.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Dimensiuni (cm)

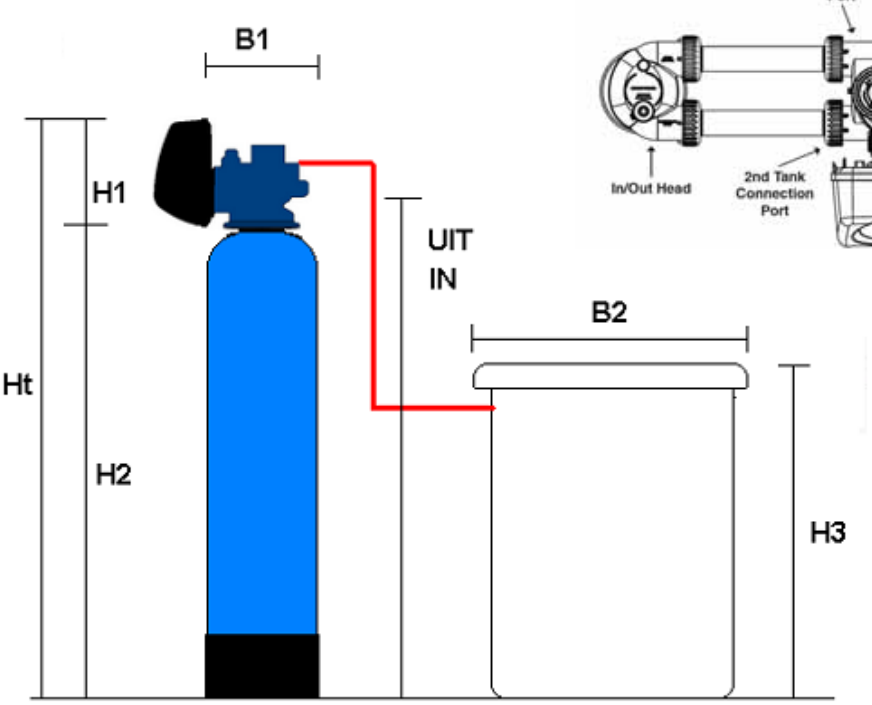

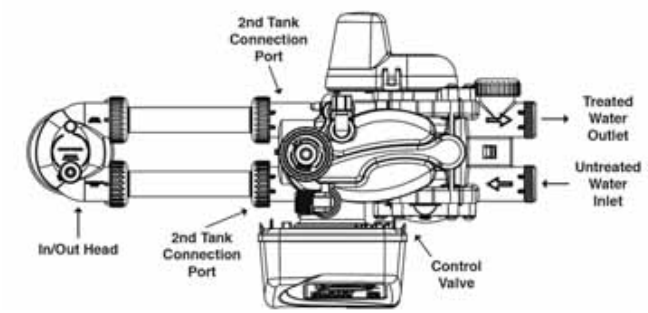

Model	Cap hidraulic	Coloana	Vas saramura	Filtru Deduriz	Intrare/ iesire	Coloana	Vas saramura	Greutate*	Volum vas saramura
	H1	H2	H3	Ht	Hracod	B1	B2	[Kg]	[litri]
DEC 100 DUPLEX	21	165	116	186	168	2 x 41	55	571	200

*Greutatea totala este calculata in functionare cu vasul de saramura plin.
Modelul DUPLEX este livrat cu un singur vas de saramura.



str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România