contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

FISA TEHNICA
Statii de dedurizare duplex 2”QC

Conditii generale de instalare

Conexiune intrare/iesire	2“
Conexiune evacuare canal	1 ½”
Conexiune electrica	230 V, 50 Hz
Putere electrica	6 W
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	700 kPa (7 bar)
Vacum	Nepermis
Pierderea de presiune medie	100 kPa (1 bar)
Temperatura maxima a apei	43° C



Tip vane:
Clack WS2QC- CI Twin Alternating TM– 5 butoane, regenerare dupa timp/volum, productie SUA
Rasina schimbatoare de ioni:
Rasina de dedurizare tip monodisperse, certificat pentru utilizare in industria alimentara.
Capacitate: 2.0 eq/l (43.7 Kgr/ft^3) (Na^+ form)
Durata medie de utilizare – 7 ani

Schimb ionic (pentru un consum de sare de 150 g/l)

Model	Cant. rasina	Capacitate ciclica pentru o coloana		Consum de sare/regenerare	Debite de functionare	
					Debit nominal (viteza filtrare 20m/h)	Debit maxim (viteza filtrare 40m/h)
	[Litri]	[°F x m^3]	[dH x m^3]	[Kg]	m^3/h	m^3/h
DEC 700/DUPLEX	2 x 700	4200	2359	105	12.7	25.4

Consum de apa la spalare


Model		DEC700
Spalare inversa 1	litri	1595
Asp.saramura+clatire	litri	1405
Spalare inversa 2	litri	530
Clatire rapida	litri	1595
TOTAL	litri	5125

Valorile prezentate in tabel sunt presetate din fabrica. Acestea pot fi modificate personalizat de beneficiar in functie de aplicatie si de cerinte.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Dimensiuni (cm)

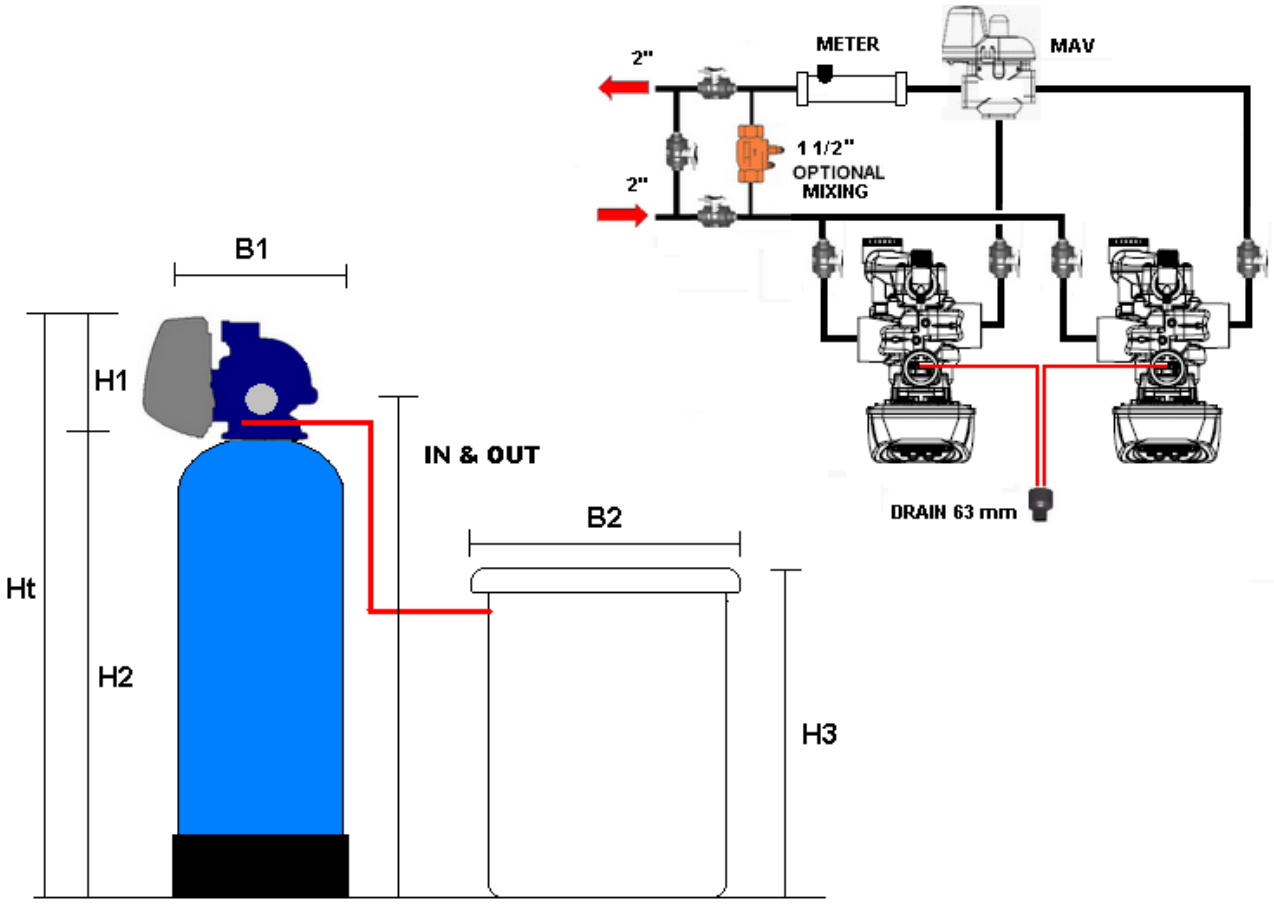

Model	Cap hidraulic	Coloana	Vas saramura	Filtru Deduriz.	Intrare/ iesire	Coloana	Vas saramura	Greutate*	Volum vas saramura
	H1	H2	H3	Ht	Hracod	B1	B2	[Kg]	[litri]
DEC 700 DUPLEX	39	215	146	254	235	2 x 92	108	4752	1000

Greutatea totala este calculata in functionare cu vasele de saramura pline.
Modelul DUPLEX este livrat cu doua vase de saramura

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România